gorenje

COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12

www.gorenje.fr

L'ENVIRONNEMENT EST NOTRE AVENIR

Depuis plusieurs années, les investissements du Groupe sont consacrés en majeure partie à la mise en place de procédés de fabrication de qualité et respectueux de l'environnement. En devançant les normes environnementales les plus strictes (ISO 14001 et EMAS), GORENJE développe, de façon responsable, des technologies permettant de considérables économies d'eau et d'électricité.

Nos appareils sont fabriqués en matériaux recyclables, et selon des procédés industriels qui préservent le milieu naturel. Les technologies mises en œuvre facilitent aussi le démontage et le recyclage de nos produits en fin de vie ;

Tous les appareils de la nouvelle génération :

- sont constitués de composants respectueux de l'environnement, qui peuvent être recyclés dans leur quasi totalité ;
- consomment moins d'électricité, d'eau et de détergent que les appareils des générations précédentes ;
- appartiennent aux classes d'efficacité énergétiques les plus performantes, telles qu'elles sont définies par les normes européennes ;
- fonctionnent en silence et leur niveau acoustique est l'un des plus bas du marché ; grâce à leur développement technologique avancé, ils satisfont à toutes les normes environnementales de protection sonore.

Électricité consommée en un an par des réfrigérateurs congélateurs Gorenje de 260 litres[1] et 170 litres[2]

	1995	2000	2009	Économies annuelles
kWh[1]	400	320	170	230*
kWh[2]	320	270	160	160**

* Suffisant pour faire fonctionner un ordinateur portable 8 heures par jour au moins pendant 1 an
** Suffisant pour faire fonctionner un ordinateur portable 8 heures par jour au moins pendant 7 mois

Électricité consommée par un four Gorenje pour chauffer[1] jusqu'à 175°C et se maintenir une heure à cette température[2]

	1995	2000	2009	Économies
kWh	0,41[1]/0,71[2]	0,4/0,66	0,28/0,50	0,13*/0,21**

* Suffisant pour regarder la TV 3 heures par jour pendant 4 jours
** Suffisant pour regarder la TV 3 heures par jour pendant 7 jours

Électricité et eau consommées par un lave-linge Gorenje pour 1 lavage

	1995	2000	2009	Économies annuelles (calculées pour 200 lavages/an)
kWh	1,6	1,5	1,0	120*
Litres	49	39	39	2000**

* Suffisant pour passer l'aspirateur 1 heure par semaine pendant 2 ans
** Suffisant pour 18 bains dans une grande baignoire

Pour Gorenje, la protection de l'environnement n'est pas seulement un devoir, mais aussi une opportunité de développer des activités nouvelles : recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, réhabilitation des sols pollués, gestion des déchets de tous types et conseils aux entreprises en matière de protection environnementale. À l'égard du développement des appareils, de la gestion des procédés technologiques et de l'économie des opérations, Gorenje est un précurseur parmi les constructeurs européens.

Tout au long des différentes étapes de notre travail, nous nous préoccupons du monde que nous allons léguer à nos descendants et nous nous efforçons de ne pas hypothéquer les conditions d'existences des générations futures.

LES PREUVES DE L'EXCELLENCE

Fondé en 1950, GORENJE est aujourd'hui le premier exportateur slovène et l'un des plus grands fabricants européens d'appareils électroménagers. L'entreprise commercialise plus de 4 millions d'appareils par an et est présente dans 70 pays à travers le monde.

Chez GORENJE, le design, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie font partie intégrante de la culture d'entreprise et sont parfaitement intégrés aux objectifs stratégiques.

Nous appliquons les normes les plus récentes de gestion de la qualité (6 Sigma) et devançons les normes environnementales les plus strictes (ISO 14001) pour satisfaire aux exigences les plus élevées. GORENJE développe des technologies permettant de considérables économies d'eau et d'électricité.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

5 ANS DE GARANTIE TOTALE

Preuves d'excellence pour le consommateur, les appareils présents dans ce catalogue, et repérés par le pictogramme « 5 ans de garantie totale », bénéficient d'une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans portée à 5 ans, selon les conditions à voir en fin du catalogue.

Gorenje a fait le choix de confier la distribution des appareils encastrables de ce catalogue uniquement à des professionnels de la cuisine capables d'offrir tous les services nécessaires aux consommateurs ; exposition des appareils en situation, conseils d'utilisation, valorisation de la garantie et, en particulier, des services développés par la marque Gorenje.

Les appareils de ce catalogue nécessitent un agrément de la marque pour leur distribution.

Salle d'exposition au siège de Gorenje à Velenje en Slovénie

Cuisson 8

Aspiration 68

Froid 90

Lavage 116

Lignes exclusives 126

Cahier technique 166

AU COEUR DE LA TENDANCE

Pour être à la hauteur d'un design exclusif, GORENJE s'ingénie à parfaire la conception de ces lignes en exploitant les dernières innovations technologiques.

Ces produits sont non seulement dotés d'un design contemporain et de composants de qualité, mais également d'une fonctionnalité à toute épreuve.

Ils sont reconnus au niveau international et récompensés par de nombreux prix prestigieux.

Gamme Pure Premium

BOP 8889 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

IS 1141 AC
Table à induction 111 cm

DT 12545 X
Hotte décorative murale 120 cm inox /verre

Gamme Pure Exclusive

BOP 7559 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

IS 631 AXC
Table à induction 60 cm

DVGA 8545 AX
Hotte décorative murale 80 cm inox /verre

Gamme Pure Classic

BO 7321 AX
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

GC 640 AC
Table vitrocéramique à gaz 60 cm

DKK 10335 E
Hotte d'angle 100.5 cm inox

Gamme Karim Rashid

BO 87 KR
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

IT 641 KR
Table à induction 60 cm

DQGA 65 KR
Hotte décorative murale 60 cm

Gamme Pininfarina

BO 6 P2X
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

GT 7 P2
Table vitrocéramique à gaz

DK 9 P2X
Hotte décorative murale 80,7cm

Gamme Ora-Ïto

BOP 88 ORA-W
Four multifonctions Pyrolyse verre blanc

IT 641 ORA-W
Table à induction 60 cm

DVG 9555 W
Hotte décorative murale 90 cm

Une forme étudiée pour de meilleurs résultats

Une forme étudiée pour de meilleurs résultats
Nous avons décidé de créer une nouvelle génération d'appareils de cuisson encastrables qui bénéficient d'une esthétique actuelle, de nouvelles fonctions, de plus d'ergonomie, et plus de sécurité :

Performances
- Fours plus larges – espace de cuisson plus grand
- Forme de la voûte en ogive, élaborée sur le modèle des fours à pains traditionnels chauffés au bois. Cette forme garantit chaque fois des résultats de cuissons supérieurs
- Programmateurs électroniques avec sélection tactile DIRECTOUCH

Sécurité
- Portes de four tempérées (UCD)
- Système de refroidissement dynamique géré par des capteurs

Écologie
Ces fours en classe « A » se préparent à répondre à des exigences qui s'annoncent de plus en plus sévères en matière d'efficacité énergétique.

En 3 étapes, préparer votre pain maison

Il suffit de sélectionner l'icône pain et la technologie UseLogic® fera le reste pour vous.

Voûte en forme d'Ogive : une innovation exclusive inspirée des fours à pains traditionnels chauffés au bois

La voûte en ogive offre une visibilité confortable et des résultats de cuisson exceptionnels, comme dans les fours à pains traditionnels chauffés au bois. La conception innovante des fours encastrables Gorenje de la nouvelle génération consiste en un positionnement précis des résistances qui garantit une cuisson parfaite. Les côtés arrondis du panneau arrière et la voûte convexe assurent une circulation plus efficace de l'air chaud qui est réparti régulièrement à l'intérieur du four. Résultat : la cuisson est homogène, les préparations sont à la fois tendres et croustillantes, les pains moelleux ont une croûte bien dorée, vos plats préférés sont cuits à point.

Résistance circulaire

Implantée autour du ventilateur, elle chauffe l'air avant qu'il soit pulsé dans le four et permet de cuire sur 3 niveaux d'une façon parfaitement homogène.

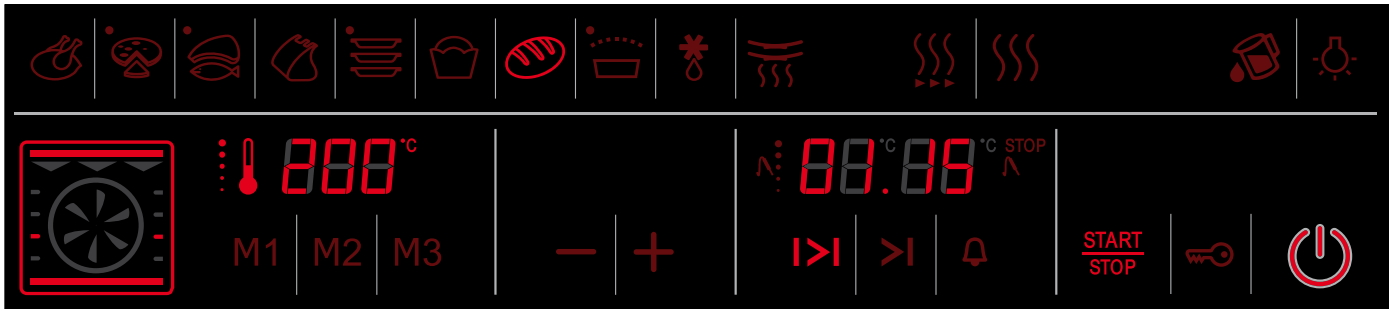

Avec DirecTOUCH, une sélection tactile, interactive et directe sur les icônes

Ce module électronique, qui équipe les fours premium encastrables de la nouvelle génération, intègre les avancées les plus récentes de la technologie innovante « UseLogic ».

Tout est terminé en trois étapes – cuisiner n'a jamais été aussi facile !
Commencez par activer le four, puis sélectionnez l'icône représentant le plat que vous souhaitez préparer et enfin, effleurez »Start«. Les nombreux programmes préréglés déterminent automatiquement la bonne combinaison entre le mode de cuisson, la température du four et le temps de cuisson. Les symboles bien visibles et aisément identifiables rendent le four facile à utiliser tout en vous laissant libre de définir tous les paramètres (mode, température, durée de cuisson, sonde thermométrique) selon vos préférences et vos compétences. Vous pouvez sauvegarder vos réglages préférés, et il vous suffira de les rappeler la prochaine fois que vous utiliserez le four.



Programmateurs électroniques à touches sensitives

La nouvelle génération de fours Gorenje est équipée de nouveaux programmateurs électroniques à touches sensitives qui remplacent désormais les boutons.

De grands icônes et symboles, bien visibles et explicites, simplifient l'utilisation de l'appareil et rendent les opérations encore plus conviviales. Leurs touches sensitives vous permettent de programmer le temps de cuisson et pour certains modèles, de choisir la température adéquate, que vous pouvez ensuite surveiller sur le bandeau de commandes jusqu'à ce que votre plat soit cuit. Une alarme sonore retentit dès que le temps imparti s'est écoulé.

La surface lisse du programmateur, sans aucun élément saillant, rend le nettoyage facile.

Poulet
Cuisson sur la grille placée à mi-hauteur. Placez la lèchefrite au niveau immédiatement inférieur. La température se règle à 170°C, durée de cuisson : 1 heure pour un poulet de 1 kg.

Pizza
Le four préchauffe 8 minutes à 200°C. Placez ensuite la pizza à mi-hauteur sur la plaque à pâtisserie ou sur une pierre à pizza. Durée de cuisson : 10 minutes pour une pizza de 400 g.

Côtes de porc, poisson
Disposez les aliments directement sur la grille insérée au niveau supérieur. Placez la lèchefrite au niveau immédiatement inférieur. Retournez les côtelettes à mi-cuisson. Température : 250°C, durée de cuisson : 25 minutes pour 4 x 200 g.

Rôti de porc
Placez le plat sur la grille à mi-hauteur du four. Température : 195°C, durée de cuisson : 1 heure 50 pour un rôti de 1 kg.

Gâteaux individuels
Le four préchauffe 5 à 6 minutes à 160°C. Cuisson simultanée sur des plaques à pâtisserie placées sur deux niveaux (le 2e et le 4e à partir du bas). Durée de cuisson : 25 minutes pour 2 x 300 g.

Soufflés
Ce mode de fonctionnement convient aux soufflés et permet également de dorer vos plats uniformément.

Gâteau levé
Utilisez un moule de couleur foncée ; placez-le sur la grille insérée au 2e niveau à partir du bas. Température : 160°C, durée de cuisson : 1 heure pour 1 kg de pâte.

Pain
Placez le pâton sur la plaque à pâtisserie insérée à mi-hauteur du four. La température se règle à 200°C, durée de cuisson : 1 heure 15 pour 1,5 kg de pâte.

Levée de la pâte à la levure boulangère
Préchauffage 3 minutes à 40°C. Placez la terrine contenant la pâte à lever sur la grille insérée au 2e niveau à partir du bas.

Décongélation
Disposez les surgelés sur la grille à mi-hauteur du four et insérez la lèchefrite au niveau immédiatement inférieur.

Nettoyage par hydrolyse (fonction AquaClean)
Versez un demi-litre d'eau dans la lèchefrite et placez-la au 2e niveau à partir du bas. Température : 70°C, durée : 30 minutes.

Nettoyage par pyrolyse
Une montée de température d'environ **460°C** transformera en cendres toutes les graisses. En fin de cycle, il suffira de passer un coup d'éponge humide pour éliminer les cendres. Avec Gorenje, une pyrolyse dure 90 à 150 minutes selon le degré de salissure du four.

Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

En choisissant un four Gorenje, vous pourrez faire cuire des pâtisseries sur trois gradins à la fois. Le ventilateur à l'arrière du four garantit une circulation efficace de l'air chaud et une répartition homogène de la chaleur. Ceci procure des résultats exceptionnels tout en vous faisant gagner du temps et économiser de l'électricité.

Un gril double pour des résultats croustillants et dorés

Les résistances à infrarouge sont logées dans le renfoncement de la voûte du four, la grande au-dessus et la petite au-dessous ; positionnées à des hauteurs différentes, elles garantissent chaque fois une cuisson parfaitement homogène.

La fonction StayWarm maintient vos plats chauds à la température de dégustation

En réglant la température entre 65 et 90°C, vous pouvez maintenir vos préparations à la température souhaitée pendant deux heures. Les plats préparés à l'avance conserveront toute leur saveur et resteront chauds jusqu'au moment d'être consommés. Grâce à cette nouvelle fonction, il vous sera facile de servir successivement plusieurs plats chauds, et vos invités pourront arriver en retard sans problème.

La fonction WarmPlate chauffe les assiettes comme au restaurant

Dans des assiettes préchauffées, les arômes ne se dissipent pas et la saveur du plat reste intacte, que ce soit un potage, des pâtes ou des légumes à la vapeur. Cette fonction maintient vos assiettes et plats de service à une température précise entre 30 et 80°C. Vous bénéficierez à la maison d'un service aussi professionnel que dans les meilleurs restaurants !

BigSpace, des fours à grande capacité

Les fours Gorenje figurent parmi les plus spacieux du marché et peuvent aisément contenir une dinde de 7 kg. Cette capacité ne les empêche pas d'arborer un A sur leur étiquette énergie ; ils se classent donc parmi les fours les plus économes actuellement disponibles, et ceci grâce à leur conception particulièrement ingénieuse. Idéal pour faire cuire plusieurs plats en même temps lors des réunions familiales.

Surface de cuisson extra-large

Le four d'une largeur de 46 cm offre 15% de surface de cuisson supplémentaire. Comme toute la largeur du four est utilisable, il est possible de cuire de plus grandes quantités, sur un seul niveau ou sur plusieurs en même temps. La conception étudiée de la résistance de voûte assure une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface de la plaque à pâtisserie, ce qui se traduit par d'excellents résultats de cuisson.

Voûte surélevée pour plus de sécurité

La voûte est légèrement creusée, juste assez pour accueillir la résistance. Cette caractéristique facilite les manipulations à l'intérieur du four et améliore la sécurité, car il réduit radicalement le risque de toucher par inadvertance un élément brûlant.

Système de refroidissement dynamique (DCS+)

Les fours encastrables Gorenje, nouvelle génération, sont équipés d'un ventilateur implanté en haut du four. Grâce à une puissance d'aspiration élevée et une technicité élaborée en matière de circulation des fluides, le ventilateur refroidit fortement l'air chaud avant qu'il ne s'échappe vers l'extérieur. Cela contribue à réduire considérablement la température des surfaces extérieures et évite ainsi que la chaleur abîme le meuble de cuisine.

Nos fours haut de gamme sont équipés, en plus, d'un détecteur de température qui commande automatiquement le ventilateur de refroidissement, jusqu'à ce que la température descende en dessous de 60°C, puis il s'arrête automatiquement.

Glissières télescopiques au 3/4 ou totalement extensibles

Grâce aux glissières télescopiques qui se déploient entièrement, vous pouvez enfourner et défourner facilement vos plaques à pâtisserie tout en surveillant mieux la cuisson. Le risque de brûlure est donc réduit de façon significative. Les glissières télescopiques font partie de l'équipement de nos modèles avancés.

Sonde thermométrique

Certains fours Gorenje sont livrés avec une sonde de température qui vous permet de contrôler avec précision la cuisson des rôtis. Il suffit de piquer l'aiguille de la sonde dans la viande et de régler la température que vous souhaitez obtenir au cœur du rôti. L'indicateur du bandeau de commande vous alerte quand la viande est cuite. Grâce à la sonde de température, vous dégusterez chaque fois un rôti cuit à votre goût.

Plat multi-usage XXL ultra-profond

Pour les fins gourmets qui aiment confectionner du pain maison, des lasagnes, quiches et autres gratins, nous avons conçu un plat multi-usage spécial de 5 cm de haut. Grâce à son revêtement en émail EcoClean, il est très facile de le nettoyer à l'eau claire, sans aucun détergent polluant. D'autre part, les parois du four se salissent moins, car les bords du plat sont suffisamment hauts pour éviter les projections de graisse. Notre large assortiment d'accessoires comprend aussi des lèchefrites et plaques à pâtisserie aux dimensions habituelles, émaillées ou en verre ; ces dernières peuvent faire office de plat de service.

Une visibilité parfaite

Sur certains fours haut de gamme, le volume intérieur ultra-spacieux bénéficie d'un double éclairage. Associé à une porte tout verre, cet équipement assure une meilleure visibilité sur vos préparations et permet de surveiller confortablement la cuisson sans ouvrir le four.

Chez Gorenje, pour nettoyer votre four vous avez le choix entre la pyrolyse et l'hydrolyse (fonction AquaClean). Le mode de nettoyage de votre four dépend de vos habitudes de cuisinier. Si vous préparez souvent des viandes à haute température, au delà des 210°C, nous vous conseillons un four à pyrolyse; dans le cas contraire, utilisez un four à nettoyage par hydrolyse.

Le nettoyage par Pyrolyse

Chez Gorenje, la fonction Pyrolyse est indiquée par la lettre «P» sur le bandeau de commandes (selon les modèles, sur le programmateur électronique ou sur le sélecteur de fonction). Il suffit de la sélectionner pour que votre four chauffe à 460°C et réduise en cendre les débris alimentaires et les particules de graisse. Lorsque la pyrolyse est terminée, il convient d'enlever les cendres avec une éponge humide.

La haute température, le fonctionnement combiné des différentes résistances (petit gril supérieur, résistances de voûte et de sole) et la forme spéciale de la cavité offrent une excellente circulation de l'air ; d'où un nettoyage optimal du four, même dans les endroits les moins accessibles. Quand la température de pyrolyse atteint les 460˚C, le ventilateur se met également en marche pour répartir uniformément la chaleur dans tout le four.

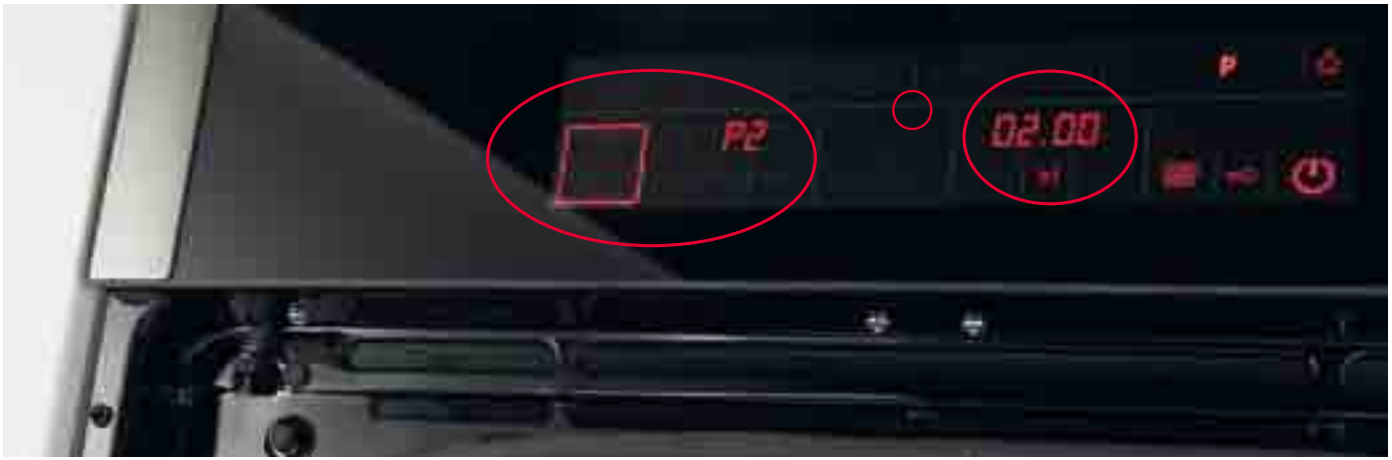

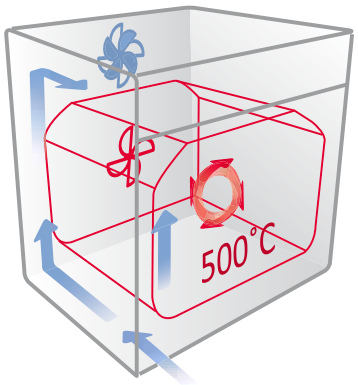

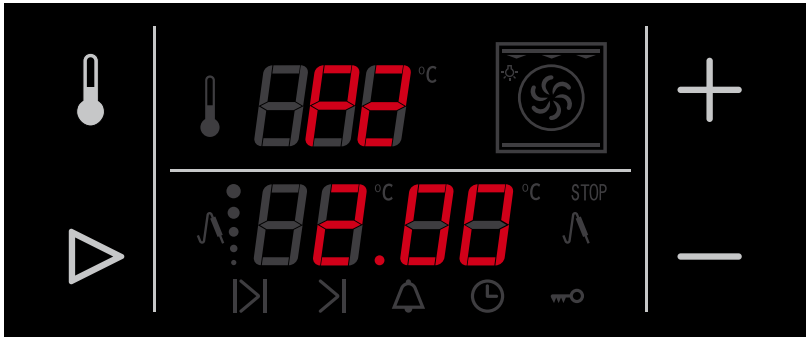

Il existe 3 durées de nettoyage en fonction de la saleté du four

- Niveau 1 – intensité modérée – durée 90 minutes
- Niveau 2 – intensité moyenne – durée 120 minutes
- Niveau 3 – intensité élevée – durée 150 minutes

Une pyrolyse en toute sécurité - Une porte froide (quadruple vitrage)

Comme le nettoyage par pyrolyse s'effectue à une température très élevée (460°C), il est indispensable d'empêcher la chaleur d'atteindre la vitre extérieure afin de maintenir la porte au-dessous du seuil de brûlure. C'est pourquoi Gorenje a équipé ses fours à pyrolyse d'un panneau supplémentaire en verre borosilicate peu dilatable et résistant au choc thermique. Les portes des fours Gorenje à pyrolyse sont dites "froides", car la température est maintenue en dessous de 60°C en mode pyrolyse pour éviter tout risque de brûlure. Le pourtour de la cavité est équipe d'un joint spécial pyrolyse qui empêche la chaleur de se dissiper à l'extérieur du four.

Verrouillage de la porte

Dés que la température du four atteint 250°C, la porte se verrouille automatiquement et reste verrouillée pendant toute la durée du programme de nettoyage. Les lettres LOC apparaissent alors sur l'afficheur. La porte reste verrouillée 30 minutes supplémentaires pendant que le ventilateur refroidit le four. Lorsque le programme de nettoyage par pyrolyse est terminé, le mot End (Fin) s'affiche et un signal sonore retentit.
Un ventilateur de refroidissement et une isolation renforcée protègent les meubles de votre cuisine. En cas de coupure de courant durant la pyrolyse, le programme de nettoyage s'interrompt, mais la porte reste verrouillée; elle se déverrouille 30 minutes après le rétablissement de l'électricité.

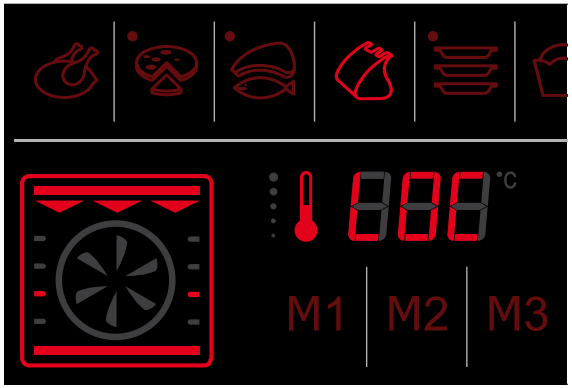

Catalyseur de fumées

Un catalyseur en céramique, installé sur la voûte du four, permet d'éliminer et de neutraliser, au maximum, les odeurs désagréables et les fumées toxiques provenant de la combustion des graisses et des résidus alimentaires.

Le nettoyage par la fonction Hydrolyse AquaClean, un procédé écologique

Si vous cuisinez peu de viandes à haute température, au delà des 210°C, nous vous conseillons d'utiliser un four à nettoyage par hydrolyse.

Revêtement exclusif en émail EcoClean sur les parois et les plaques à pâtisserie

L'intérieur du four est revêtu d'émail EcoClean anti adhésif, si lisse et si imperméable que la chaleur est réfléchie au centre de l'enceinte au lieu d'être absorbée par les parois et les plaques. Grâce à cette solution innovante, l'air chaud est réparti uniformément dans tout le four, ce qui contribue aux économies d'énergie et garantit un excellent résultat de cuisson.

Aussi, le revêtement en émail EcoClean empêchant la graisse et les taches d'adhérer. Tous nos modèles multifonctions peuvent être nettoyés par hydrolyse grâce à la fonction AquaClean : versez simplement un demi-litre d'eau du robinet dans la lèchefrite, enfournez-la et lancez le programme AquaClean. La vapeur générée par ce programme à 70°C ramollit les salissures. Au bout d'une demi-heure environ, passez un coup d'éponge. Sans utiliser de détergent, vous obtiendrez un résultat optimum avec un procédé écologique.

Porte lisse pour nettoyage aisé

La porte facilement amovible ne présente ni vis, ni perforations, ni garnitures en caoutchouc où pourraient s'accumuler les salissures; elle se nettoie donc rapidement et sans effort.

Les accessoires pour four

Les glissières télescopiques coulissantes et extractibles**

242140

Elles permettent d'entrer et de sortir individuellement les plats sans risque de brûlures. Elles se montent très facilement et sortent entièrement du four.

La lèchefrite en verre sécurité**

242137

Elle facilite la cuisson des aliments tout comme leur service à table.

La plaque aluminium pour grillade**

163258

Cuits sur cette plaque, les escalopes, les steaks et les filets de poissons conservent toutes leurs saveurs et leurs qualités gustatives. Ce mode de cuisson sans adjonction de matière grasse est particulièrement diététique.

Grille**

242139

Cette grille supplémentaire vous permet de faire cuire plusieurs tartes ou quiches en même temps, avec une bonne circulation de la chaleur.
Équipée de pieds, elle peu se poser directement sur votre plan de travail.

** les accessoires ci-dessus peuvent équiper les fours BOP 8889 AX, BOP 7759 AX, BO 8750AX/AB, BO 7522 AX, BO 7321 AX/AB/AW.
** les accessoires ci-dessus doivent être enlevés lors du nettoyage par pyrolyse.

“Design PURE” – convient à toutes les cuisines.

La gradation des différents équipements permet d’évoluer des appareils simples vers les plus sophistiqués.

Les appareils de cuisson de la ligne PURE ont un design minimaliste :

- Surfaces nettes avec des éléments minimalistes en métal qui donnent une impression de grande largeur.
- Extérieur neutre – la composition verticale et horizontale s’harmonise avec le décor de la plupart des cuisines.
- Les poignées et boutons ergonomiques qui permettent la visualisation optimale de la fonction sélectionnée, la position centrale du minuteur ou du programmateur électronique à commandes tactiles, tout a été conçu pour faciliter l’utilisation des appareils.

BOP 8889AX
Four multifonctions Pyrolyse

BOP 7559 AX
Four multifonctions Pyrolyse

BOP 7303 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

BO 8750 AB
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7321 AX
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7221 AW
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BOC 6322 AX
Four compact combi- vapeur inox

BM 6340 AX
Micro-ondes encastrable inox

GMO 23 A
Micro-ondes pose libre

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 8889 AX

Four multifonctions Pyrolyse inox

A Classe énergétique | UCD porte froide | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Programmation tactile
- Porte froide - 4 vitres
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux et extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **60 l**
- **8** modes de cuisson



- Double éclairage halogène, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulse, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulse

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h
- Nettoyage par pyrolyse – **3 temps (90 min, 120 min et 150 min)**

Équipement
- Catalyseur de fumées
- Lèchefrites émaillées
- Sonde à viande
- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm : **H 59,5 x L 59,7 x P 56,5**

Accessoires en option (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 7559 AX

Four multifonctions Pyrolyse inox

A Classe énergétique | UCD porte froide | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Programmateur électronique à touches sensitives
- Affichage de la température et du mode de cuisson
- Boutons rétractables PushPull
- Porte froide - 4 vitres
- Glissières télescopiques sur 2 niveaux et extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **60 l**
- **8** modes de cuisson

- Double éclairage halogène, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulse, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulse

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h
- Nettoyage par pyrolyse – **3 temps (90 min, 120 min et 150 min)**

Équipement
- Catalyseur de fumées
- Lèchefrites émaillées
- Sonde à viande
- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm : **H 59,5 x L 59,7 x P 56,5**

Accessoires en option (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

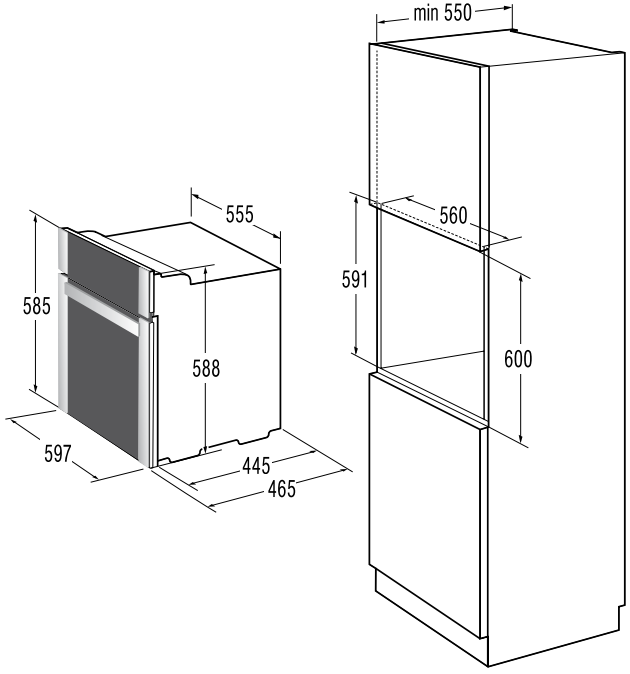

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 7303 AX

Four multifonctions Pyrolyse inox

A Classe énergétique
UCD porte froide
resistance circulaire

- Programmateur électronique
- Régulation électronique de la température
- Porte froide – 4 vitres
- Ventilateur de refroidissement

Four électrique multifonctions
- Volume utile : **61 l**
- **7** modes de cuisson

- Éclairage, Convection naturelle, Tournebroche avec gril grande surface, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Air pulsé, Gril, Gril et air pulsé

Nettoyage par Pyrolyse

Équipement
- Lèchefrite profonde
- Grille
- Câble de raccordement : **120 cm**
- Témoin de verrouillage de la porte

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,95**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions en cm :
  H 60 x L 59,8 x P 56,5

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 7303 AB

Four multifonctions Pyrolyse noir

A Classe énergétique
UCD porte froide
resistance circulaire

- Programmateur électronique
- Régulation électronique de la température
- Porte froide – 4 vitres
- Ventilateur de refroidissement

Four électrique multifonctions
- Volume utile : **61 l**
- **7** modes de cuisson

- Éclairage, Convection naturelle, Tournebroche avec gril grande surface, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Air pulsé, Gril, Gril et air pulsé

Nettoyage par Pyrolyse

Équipement
- Lèchefrite profonde
- Grille
- Câble de raccordement : **120 cm**
- Témoin de verrouillage de la porte

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,95**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions en cm :
  H 60 x L 59,8 x P 56,5

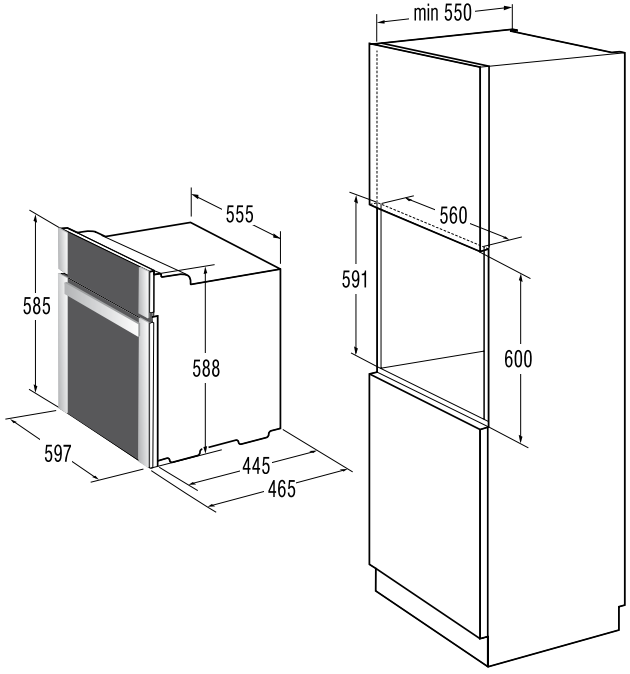

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 8750 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques 3 niveaux extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h

- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Sonde à viande
- 1 plat en verre de sécurité
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option
- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 8750 AB

Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques 3 niveaux extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h

- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Sonde à viande
- 1 plat en verre de sécurité
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option
- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

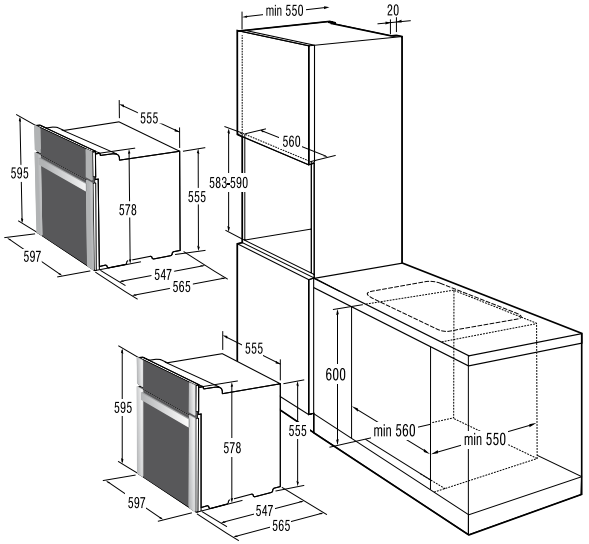

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7522 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Programmateur électronique à touches sensitives
- Affichage de la température et du mode de cuisson
- Boutons rétractables PushPull
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques 2 niveaux extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson

- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Préchauffage à 200°C
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Sonde à viande
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7321 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

- Programmateur électronique à touches sensitives (Durée de cuisson & Heure de fin de cuisson)
- Boutons rétractables PushPull
- Système de refroidissement dynamique (DCS)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)
- Paroi arrière catalytique

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Parois supports fils inox
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

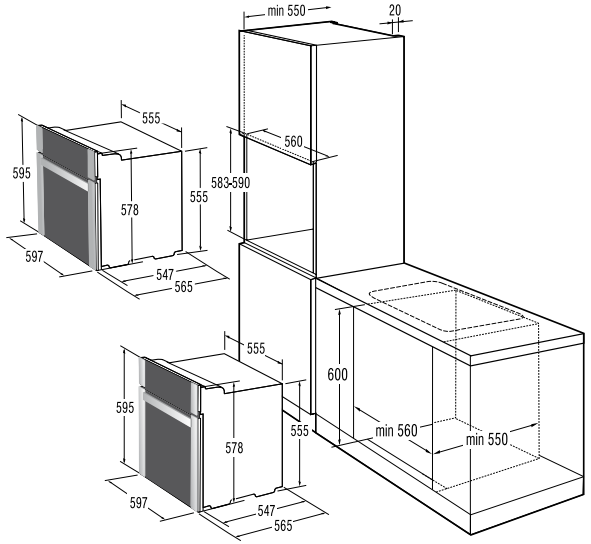

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7321 AB

Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

- Programmateur électronique à touches sensitives (Durée de cuisson & Heure de fin de cuisson)
- Boutons rétractables PushPull
- Système de refroidissement dynamique (DCS)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)
- Paroi arrière catalytique

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Parois supports fils inox
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7321 AW

Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

- Programmateur électronique à touches sensitives (Durée de cuisson & Heure de fin de cuisson)
- Boutons rétractables PushPull
- Système de refroidissement dynamique (DCS)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)
- Paroi arrière catalytique

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Parois supports fils inox
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

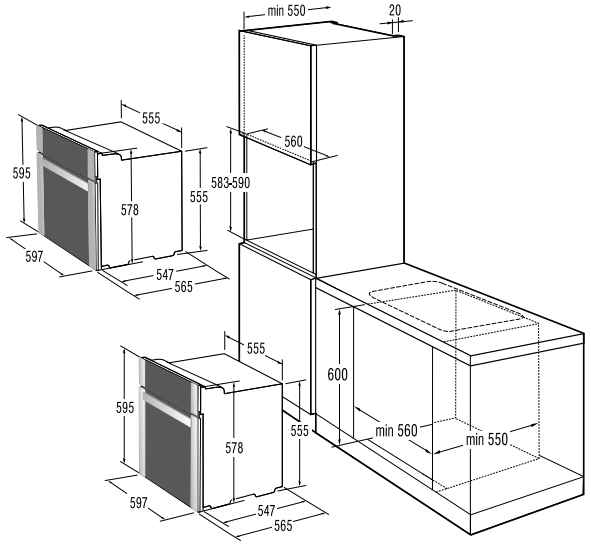

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7221 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

- Système de refroidissement dynamique (DCS)
- Résistance circulaire

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)
- Paroi arrière catalytique

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Minuteur coupe-courant
- Parois supports fils inox
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 7221 AW

Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

- Existe en noir : **BO 7221 AB**

- Système de refroidissement dynamique (DCS)
- Résistance circulaire

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- 8 modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)
- Paroi arrière catalytique

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Minuteur coupe-courant
- Parois supports fils inox
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement cm : **150**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

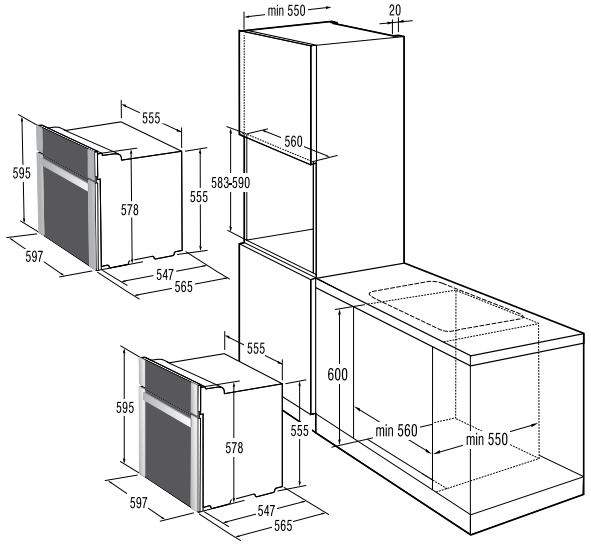

Pour tous ceux qui ne jurent que par une cuisine diététique, Gorenje a créé un nouveau four à vapeur combiné, encastrable et compact.

L'alimentation saine n'est plus insipide depuis longtemps. Les repas équilibrés s'inscrivent aujourd'hui dans notre mode de vie et font partie de notre quotidien. Les nutritionnistes sont unanimes sur ce point : mieux vaut préparer ses repas chez soit pour contrôler exactement la composition de ce que nous mangeons. La cuisson à la vapeur a acquis une popularité grandissante, car les aliments conservent ainsi toute leur saveur, leur jolie couleur, leurs vitamines et leurs oligoéléments. Les repas sont légers, délicieux et n'ont pas besoin d'être épicés outre mesure. La cuisson à la vapeur a aussi l'avantage de convenir parfaitement aux diabétiques. Choisir entre une cuisine diététique ou gastronomique n'est plus un dilemme : le four à vapeur Gorenje réunit désormais santé et saveur dans la même assiette pour le plaisir de nos papilles.

Four à vapeur combiné

Le four à vapeur combiné offre la possibilité de cuire les aliments à la vapeur ou en chaleur tournante, ou même en associant les deux méthodes de cuisson ! En dehors de ses nombreuses recettes automatiques et de ses multiples modes de cuisson, le four se distingue par ses commandes tactiles agréables et pratiques. Les différentes options peuvent s'afficher à l'écran en cinq langues et ses fonctions intégrées simplifient au maximum son utilisation et son entretien.

Cuisson à la vapeur

La cuisson à la vapeur est une méthode de préparation saine car elle préserve les vitamines, les sels minéraux et les protéines. Les aliments ne sont jamais trop cuits, conservent leur couleur, leur saveur et leur jus. Durant la cuisson, la vapeur produite dans le générateur, puis injectée dans le moufle, se répartit régulièrement dans le four. Le flux de vapeur est régulé automatiquement en fonction du programme sélectionné, mais vous pouvez aussi régler vous-même la quantité de vapeur nécessaire à un plat particulier.

Programmateur électronique à touches sensitives

Les programmateurs électroniques sont une innovation appréciable pour leur convivialité. Le temps de cuisson et la température se règlent d'un simple effleurement du doigt. Vous pouvez choisir un programme automatique ou régler vous-mêmes tous les paramètres (température du four, température de la sonde, durée de cuisson). Un signal sonore vous avertit lorsque votre préparation est cuite. Le bandeau de commandes tout verre est très facile à nettoyer.

Plusieurs méthodes de cuisson

Le four à vapeur combiné de Gorenje vous permet de cuire vos préparations de deux façons différentes, très simples à mettre en œuvre.

50 recettes automatiques

Choisissez un plat parmi les 50 recettes programmées. L'électronique avancée vous permet aussi d'ajouter 10 recettes personnelles que vous pouvez enregistrer ; il vous suffira de les rappeler à l'écran la prochaine fois que vous voudrez les utiliser.

6 modes de cuisson

Vous avez le choix entre 6 modes de cuisson différents pour décongeler, réchauffer, cuire à la vapeur, rôtir en chaleur tournante, ou cuisiner un plat en associant vapeur et chaleur tournante.

Cuisson professionnelle
Cette fonction met en œuvre plusieurs modes de cuisson successifs et convient particulièrement aux soufflets, pains et diverses pâtisseries : la cuisson démarre à la vapeur et se poursuit automatiquement en chaleur tournante.

Cuisson basse température
Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux préparations qui doivent cuire longtemps. Avec l'aide de la sonde thermométrique livrée avec le four, vous serez en mesure de réussir de succulents rôtis cuits juste à point.

Régénération
La vapeur et la chaleur tournante combinées permettent une montée en température plus rapide et réchauffent les aliments sans les dessécher. Cette fonction est particulièrement utile pour réchauffer des préparations cuites à l'avance car elle conserve tout le moelleux des textures. Elle convient aussi à la décongélation.

Chaleur tournante
Le four à vapeur est capable de cuire vos préparations en chaleur sèche. Le ventilateur fait circuler l'air chaud uniformément dans le four pour rendre croustillants vos petits pains et vos volailles.

Cuisson vapeur
Vos aliments cuisent dans un bain de vapeur et conservent leurs vitamines et leurs sels minéraux.

Cuisson combinée (Vapeur et chaleur tournante)
Cette méthode associe les avantages de la chaleur tournante et de la vapeur. Cette dernière peut être injectée à tout moment durant la cuisson ; 10 minutes plus tard, elle est stoppée automatiquement, mais vous pouvez l'arrêter avant si vous le souhaitez.

Cuisson sur plusieurs niveaux

Ce four à vapeur combiné de 27 litres permet la cuisson simultanée sur plusieurs niveaux : 2 en mode vapeur pour la viande, le poisson et les légumes, et même 3 en chaleur tournante pour les pâtisseries et les gâteaux individuels. Le ventilateur sur la paroi arrière du moufle répartit uniformément la chaleur. La circulation efficace de l'air chaud garantit d'excellents résultats de cuisson tout en vous permettant de gagner du temps et d'économiser de l'énergie.

Porte tempérée UCD

Le four à vapeur Gorenje se distingue par sa porte tempérée et équipée d'un triple vitrage réfléchissant la chaleur (UCD). Son isolation renforcée et associée aux qualités réfléchissantes du verre améliore les performances du four et diminue la consommation d'énergie. D'autre part, la faible température de la face extérieure de la porte protège le cuisinier des brûlures. L'appareil comporte une autre caractéristique qui accroît son confort d'utilisation : un interrupteur stoppe immédiatement le ventilateur et la résistance circulaire chaque fois que l'on ouvre la porte pendant que le four est en marche, évitant ainsi à l'utilisateur de recevoir une bouffée de chaleur au visage.

Sonde thermométrique

Le four à vapeur combiné de Gorenje est équipé d'une sonde thermométrique destinée à contrôler la cuisson de la viande. Piquez la sonde dans le rôti et réglez la température souhaitée. L'indicateur sur le bandeau de commandes vous alertera lorsque la viande sera cuite juste à vôtre goût. Grâce à la sonde de température, vôtre rôti – saignant ou à point – sera toujours parfait.

Affichage avec mode nocturne

L'affichage de cet appareil en acier inoxydable offre une excellente lisibilité et vous permet de piloter aisément la cuisson. Le four à vapeur est équipé de la fonction « Mode nocturne » qui diminue l'intensité lumineuse des chiffres sur le bandeau de commandes entre 22 heures et 7 heures ; ceci évite de gaspiller de l'énergie et d'éclairer inutilement la cuisine. Dans la journée, l'intensité lumineuse augmente et l'affichage redevient parfaitement visible.

AutoClean

Le four à vapeur Gorenje est également équipé d'un excellent dispositif permettant d'éliminer les dépôts de calcaire provenant de l'eau dure. Après un certain nombre d'utilisations, le four vous rappelle par un message sur l'afficheur qu'il faut enlever le tartre. Il suffit d'effleurer une touche sur le bandeau de commandes pour sélectionner la fonction appropriée et activer le programme de détartrage. La porte facilement amovible contribue aussi à simplifier l'entretien du four. Dépourvue de renfoncements où s'accumulent généralement les salissures, elle se nettoie en un clin d'œil.

Équipements standards

Le four à vapeur combiné est équipé de nombreux accessoires. Avec les deux plaques à pâtisserie, le plat à fond perforé et la grille, vous serez en mesure de cuisiner un repas complet sur plusieurs niveaux à la fois. L'appareil comporte également une sonde thermométrique qui vous permettra de cuire vos rôtis juste à votre goût. L'équipement standard comprend aussi du papier réactif pour mesurer la dureté de l'eau avant d'entrer sa valeur précise dans le programme. En s'appuyant sur le degré de dureté et sur le nombre d'utilisations, l'appareil calcule automatiquement la date à laquelle il est nécessaire de lancer le programme de détartrage et affiche un message d'alerte. Le détartrant liquide inclus avec les accessoires rendra à votre four l'apparence du neuf.

- 2 plaques à pâtisserie
- 1 plat à fond perforé
- 1 grille
- Sonde de température
- Papier réactif
- Liquide de détartrage

1 Cuisson à la vapeur
2 Régénération (réchauffage sans dessécher)
3 Cuisson professionnelle
4 Chaleur tournante
5 Cuisson combinée (vapeur et chaleur tournante)
6 Cuisson à basse température (cuisson lente)

Tiroir chauffant

Il est possible d'accroître les fonctionnalités du four en vapeur en lui adjoignant un tiroir chauffant que l'on peut acquérir séparément. Ce tiroir s'installe juste au-dessous du four et l'ensemble s'intègre parfaitement dans un meuble de cuisine destiné à encastrer un four classique. Le tiroir sert à chauffer les assiettes, mais maintient aussi les aliments au chaud.

BOC 6322 AX

Four compact combiné et vapeur inox

A Classe énergétique | 46 cm | Sonde à viande

- Cuisson vapeur
- Programmation tactile
- Affichage de la température
- Porte TEMPÉRÉE
- Ventilateur de refroidissement
- Cavité inox

- Volume utile : **27 l**

6 modes de cuisson

- Éclairage, Cuisson vapeur, Régénération (réchauffage sans dessécher), Cuisson professionnelle, Chaleur tournante, Cuisson combinée, Cuisson basse température

- Régulation électronique de la température de la vapeur de 40°C à 100°C
- Régulation électronique de la température de l'air chaud de 40°C à 230°C

Équipement

- Sonde à viande
- 1 plat à fond perforé
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille
- Papier réactif pour mesurer la dureté de l'eau avant la programmation
- Détartrage
- Réservoir d'eau amovible : **1,2 l**

- Porte verre abattante
- Touche verrouillage

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,78**
- Multifonctions : **0,74**

- Puissance vapeur : **2200 W**

- Câble de raccordement cm : **195**

- Dimensions en cm :
  H 46 x L 59,7 x P 56,8

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOC 5322 AX

Four compact combi- micro-ondes inox

A Classe énergétique | 59,8 cm | 45,5 cm

- Programmation tactile
- Volume utile : **32 l**
- Cavité inox

8 modes de cuisson

- Éclairage, Micro-ondes, Gril, Micro ondes & Gril, Air pulsé, Micro-ondes air pulsé, Gril ai pulsé, Décongélation en fonction du poids ou minuteur électronique

Équipement

- Display avec affichage du temps restant
- Minuteur électronique min : **90**
- Plateau tournant en verre cm : **32**
- Touche verrouillage
- Puissance micro-ondes : **6 puissances dont maxi 1000 W**
- Puissance gril : **1500 W**
- Câble de raccordement cm : **150**
- Dimensions en cm : **H 45,5 x L 59,5 x P 54,2**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BWD 1102 AX

Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

59,5 cm | 14 cm

- S'encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous un appareil de notre ligne four compact
- Chargement jusqu'a kg : **25**
- Volume utile : **22,3 l**
- 20 assiettes de 28 cm de diamètre
- 80 tasses à expresso
- 40 tasses a thé
- 2 positions de chauffe **(30°-70°C)**
- Rails télescopiques
- Puissance de raccordement : **400 W**
- Câble de raccordement cm : **150**
- Dimensions en cm : **H 14 x L 59,5 x P 54,5**

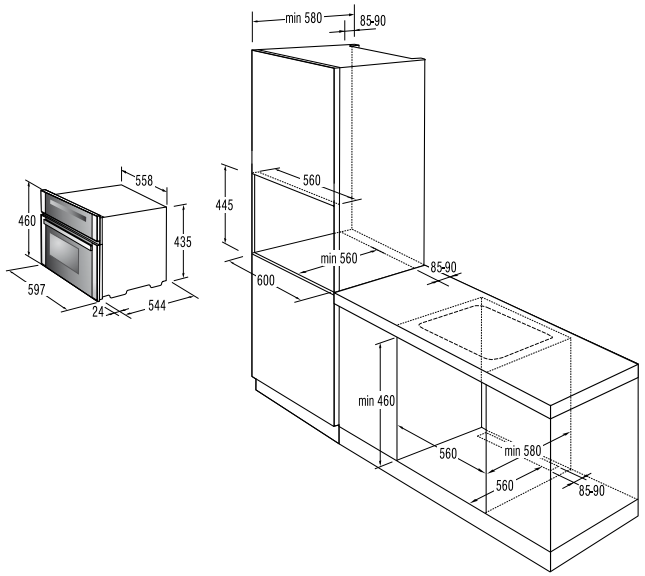

BOC 6322 AX

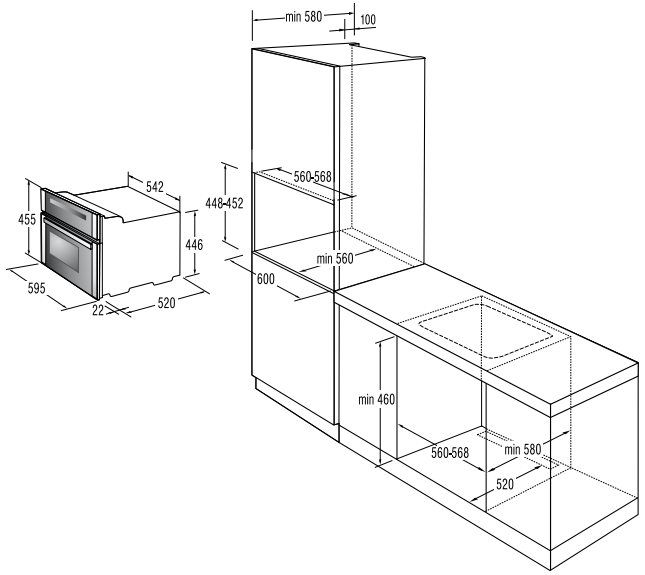

BOC 5322 AX

Avantages de la cuisson aux micro-ondes

- *Économies d'énergie :* dans un four à micro-ondes, le préchauffage n'existe pas et les aliments cuisent plus rapidement : les dépenses d'énergie sont donc plus faibles.
- *Réduction des odeurs :* elles restent dans le four.
- *Réduction du risque de brûlure :* Comme le récipient chauffe indirectement, uniquement par le rayonnement de la chaleur provenant des aliments, le risque de brûlure est limité lors des manipulations.

Affichage intelligent

L'afficheur qui s'étend de haut en bas du four à micro-ondes lui donne une apparence stylée, mais est aussi très pratique pour sélectionner les fonctions et surveiller le déroulement des opérations. De plus, le minuteur vous indique en permanence le temps restant avant la fin de la cuisson.

Rôle du plateau tournant

Le plateau tournant de votre four à micro-ondes est en verre spécial résistant à la chaleur et il faut toujours y poser les plats contenant les aliments. Le plateau tourne lorsque le four est en marche et assure ainsi une cuisson et une décongélation automatique plus homogènes. Il ne faut jamais utiliser les fours à micro-ondes sans leur plateau en verre ; ce dernier se retire facilement et peut être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Recettes automatiques et fonction mémoire avec AUTO MENU

Plusieurs modèles comportent la fonction Recette Automatique qui simplifie la cuisson de certains plats. Vous sélectionnez simplement le type d'aliment à cuire et entrez son poids, puis l'appareil détermine automatiquement la puissance et le temps de cuisson les mieux adaptés à un résultat optimal. La fonction mémoire est particulièrement appréciable quand vous préparez vos plats favoris : vous enregistrez une première fois vos paramètres de cuisson et il vous suffira, la prochaine, fois d'appuyer sur une seule touche pour les activer.

Modes de cuisson

Éclairage	micro-ondes	2 en 1 (micro-ondes et gril)
Gril large	Convection naturelle	Décongélation automatique
Auto menu pour optimiser le temps de cuisson	Smart pour surveiller le déroulement de la cuisson	Préchauffage

Intérieur inox

Sur certains modèles, l'intérieur du four est en inox, ce qui favorise une meilleure circulation des micro-ondes et procure par conséquent d'excellents résultats de cuisson.

Encastrement facile avec un cadre de fixation

L'installation du four à micro-ondes est très simple : il suffit de le placer dans le meuble choisi puis de le fixer au cadre – muni d'une grille d'aération – pour qu'il soit parfaitement aligné avec les autres éléments de votre cuisine. Une autre alternative consiste à dissimuler le four encastrable derrière une porte décorative.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

BM 6340 AX

Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

59,5 cm

- Programmation tactile
- Volume utile : **25 l**
- Cavite inox

Système de chauffe combinant

- Éclairage, Micro-ondes, Gril large, Air pulsé, Auto menu selon le poids, Décongélation automatique

Équipement

- Minuteur électronique min : **95**
- Plateau tournant en verre cm : **27**
- Puissance micro-ondes : **10 puissances dont maxi 1950 W**
- Puissance gril à quartz : **1000 W**
- Câble de raccordement cm : **150**
- Dimensions du cadre en cm : **H 39 x L 59,5 x P 2**
- Dimensions du produit sans cadre en cm : **H 27,8 x L 48,3 x P 37,8**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

BM 5240 AX

Micro-ondes encastrable cadre inox

59,5 cm

- Programmateur électronique à touches
- Volume utile : **23 l**
- Cavite inox

Système de chauffe combinant

- Éclairage, Micro-ondes, Gril large, Auto menu selon le poids, Décongélation automatique

Équipement

- Minuteur électronique min : **95**
- Plateau tournant en verre cm : **27**
- Puissance micro-ondes : **6 puissances dont maxi 1000 W**
- Puissance gril à quartz : **1000 W**
- Câble de raccordement cm : **150**
- Dimensions du cadre en cm : **H 39 x L 59,5 x P 2**
- Dimensions du produit sans cadre en cm : **H 27,8 x L 48,3 x P 37,8**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

BM 1240 AX

Micro-ondes encastrable cadre inox

59,5 cm

- Commandes mécaniques
- Volume utile : **23 l**
- Cavite inox

Système de chauffe combinant

- Éclairage, Micro-ondes, Décongélation automatique

Équipement

- Minuteur mécanique min : **30**
- Plateau tournant en verre cm : **27**
- Puissance micro-ondes : **6 puissances dont maxi 900 W**
- Câble de raccordement cm : **100**
- Dimensions du cadre en cm : **H 39 x L 59,5 x P 2,1**
- Dimensions du produit sans cadre en cm : **H 25,8 x L 48 x P 36**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

BM 5350 X

Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

59,5 cm

- Programmateur électronique à touches
- Volume utile : **30 l**
- Cavité inox

Système de chauffe combinant

- Éclairage, Micro-ondes, Gril, Micro ondes et Gril, Décongélation automatique

Équipement

- Minuteur électronique min : **60 min**
- Plateau tournant en verre cm : **31,5**
- Puissance micro-ondes : **5 puissances dont maxi 900 W**
- Puissance gril : **1200 W**
- Câble de raccordement cm : **110**
- Dimensions du cadre en cm : **H 39 x L 59,2 x P 2**
- Dimensions du produit sans cadre en cm : **H 29 x L 52 x P 40**

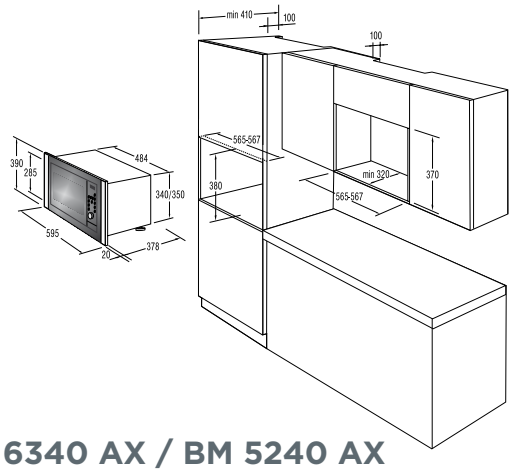

BM 6340 AX / BM 5240 AX

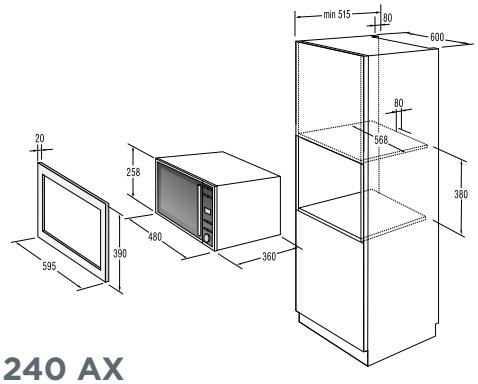

BM 1240 AX

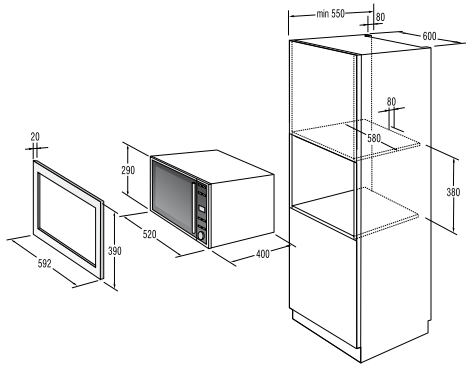

BM 5350 X

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

GMO 25 ORA-ÏTO

DESIGNED BY ora-ito

Micro-ondes pose libre

51 cm

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé
- Programmation tactile
- Volume utile : **25 l**
- Cavité inox
- Inox Anti-traces

Système de chauffe combinant

- Décongélation, Micro-ondes, Gril large, Micro ondes et Gril
- Fonctions : **Auto Menu** pour optimiser le temps et la puissance de cuisson en fonction du poids, **Smart** pour surveiller le déroulement de la cuisson, **Préchauffage**

Équipement

- Display avec affichage du temps restant
- Minuteur électronique min : **60**
- Plateau tournant en verre cm : **28**
- Touche verrouillage
- Puissance micro-ondes : **5 puissances dont maxi 900 W**
- Puissance du haut gril à quartz : **1000 W**
- Puissance du bas gril à quartz : **500 W**
- Câble de raccordement cm : **130**
- Dimensions en cm : **H 30.3 x L 51 x P 41**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

GMO 25 DCE

Micro-ondes combiné pose libre

51 cm

- Programmateur électronique à touches
- Volume utile : **25 l**
- Cavité inox
- Inox Anti-traces

Système de chauffe combinant

- Décongélation, Micro-ondes, Gril large, Air pulsé, Micro-ondes et Gril
- Fonctions : **Auto Menu** pour optimiser le temps et la puissance de cuisson en fonction du poids, **Smart** pour surveiller le déroulement de la cuisson, **Préchauffage**

Équipement

- Display avec affichage du temps restant
- Minuteur électronique min : **90**
- Plateau tournant en verre cm : **31**
- Touche verrouillage
- Puissance micro-ondes : **5 puissances dont maxi 900 W**
- Puissance gril à quartz : **1200 W**
- Puissance convection naturelle : **1350 W**
- Câble de raccordement cm : **90**
- Dimensions en cm : **H 30,3 x L 51 x P 45,5**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

GMO 23 A

Micro-ondes pose libre

51 cm

- Programmation tactile
- Volume utile : **23 l**
- Cavité inox
- Inox Anti-traces

Système de chauffe combinant

- Décongélation, Micro-ondes, Gril large, Micro ondes et Gril,
- Fonctions : **Auto Menu** pour optimiser le temps et la puissance de cuisson en fonction du poids, **Smart** pour surveiller le déroulement de la cuisson, **Préchauffage**

Équipement

- Display avec affichage du temps restant
- Minuteur électronique min : **60**
- Plateau tournant en verre cm : **27**
- Touche verrouillage
- Puissance micro-ondes : **5 puissances dont maxi 900 W**
- Puissance gril à quartz : **1200 W**
- Câble de raccordement cm : **90**
- Dimensions en cm : **H 29,7 x L 51 x P 42,3**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFM 46 PAX

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés arrondis

59,5 cm | 45,8 cm

- Dimensions en cm : **H 45,8 x L 59,5 x P 5,9**
- Livrée avec son mécanisme

- **Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 8889 AX, BOP 7559 AX, BO 8750 AX et BO 7522 AX.**

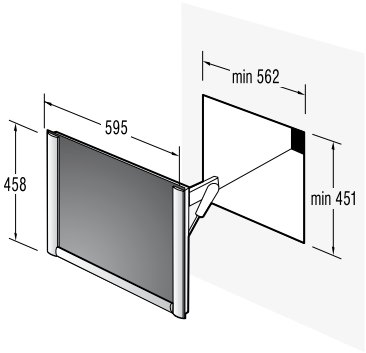

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFM 46 EAX

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés plats

59,5 cm | 45,8 cm

- Dimensions en cm : **H 45,8 x L 59,5 x P 5,9**
- Livrée avec son mécanisme

- **Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 7303 AX et BO 7321 AX.**

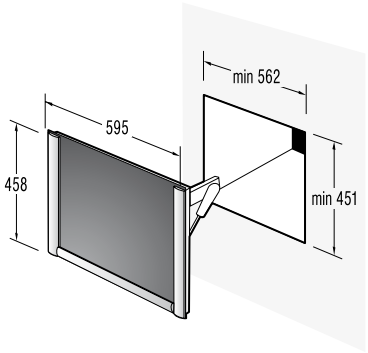

Tout automatique

La machine à café encastrable Gorenje se distingue par ses performances supérieures. Des solutions technologiques avancées permettent de la piloter facilement en appuyant sur des touches et en sélectionnant des fonctions – disponibles en huit langues – qui s'affichent sur l'écran LCD. La machine propose plusieurs modes de préparation, parmi lesquelles vous pouvez choisir la force de votre café ; elle fournit également de l'eau chaude pour le thé. Grâce aux fonctions intégrées, l'entretien est extrêmement simple. La possibilité de régler l'heure de mise en marche automatique procure un confort d'utilisation supplémentaire. Les fonctionnalités de l'appareil peuvent être étendues par un tiroir chauffant, disponible séparément. Ce dernier s'installe juste au-dessous de la machine à café, et l'ensemble s'ajuste parfaitement dans le meuble destiné aux fours encastrables.

La bonne dose de café fraîchement moulu

Avec la machine à café Gorenje, vous pouvez régler la finesse de la mouture de votre café en grains ; vous avez le choix parmi 7 degrés de finesse différents. Pour préserver toute la plénitude de son arôme, il est préférable de moudre le café juste avant de le préparer, mais vous pouvez bien sûr utiliser du café moulu. Dans ce cas, il vous est possible de régler la dose pour chaque tasse, alors que le café en grains est dosé automatiquement par la machine. Les réservoirs de café sont aisément accessibles : il suffit de faire coulisser l'appareil sur des glissières télescopiques hors de son meuble d'encastrement. Le marc de café compacté est recueilli dans un collecteur spécial. Un message apparaît sur l'afficheur lorsque le collecteur de marc est plein ou que le réservoir de café en grains est vide.

Une palette de saveurs

C'est l'avantage offert par la machine à café Gorenje. Choisissez simplement votre café en grains ou votre café moulu et laissez la machine préparer votre breuvage. En combinant le dosage et la finesse de la mouture, elle est capable de vous servir cinq sortes de café se différenciant par leur texture et leur saveur : très doux, doux, moyen, corsé et très corsé. Vous pouvez aussi choisir entre un expresso simple, moyen ou double et sélectionner la préparation de deux tasses à la fois.

Pot à lait en verre et amovible

D'une capacité d'un litre, il vous permet de préparer plusieurs tasses de capuccino sans avoir besoin de rajouter du lait à chaque fois. Autre avantage : on peut le retirer facilement de la machine et le ranger dans le réfrigérateur jusqu'à sa prochaine utilisation.

Capuccino automatique

Avec cette fonction exclusive, vous préparerez un excellent café italien en appuyant sur une seule touche. Le bandeau de commandes, sur lequel s'affichent clairement toutes les fonctions disponibles, comporte une touche dédiée à la confection d'un capuccino authentique, riche en saveurs. La juste quantité d'eau traverse la mouture sous haute pression, donnant ainsi un breuvage aux arômes préservés. À l'aide d'un curseur, vous pouvez aussi déterminer la densité de la mousse du lait et savourer, au choix, un capuccino crémeux ou un café au lait. Plaisir garanti !

Un nettoyage quotidien facile et automatique

Après avoir préparé le café, vous pouvez activer la fonction Nettoyage en appuyant simplement quelques secondes sur la touche « CLEAN » ; ceci garantit le traitement antibactérien du mousseur de lait et des tubulures internes. Si la machine exécute un cycle de lavage automatique à chaque démarrage et à chaque arrêt, aucun nettoyage complémentaire n'est nécessaire, et les buses ne risquent pas de se boucher. Cependant, il est recommandé de détartrer la machine après un certains nombre d'utilisations, variable selon la dureté de l'eau ; un message apparaît alors sur l'afficheur. La fonction détartrage s'active en appuyant simplement sur la touche correspondante. Tous les éléments amovibles de la machine à café se nettoient dans le lave-vaisselle. Le collecteur d'égouttures, en bas de l'appareil, doit être vidé quand le flotteur rouge est apparent.

1 Afficheur LCD
2 Option café en grains
3 Eau chaude
4 Sélection de la force du café
5 Capuccino automatique
6 Mousseur de lait avec curseur
7 Pot à lait
8 Nettoyage quotidien automatique
9 Réservoir d'eau
10 Collecteur d'égouttures

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

CFA 9100 E

Machine à café encastrable automatique

59,5 cm | 45,5 cm

- Commandes électroniques
- Afficheur LCD avec sélection de la langue (8 au choix)
- Installation sur rail télescopique
- Il n'est pas nécessaire de raccorder l'appareil à une canalisation d'eau

- Fonction Capuccino automatique
- Fonction pour la montée du lait en mousse
- 7 degrés de finesse de la mouture avec réglage de la température de l'eau
- 5 niveaux de saveur – très léger, léger, normal, fort, corsé
- Options réglables : nombre / contenance des tasses
- Possibilité de préparer 2 tasses à café simultanément
- 3 niveaux de contenance – court, moyen, long
- Fonction supplémentaire pour la préparation du thé
- Programme de détartrage automatique

- Contenance du réservoir pour le café en grains : **250 g**
- Contenance du réservoir à eau amovible: **1,8 l**
- Contenance du pot à lait en verre et amovible : **1 l**

- Pression de la pompe : **15 bars**

- Puissance pour la confection du café : **1200 W**
- Puissance pour la confection de la vapeur : **1000 W**

- Câble de raccordement cm : **150**

- Dimensions en cm : **H 45,5 x L 59,5 x P 40,5**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BWD 1102 X

Tiroir chauffe-plats habillage inox

59,5 cm | 14 cm

- S'encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous une machine à café encastrable

- Chargement jusqu'a kg : **25**
- Volume utile : **22,3 l**

- 20 assiettes de 28 cm de diamètre
- 80 tasses à expresso
- 40 tasses a thé

- 2 positions de chauffe **(30°-70°C)**
- Rails télescopiques
- Puissance de raccordement : **400 W**
- Câble de raccordement cm : **150**

- Dimensions en cm : **H 14 x L 59,5 x P 54,5**

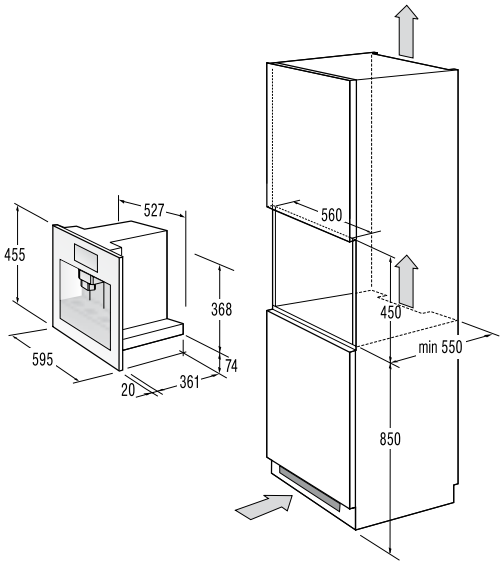

Un vaste choix pour une expérience culinaire ultime

Cuisiner peut être un réel plaisir, surtout sur une table de cuisson intelligente choisie dans le large assortiment des modèles Gorenje. Des tables en vitrocéramique, à **induction XtremePower** ou à **foyers Hi-Light** équipées de la technologie UseLogic®, des brûleurs à gaz sur plan en **vitrocéramique**, en verre ou en inox, complétés par un brûleur Wok ou une plaque à griller... Gorenje fabrique toutes sortes de tables de cuisson ergonomiques et fonctionnelles qui répondent aux attentes des cuisiniers les plus exigeants.

Si chaque type de plan de cuisson offre des avantages spécifiques, tous les modèles Gorenje ont en commun un design élégant. Ils se déclinent en différentes formes avec des bordures aux finitions variées qui s'intègrent harmonieusement dans toutes les cuisines contemporaines.

Plusieurs types de bordure

Chaque détail compte lorsqu'on choisit une table de cuisson vitrocéramique, c'est pourquoi, Gorenje propose quatre finitions différentes. Vous avez le choix entre des bords arrondis, des bords biseautés ou un cadre inox. Certains modèles sont disponibles avec une finition associant ces différents types de bordures.

Bords arrondis

Bords biseautés avec cadre inox sur les côtés

Bords et côtés biseautés

Cadre inox

Les avantages des tables à induction Gorenje XtremePower

Table de cuisson à induction

Les principaux avantages de l'induction sont la vitesse (deux fois plus rapide que le gaz), l'utilisation économique et la sécurité. De plus, la fonction booster améliore encore les performances de la table à induction et réduit le temps nécessaire à la montée en température. La fonction booster s'active facilement en effleurant la lettre P sur le bandeau de commandes. Avec cette technologie, la chaleur est générée directement dans le fond du récipient, elle n'est pas transmise par rayonnement via la surface vitrocéramique. Lorsque vous confectionnez des sauces, faites fondre du chocolat ou réalisez toute autre préparation délicate, le simple effleurement d'une touche suffit pour ajuster immédiatement la température. Tous les récipients à fond ferromagnétique (à tester avec un aimant ordinaire) conviennent aux tables à induction.

Temps nécessaire pour porter 2 litres d'eau de 20°C à 95°C.

Énergie nécessaire pour porter 2 litres d'eau de 20°C à 95°C.

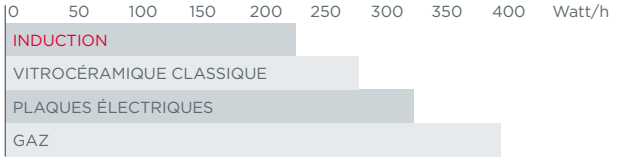

Fonctionnement silencieux

Les tables à induction XtremePower travaillent en silence, même si les quatre foyers fonctionnent simultanément à pleine puissance. La commutation astucieuse entre les bobines électromagnétiques et la mise en œuvre de composants à la pointe de la technologie atténuent le bruissement caractéristique des tables à induction.

Les tables à induction XtremePower : un véritable booster pour accélérer la montée de température

Dès que la fonction booster est active, les bobines d'induction à hautes performances et les deux turbines de refroidissement à double capacité se mettent en route pour fournir à la table de cuisson un supplément de puissance. La commutation électronique ingénieuse entre les foyers répartit la puissance entre les bobines électromagnétiques, ce qui permet de cuisiner sur tous les foyers à la fois.

Commandes intelligentes

L'un des atouts majeurs des tables à induction XtremePower est leur facilité d'utilisation. Chaque foyer comporte son propre module de commande et son minuteur coupe-courant à touche sensitive. Il est donc aisé de régler une durée de cuisson différente sur les foyers utilisés simultanément ; à l'expiration du temps programmé, le minuteur désactive automatiquement le foyer et un signal sonore retentit. La cuisson se règle avec une extrême précision sur les neuf allures de chauffe disponibles, et des icônes explicites optimisent la prise en main. Simplicité d'utilisation garantie !

Agencement ergonomique

Les tables à induction XtremePower offrent plus d'espace, une meilleure visibilité sur le plan de cuisson, et permettent de manipuler plus facilement les récipients. Grâce à leur agencement fonctionnel et à leurs dimensions généreuses, vous ne manquerez jamais de place, même si vous cuisinez sur les quatre foyers à la fois. Les nouvelles tables à induction sont disponibles en 77 cm, 90 cm et 110 cm de large. Ce vaste espace procure un confort d'utilisation ultime.

Touches à effleurement glissant

Avec une table de cuisson à induction à touches sensitives, vous pouvez régler la température en déplaçant votre index sur l'échelle multipoint du bandeau de commandes. Grâce à la sensibilité très fine et à la réactivité immédiate de votre table vitrocéramique, vous maîtrisez totalement la cuisson du bout des doigts.

Zone flexible, divisible en 2 foyers distincts

La zone flexible s'utilise comme un foyer unique, très pratique pour cuire un poisson ou une grosse pièce de viande, ou comme deux foyers autonomes, grâce aux inducteurs qui fonctionnent séparément pour former deux zones de cuisson distinctes.

BoilControl pour en finir avec les casseroles qui débordent

La fonction BoilControl (Ébullition contrôlée) permet de réguler automatiquement la température des foyers. À l'issue de la période de cuisson initiale à puissance maximale, l'appareil réduit automatiquement la production de chaleur pour maintenir la température à l'allure de chauffe réglée au départ ; ceci évite aux préparations de bouillir trop longtemps ou de déborder. Cette fonction peut être activée ou désactivée à tout moment.

Fonctions Bain-marie et Maintien au chaud

Ces fonctions vous simplifient la vie, évitent les cuissons trop intenses et économisent l'électricité. La fonction **Bain-marie** maintient le foyer à une température constante de 42°C et vous permet de faire fondre du chocolat, ou de ramollir du beurre ou du miel sans complication. Ce réglage est également adapté à la décongélation des plats cuisinés ou d'une portion de légumes surgelés. La fonction **Maintien au chaud** garde vos préparations à la température idéale de 70°C. Les plats cuisinés à l'avance conservent ainsi toute leur saveur et restent chauds jusqu'au moment d'être servis.

StopGo : une cuisson sécurisée

Cette fonction arrête instantanément tous les foyers et sauvegarde les réglages en cours. Un simple effleurement de la touche StopGo remet les foyers en marche et rétablit tous les réglages. Si une casserole déborde, vous pouvez activer cette fonction pendant que vous nettoyez et il vous sera facile de poursuivre la cuisson dès que tout sera propre. La fonction StopGo garde les foyers sous contrôle, même en cas d'interruption imprévue.

Foyer poissonnière

Notre vaste gamme de tables à induction comporte des modèles avec foyer ovale, très pratique pour cuire le poisson, mais aussi les grosses pièces de viande.

L'induction en toute sécurité

Avec cette technologie, seul le fond de la casserole est chaud, alors que le reste de la surface vitrocéramique qui n'est pas en contact avec le récipient reste froid et sûr au toucher. Une fois la casserole retirée ou le foyer désactivé, la température de la vitrocéramique baisse très vite. Grâce à la réactivité immédiate du foyer à induction, le contenu de la casserole ne risque pas de déborder, ce qui vous épargne la corvée d'un nettoyage supplémentaire.

Batterie de cuisine compatible

Tous les récipients à fond ferromagnétique conviennent aux tables à induction ; il vous suffit de tester votre batterie de cuisine avec un aimant ordinaire pour vérifier si elle est compatible.

Sécurité anti-surchauffe

La table de cuisson à induction est équipée d'un dispositif de sécurité qui protège l'électronique des détériorations résultant d'une chaleur excessive. Ce dispositif fonctionne en plusieurs étapes. Quand la température d'un foyer augmente fortement, le ventilateur à deux vitesses se met en route. Si ceci ne suffit pas, le dispositif de sécurité interrompt d'abord la fonction booster avant de réduire la puissance de certains foyers ou, éventuellement, de les désactiver. Une fois la table de cuisson refroidie, la totalité de la puissance est à nouveau disponible.

Détection des récipients

Autre avantage des foyers à induction : ils détectent la taille des récipients et seule l'énergie adaptée à la taille du récipient sera mise en œuvre.



Touche verrouillage

Elle offre une protection contre tout risque de mise en marche involontaire.

Les avantages des tables à gaz Gorenje

Table de cuisson à gaz de style professionnel

Table à gaz contemporaine équipée de manettes ergonomiques en façade. Les tables à gaz Gorenje se caractérisent par leurs brûleurs puissants à haut rendement qui garantissent d'excellents résultats de cuisson. Toutes les tables à gaz Gorenje sont livrées en standard avec un kit d'injecteurs séparés.

Brûleurs pour wok et gril

Les amateurs de cuisine asiatique seront comblés par les tables
à gaz équipées de puissants brûleurs pour wok ; ces tables sont disponibles en différentes versions, incluant un modèle « 4 foyers en ligne «. Pour confectionner de délicieuses grillades, une plaque en fonte – dont une face est lisse et l'autre rainurée – se place simplement sur deux brûleurs à la fois.

Gaz sur verre vitrocéramique

Le large assortiment de tables de cuisson Gorenje comprend aussi des modèles avec plan vitrocéramique équipé de brûleurs à gaz. Une table vitrocéramique mixte, comportant à la fois des brûleurs à gaz et des foyers à induction ou Hi-light, est également disponible.

Ces tables garantissent d'excellents résultats de cuisson et elles se nettoient très facilement grâce à leur surface lisse. Les supports de casseroles en fonte sont extrêmement stables et résistent parfaitement aux températures élevées.

Foyers à induction associés à des brûleurs à gaz

Si vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre batterie de cuisine incompatible avec l'induction sans vouloir pour autant renoncer aux avantages de cette technologie, pourquoi ne pas choisir une table de cuisson associant des brûleurs à gaz et des foyers à induction ? Vous profiterez ainsi des avantages de ces deux techniques de cuisson sur le même appareil.

Brûleurs à gaz puissants

Qui permettent une montée en température ultra-rapide. Vos plats seront prêts en un rien de temps. Cuits juste à point, les légumes resteront croquants et conserveront plus de vitamines, minéraux et autres nutriments.

Brûleurs à gaz protégés

Avec nos tables à gaz, vous n'aurez plus à vous soucier des casseroles qui débordent et du nettoyage fastidieux qui vient ensuite. Les brûleurs sont si bien protégés, que l'eau, la graisse ou autres liquides ne peuvent pas atteindre les pièces essentielles. Les injecteurs sont accessibles par le dessus, sans démontage du plan de travail.

Allumage une main

Grâce au train d'étincelles produit par la bougie électronique intégrée à chaque brûleur à gaz, il suffit de tourner les manettes pour que les brûleurs s'allument automatiquement.

Protection par thermocouple

Pour plus de sécurité dans la cuisine, le thermocouple coupe automatiquement l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint pendant que le brûleur est en marche.

Des dominos modulaires pour personnaliser votre poste de cuisson

Les dominos sont des tables de cuisson vitrocéramique encastrables, électriques ou à gaz, de 30 cm de large, qui peuvent être juxtaposés pour former des combinaisons infinies. Ainsi, chacun peut avoir à sa disposition plusieurs types de foyers selon ses préférences et ses besoins. Les dominos peuvent compléter une table de cuisson existante ou constituer un nouveau poste de cuisson entièrement personnalisé ; ils peuvent aussi résoudre les problèmes d'espace dans les petites cuisines ou les maisons de campagne. Plusieurs dominos installés côte à côte peuvent être reliés entre eux par une barrette de jonction. Petits par leur taille mais grands par leur fonctionnalité, les dominos permettent des associations astucieuses grâce à leur adaptabilité remarquable.

Les dominos : la solution à la carte

Les tables de cuisson à deux foyers permettent des combinaisons sur mesure. La gamme Gorenje comprend des dominos vitrocéramique avec deux foyers Hi-Light, ou deux foyers à induction, ou deux brûleurs, ainsi qu'un domino wok.

IT 951 AC
Table à induction 90 cm

IS 631 AWXC
Table à induction 60 cm

ECS 680 AX
Table vitrocéramique 60 cm

G 1170 B
Table vitrocéramique à gaz 110 cm

GC 630 AC
Table vitrocéramique mixte 60 cm

G 6N50 AX
Table émail à gaz inox 60 cm

IT 320 AC
Domino à induction 30 cm

EM 300 E
Domino émail électrique inox 30 cm

GC 340 AC
Domino vitrocéramique gaz 30 cm

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 9K40 AC

Table à induction croissant

95 cm

- Bords biseautés
- Touches sensitives individuelles
- 4 boosters
- 4 minuteurs coupe-courantindépendants

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  270 mm / 2400 W/3200 W
- Foyer AVD :
  210 mm / 2300 W/ 3200 W
- Foyer ARG :
  145 mm / 1400 W/ 1800 W
- Foyer ARD :
  180 mm / 1800 W/ 2500 W

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5 x L 95 x P 52**

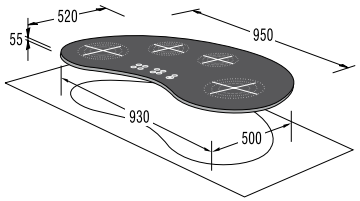

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 951 AC

Table à induction

90 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique

- Côtés et bords biseautés
- Touches sensitives individuelles
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 5 boosters
- Minuteurs

- 5 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer AVD central :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARG :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARD central :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer central à droite :
  260 mm / 2600 W / 3700 W

- Puissance totale : **11100 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,8 x L 90 x P 52**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 1141 AC

Table à induction

111 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés et bords biseautés
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  210 mm/ 2300 W / 3700 W
- Foyer AVD :
  210 mm/ 2300 W / 3700 W
- 2 foyers centraux :
  180 mm/ 1850 W/ 3000 W

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm :
  H 4,3 x L 111 x P 41

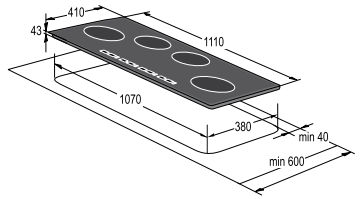

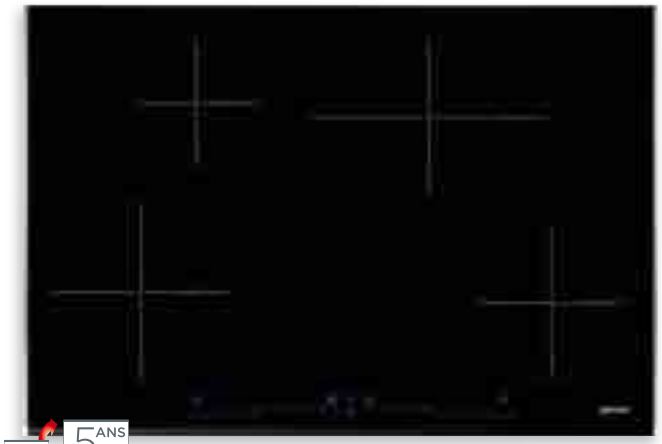

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 742 AXC

Table à induction

76,8 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés inox et bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **280 mm / 2300 W / 3700 W**

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,6 x L 76,8 x P 52**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 644 AC

Table à induction zone flexible

60 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés et bords biseautés
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- 1 grande zone flexible **440 x 190 mm**, booster = **3700 W**, divisible en 2 zones induction indépendantes :
  - ARG : **190 x 220 mm /2300 W/ 3700 W**
  - AVG : **190 x 220 mm 2300 W/ 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,6 x L 59,8 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 642 AXC

Table à induction

60 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés inox et bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **280 mm / 2300 W / 3700 W**

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,6 x L 59,8 x P 51**



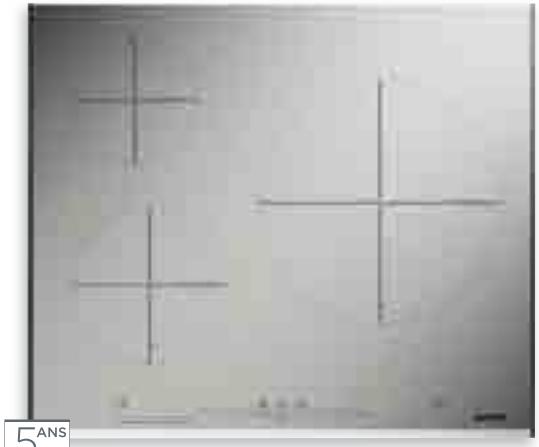

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 631 AWXC

Table à induction blanche

60 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés inox et bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 3 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARG :
  145 mm / 1400 W / 2200 W
- Foyer central :
  280 mm / 2600 W / 3700 W

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm :
  H 4,6 x L 59,8 x P 51



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 631 AXC

Table à induction

60 cm | Maintien au chaud | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Côtés inox et bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 3 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARG :
  145 mm / 1400 W / 2200 W
- Foyer central :
  280 mm / 2600 W / 3700 W

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm :
  H 4,6 x L 59,8 x P 51



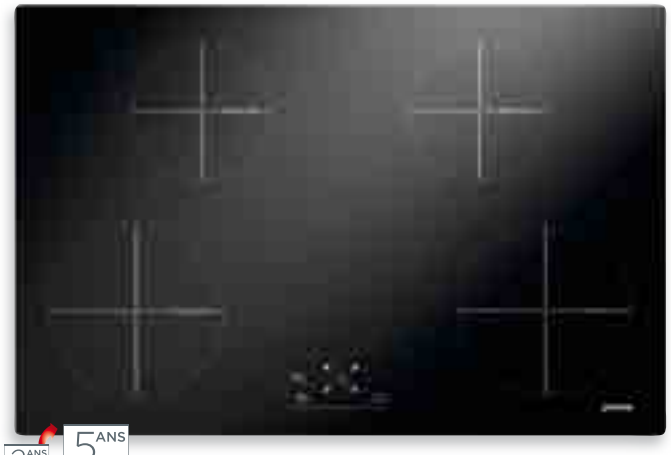

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 706 ASC
Table à induction

77 cm

- Bords arrondis
- Touches sensitives individuelles
- 2 boosters
- 1 minuteur 99 mn

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **200 mm / 2300 W / 3000 W**
- Foyer AVD : **200 mm / 2300 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **160 mm / 1400 W**
- Foyer ARD : **160 mm / 1400 W**

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5,6 x L 77 x P 52**

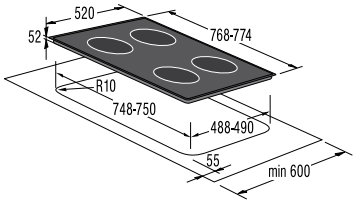

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 606 ASC
Table à induction

60 cm

- Bords arrondis
- Touches sensitives individuelles
- 2 boosters
- 1 minuteur

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **200 mm / 2300 W / 3000 W**
- Foyer AVD : **160 mm / 1400 W**
- Foyer ARG : **160 mm / 1400 W**
- Foyer ARD : **200 mm / 2300 W / 3000 W**

- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5,6 x L 60 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 603 ASC
Table à induction

60 cm

- Bords arrondis
- Touches sensitives individuelles
- 1 booster
- 1 minuteur

- 3 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **200 mm / 2300 W**
- Foyer AVD : **160 mm / 1400 W**
- Foyer AR central : **280 mm / 2300 W / 3000 W**

- Puissance totale : **6700 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 3 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5,6 x L 60 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

ECS 780 AX

Table vitrocéramique

75 cm | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Cadre inox
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Touche StopGo pour une interruption provisoire de la cuisson
- Minuteur
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température

- 4 foyers hi-light indépendants
- Foyer extensible AVG : **210-175-120 mm / 2300 W**
- Foyer AVD : **145 mm / 1200 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1200 W**
- Foyer extensible ARD : **265-170 mm / 2400 W**

- Puissance totale : **7100 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5,5 x L 75,4 x P 51**

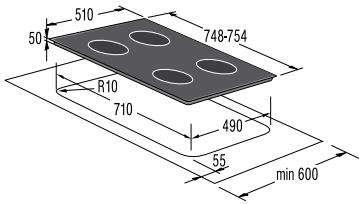

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

ECS 680 AX

Table vitrocéramique

60 cm | Régulation automatique | Touches à effleurement

- Cadre inox
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Touche StopGo pour une interruption provisoire de la cuisson
- Minuteur
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température

- 4 foyers hi-light indépendants
- Foyer extensible AVG : **210-175-120 mm / 2300 W**
- Foyer AVD : **145 mm / 1200 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1200 W**
- Foyer extensible ARD : **265-170 mm / 2400 W**

- Puissance totale : **7100 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 5,6 x L 59,4 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

ECT 620 AX

Table vitrocéramique

60 cm

Régulation automatique

- Cadre inox
- Touches sensitives individuelles
- Touche StopGo pour une interruption provisoire de la cuisson
- Minuteur coupe-courant
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température

- 4 foyers hi-light indépendants
- Foyer extensible AVG **210 -120 mm / 2200 W**
- Foyer AVD : **145 mm / 1200 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1200 W**
- Foyer extensible ARD : **265-170 mm / 2400 W**

- Puissance totale : **7000 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle
- Dimensions en cm : **H 5,6 x L 59.4 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

EC 630 ASC

Table vitrocéramique

60 cm

- Bords arrondis
- 4 foyers hi-light indépendants
- Foyer extensible AVG : **210 -120 mm / 2200 W**
- Foyer AVD : **145 mm / 1200 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1200 W**
- Foyer ARD : **180 mm / 1800 W**

- Puissance totale: **6400 W**

- 4 manettes
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 9,2 x L 60 x P 51**



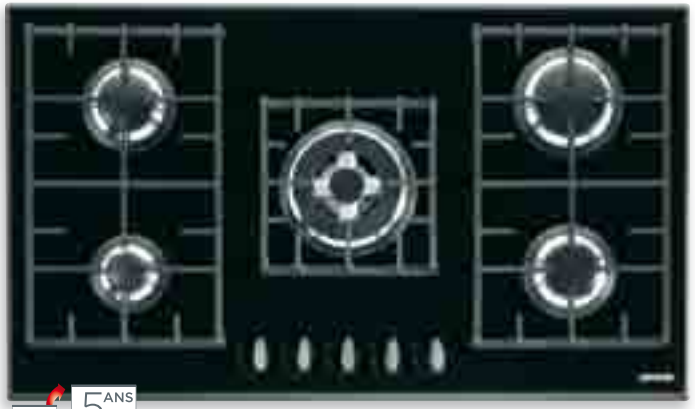

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 960 B

Table verre trempé à gaz

86 cm

- Bords biseautés
- Brûleur Wok triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur Wok central triple couronne : **130 mm / 3500 W**
- Brûleur AVG : **49 mm/ 1000 W**
- Brûleur AVD : **69 mm/ 1500 W**
- Brûleur ARG : **69 mm/ 1500 W**
- Brûleur AVD : **94 mm/ 2300 W**

- Puissance totale : **10000 W**
- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
- **Livrée avec une plaque en fonte pour grillade**
- Dimensions en cm : **H 8 x L 86 x P 50**

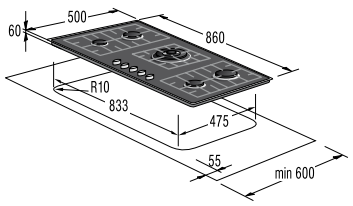

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 1170 B

Table verre trempé à gaz

110 cm

- Bords biseautés
- Brûleurs Wok triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur Wok AVG : **130 mm/ 3500 W**
- Brûleur Wok AVD : **130 mm/ 3500 W**
- 2 brûleur centraux: **69 mm/ 1500 W**

- Puissance totale : **10000 W**
- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
- **Livrée avec une plaque en fonte pour grillade**
- Dimensions en cm : **H 8 x L 110 x P 37**

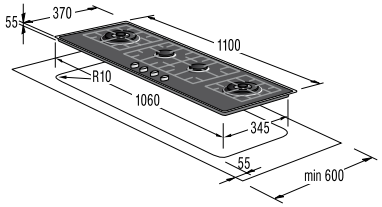

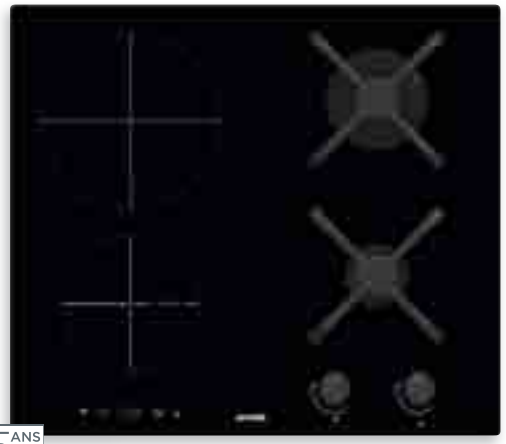

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

ITG 623 ASC

Table à induction mixte

58 cm

- Bords arrondis
- Sécurité thermocouple
- Booster
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance du foyer & brûleurs

- Foyer à induction AVG : **160 mm / 1400 W**
- Brûleur AVD : **65 mm / 1400 W**
- Foyer à induction ARG : **200 mm / 2300 W / 3000 W**
- Brûleur ARD : **90 mm / 3000 W**

- Puissance totale gaz : **4600 W**
- Puissance totale électrique : **3700 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 5 x L 58 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GC 640 AC

Table vitrocéramique à gaz

60 cm

- Bords biseautés
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs

- Brûleur AVG : **90 mm / 3000 W**
- Brûleur AVD : **50 mm / 1000 W**
- Brûleur ARG : **60 mm / 1750 W**
- Brûleur ARD : **60 mm / 1750 W**

- Puissance totale : **7500 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,5 x L 60 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GC 630 AC

Table vitrocéramique mixte

60 cm

- Bords biseautés
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance du foyer & brûleurs

- Brûleur AVG : **90 mm / 3000 W**
- Brûleur AVD : **50 mm / 1000 W**
- Brûleur ARG : **60 mm / 1750 W**
- Foyer hi-light ARD : **180 mm / 1800 W**

- Puissance totale gaz : **7500 W**
- Puissance totale électrique : **1800 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,5 x L 60 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 760 X

Table émail à gaz inox

68 cm

- Brûleur Wok triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur Wok central triple couronne : **130 mm / 3500 W**
- Brûleur AVG : **49 mm / 1000 W**
- Brûleur AVD : **69 mm / 1500 W**
- Brûleur ARG : **69 mm / 1500 W**
- Brûleur ARD : **94 mm / 2300 W**

- Puissance totale : **9800 W**
- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
- Dimensions en cm : **H 6 x L 68 x P 50**

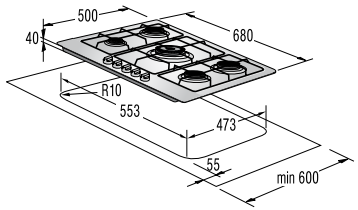

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 760 AX1

Table émail à gaz inox

68 cm

- Brûleur triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur central triple couronne : **130 mm / 3500 W**
- Brûleur AVG : **45 mm / 1000 W**
- Brûleur AVD : **65 mm / 1400 W**
- Brûleur ARG : **65 mm / 1750 W**
- Brûleur ARD : **90 mm / 2800 W**

- Puissance totale : **9800 W**
- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
- Dimensions en cm : **H 4 x L 68 x P 50**

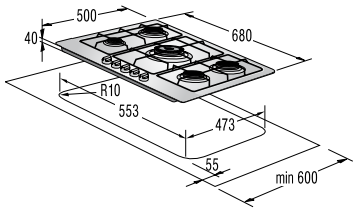

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 6N50 AX

Table émail à gaz inox

58 cm

- Brûleur triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur AVG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur AVD : **46 mm / 1000 W**
- Brûleur ARG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur triple couronne ARD : **132 mm / 3500 W**

- Puissance totale : **8300 W**
- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 58 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 6N4 AX

Table émail à gaz inox

58 cm

- Sécurité thermocouple
- Allumage une main

Puissance des brûleurs
- Brûleur AVG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur AVD : **46 mm / 1000 W**
- Brûleur ARG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur rapide ARD : **94 mm / 3000 W**

- Puissance totale : **7800 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 58 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

G 6N4 AB

Table émail à gaz noir

58 cm

- Existe en blanc : **G 6N4 AW**

- Sécurité thermocouple
- Allumage une main

Puissance des brûleurs
- Brûleur AVG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur AVD : **46 mm / 1000 W**
- Brûleur ARG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur rapide ARD : **94 mm / 3000 W**

- Puissance totale : **7800 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 58 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

K 6N3 AX

Table émail mixte inox

58 cm

- Sécurité thermocouple
- Allumage une main

Puissance du foyer & brûleurs
- Brûleur AVG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur AVD : **46 mm / 1000 W**
- Foyer électrique rapide ARG : **145 mm / 1500 W**
- Brûleur rapide ARD : **94 mm / 3000 W**

- Puissance totale gaz : **5900 W**
- Puissance totale électrique : **1500 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 60 x P 53**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

K 6N3 AW

Table émail mixte blanc

58 cm

- Existe en noir : **K6N3AB**

- Sécurité thermocouple
- Allumage une main

Puissance du foyer & brûleurs
- Brûleur AVG : **69 mm / 1900 W**
- Brûleur AVD : **46 mm / 1000 W**
- Foyer électrique rapide ARG : **145 mm / 1500 W**
- Brûleur rapide ARD : **94 mm / 3000 W**

- Puissance totale gaz : **5900 W**
- Puissance totale électrique : **1500 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 60 x P 53**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

E 6N1 AX

Table émail électrique inox

58 cm

- 4 foyers électriques rapides
- Foyer rapide ARG : **145 mm / 1500 W**
- Foyer rapide AVD : **145 mm / 1500 W**
- Foyer rapide ARG : **180 mm / 2000 W**
- Foyer rapide ARD : **180 mm / 2000 W**

- Puissance totale électrique : **7000 W**

- Dimensions en cm : **H 8,3 x L 58 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 320 AC
Domino à induction

30 cm

- Bord biseauté à l'avant
- Touches sensitives individuelles
- 1 booster
- 2 minuteurs
- Touche StopGo pour une interruption provisoire de la cuisson

- 2 foyers à induction indépendants
- Foyer AV : **160 mm / 1400 W**
- Foyer AR : 2**00 mm / 2300 W/ 3000 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Touche de verrouillage
- 2 témoins de chaleur résiduelle

- Puissance totale : **3650 W**

- Dimensions en cm :
  H 6,2 x L 30 x P 51

- Barrette de jonction inox en option pour installation avec domino : **réf 144079 AC101**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

ECT 330 AC
Domino vitrocéramique

30 cm

- Bord biseauté à l'avant
- Touches sensitives individuelles
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température

- 2 foyers hi-light indépendants
- Foyer AV : **120-180 mm / 1700 W**
- Foyer AR : **145 mm / 1200 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-surchauffe
- Touche de verrouillage
- 2 témoins de chaleur résiduelle

- Puissance totale : **2900 W**

- Dimensions en cm :
  H 6,8 x L 30 x P 51

- Barrette de jonction inox en option pour installation avec domino : **réf 144079 AC101**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

EM 300 E
Domino émail électrique inox

30 cm

- 2 foyers électriques
- Foyer AV : **145 mm / 1000 W**
- Foyer rapide AR : **180 mm / 2000 W**

- Puissance totale électrique : **3000 W**

- Câble de raccordement cm : **75**

- Dimensions en cm :
  H 4,5 x L 28,8 x P 51



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GCW 340 AC

Domino vitrocéramique à gaz

30 cm

- Bord biseauté à l'avant
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance brûleur triple couronne
- Brûleur : **140 mm / 4500 W**

- Puissance totale gaz : **4500 W**
- Dimensions en cm : **H 11,8 x L 30 x P 51**
- Barrette de jonction inox en option pour installation avec domino : **réf 144079 AC101**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GC 340 AC

Domino vitrocéramique à gaz

30 cm

- Bord biseauté à l'avant
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance brûleurs
- Brûleur AV : **55 mm / 1000 W**
- Brûleur rapide AR : **100 mm / 3000 W**

- Puissance totale gaz : **4000 W**
- Dimensions en cm : **H 10,7 x L 30 x P 51**
- Barrette de jonction inox en option pour installation avec domino : **réf 144079 AC101**



Conformément aux normes en vigueurs et à un accord interprofessionnel européen, Gorenje déclare les débits d'air et le niveau sonore aux normes ci-dessous :

Débits d'air en m³/h

(Norme CEI/EN 61491)
Position normale maximale et position intensive (pour les hottes avec variateur de puissance, la position normale maximale correspond à 75% de la position maximale). Le diamètre préconisé doit être annoncé.

Niveau sonore

(Norme CEI/EN 60704-2-13 et 60704-3)
Valeurs correspondantes aux positions de fonctionnement indiquées ci-dessus exprimées en puissance acoustique.

Design fonctionnel

Un design attrayant est désormais un critère important dans notre vie quotidienne, mais n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de choisir une hotte aspirante. La hotte doit être fonctionnelle, et la qualité de l'éclairage qu'elle dispense au-dessus du plan de cuisson, de même que son niveau acoustique, sont des facteurs à prendre en considération.

Dans la vaste gamme de hottes Gorenje aux styles variés, il vous sera facile de trouver le modèle qui donnera une nouvelle dimension à votre cuisine.

Une bonne ventilation est essentielle.

Le rôle d'une hotte aspirante est de maintenir une basse pression dans la cuisine afin que les odeurs de cuisson soient capturées le mieux possible.

- Pour rééquilibrer la pression, l'air frais doit pénétrer dans la cuisine, par exemple par une porte entrouverte. Souvenez-vous qu'il ne faut jamais ouvrir une fenêtre à proximité d'une hotte en fonctionnement, car cela gênerait la circulation correcte de l'air.
- Pour que la hotte fonctionne convenablement, le volume d'air frais entrant doit être égal au volume d'air évacué. La hotte aspire l'air saturé à travers un filtre, l'air refroidit, le filtre capture les particules de graisse, puis l'air est expulsé à l'extérieur.
- Les filtres métalliques sont les plus efficaces.
- Afin d'éviter les courants d'air, toutes les hottes Gorenje sont équipées d'un clapet anti-retour qui reste fermé lorsque la hotte n'est pas en service. Cela est très pratique en hiver pour empêcher l'air froid de pénétrer dans la cuisine.

Évacuation ou recyclage ?

Selon la configuration de votre habitation, vous avez le choix entre deux systèmes : l'**évacuation** ou le **recyclage**.

La hotte à évacuation aspire les vapeurs de cuisson, les capture à travers un filtre et expulse l'air chargé d'odeurs par une gaine débouchant à l'extérieur.

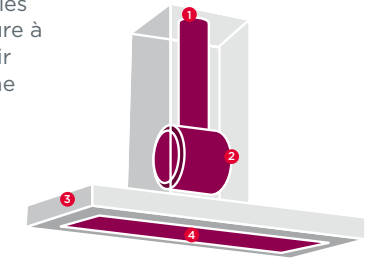

1 Gaine d'évacuation (amène l'air à l'extérieur)
2 Groupe d'aspiration
3 Carrosserie
4 Filtre à graisse (protège le moteur des vapeurs grasses)

S'il est possible d'installer dans votre cuisine un conduit aboutissant à l'extérieur de votre habitation, choisissez de préférence une hotte à évacuation, car cette solution vous permet d'utiliser toute la puissance d'aspiration de la hotte.

La hotte à recyclage dégraisse et désodorise l'air à travers un filtre, puis le renvoie dans la cuisine.



1 Filtre à charbon actif
2 Groupe d'aspiration
3 Carrosserie
4 Filtre à graisse (protège le moteur des vapeurs grasses)

S'il est impossible d'installer un tuyau d'évacuation débouchant à l'extérieur, le système à recyclage s'impose. Dans ce cas, les vapeurs de cuisson sont aspirées à traverse un filtre à charbon actif qui capture les odeurs, puis l'air purifié est renvoyé dans la cuisine. Les hottes à recyclage sont faciles à installer et offrent une bonne solution dans les appartements où l'évacuation directe vers l'extérieur de l'immeuble s'avère impraticable.

Comment choisir la puissance d'aspiration de votre hotte ?

Le débit doit être choisi en fonction du volume de la cuisine. La règle veut que la hotte soit capable de renouveler 6 à 12 fois par heure l'air de la pièce. Par exemple, le débit pour une cuisine de **4 x 4 m** et de **2,5 m** de hauteur devra être entre **240 et 480 m³/h**.

L'installation de la hotte génère toujours une certaine perte de pression. C'est pourquoi il faut observer les règles suivantes :

- respectez toujours le diamètre (Ø) préconisé pour la gaine d'évacuation,
- utilisez si possible une gaine souple pour minimiser la résistance de l'air,
- veillez à ce que la longueur du tuyau soit la plus courte possible et les coudes peu nombreux,
- préférez des coudes à angle large plutôt que des coudes à angle aigu pour que l'air puisse circuler sans encombre ; ceci diminuera les pertes de pression.

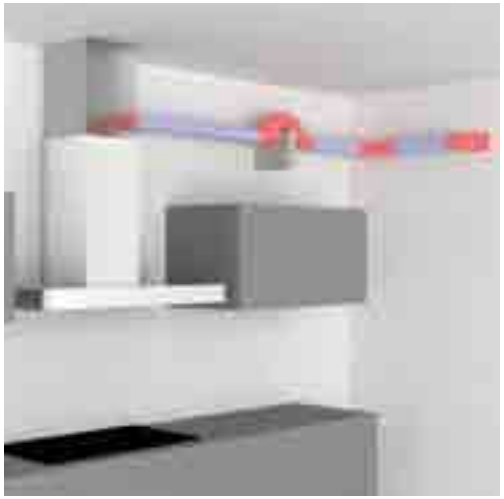

Mauvaise installation

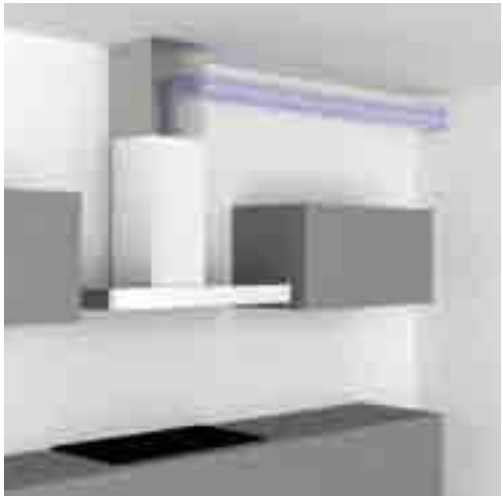

Bonne installation

Quelle distance mettre entre la hotte et le plan de travail ?

Il est nécessaire que votre hotte soit centrée au dessus de votre table de cuisson tout en respectant les distances minimales de sécurité :

- **65 cm** au dessus d'une table à gaz
- **55 cm** au dessus d'une table à induction ou vitrocéramique pour une hotte décor ilot

En règle générale, nous vous recommandons une distance comprise entre 65 cm et 75 cm, pour conserver l' efficacité d'aspiration de votre hotte et la liberté de vos mouvements.

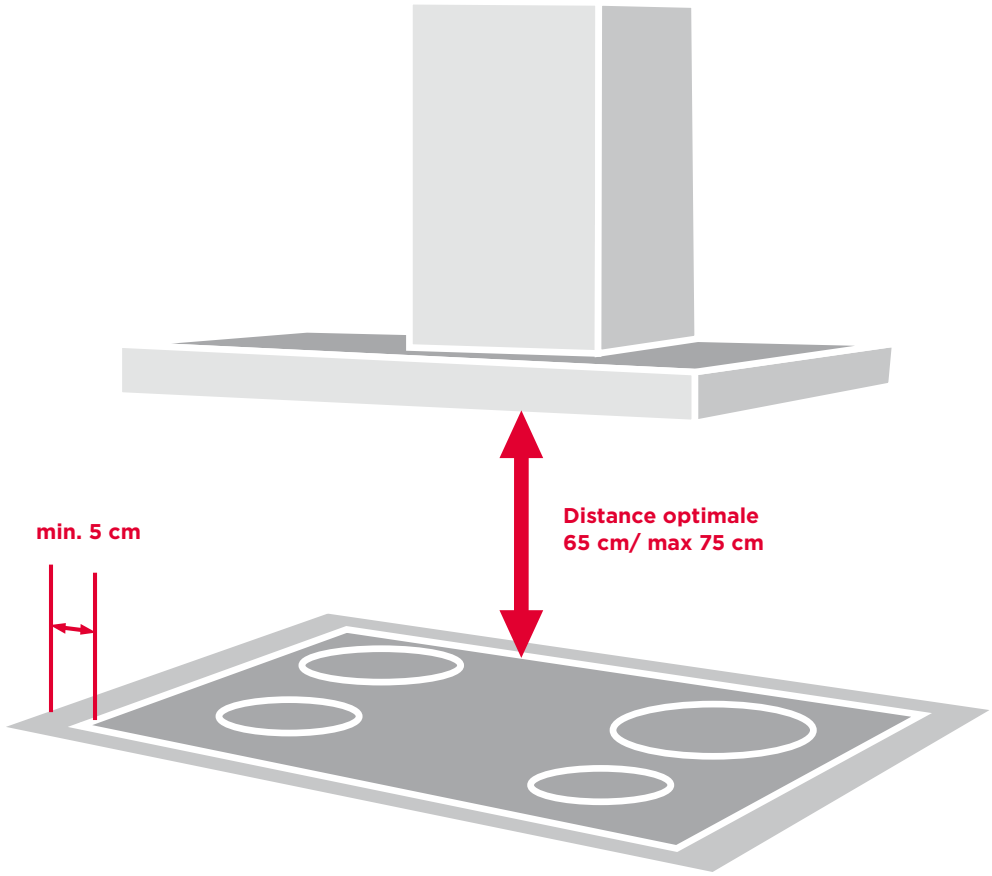

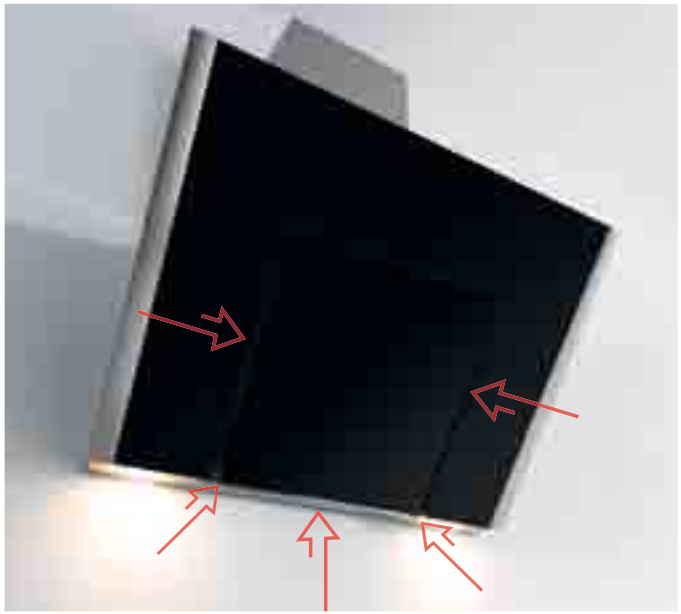

Système P.A.S – L’aspiration périmétrale

Avec son nouveau système d’aspiration périmétrale avancée, Gorenje introduit une nouvelle technique dans ses hottes. Grace au système P.A.S., la zone d’aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Cette technique assure une meilleure capture des fumées grasses, réduit le bruit et la consommation d’énergie.

Hotte automatique AutoSense

Commandée par un capteur préréglé, la hotte réagit à chaque impureté ou modification détectée dans l’air.
Fermée à l’arrêt, elle change d’aspect lorsqu’elle est en marche et prend la forme d’une hotte décorative ouverte. Dotée d’un éclairage LED, cette hotte se caractérise par un élément en verre toujours propre ; si vous n’avez pas le temps de la nettoyer, fermez-la simplement après utilisation : les salissures resteront piégées à l’intérieur.

• Hotte à l’arrêt (position fermée)

• Hotte en marche (position ouverte)

Filtre à charbon actif

Les filtres à charbon prévus dans les hottes utilisées dans la version à recyclage ne sont pas lavables et doivent être remplacés régulièrement. La fréquence de remplacement dépend de la fréquence d’utilisation de la hotte. À titre indicatif, il est bon de les remplacer au moins tous les 6 mois, pour une efficacité optimale.

Filtre métallique

Le nettoyage de la hotte et de ses filtres est indispensable au bon fonctionnement de l’appareil dans le temps. Des filtres encrassés peuvent réduire les performances de la hotte.
La majorité des hottes Gorenje ont un habillage en acier inoxydable, et ce matériau réclame un entretien particulier. Les produits destinés au nettoyage de l’inox contribuent à prévenir les traces de doigt et forment un film protecteur sur les surfaces.
Les filtres se nettoient dans l’évier avec un détergent liquide pour lave-vaisselle, ou dans le lave-vaisselle avec un programme à 65°C. Il faut noter que le nettoyage en lave-vaisselle risque de les décolorer, mais ceci n’altère nullement leur efficacité. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres environ tous les deux mois.

IDKG 9455 X
Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

IDTG 9455 BX
Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

IDR 4545 E
Hotte cylindrique îlot 39 cm inox

DT 12545 X
Hotte décorative murale 120 cm inox

DT 9545 AX
Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

DT 6545 E
Hotte décorative murale 60 cm inox

DVGA 8545 AX
Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

DFA 9535 X
Hotte de plan en verre 90 cm

DC 12635 X
Hotte plafond 120 cm

IDTT 12545 X

Hotte décorative îlot 120 cm inox

120 cm

Existe IDTT 12545 EX
Hotte décorative îlot 120 cm inox livrée avec moteur externe pour combles

- Bandeau de commande à touches
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **735 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **59 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoires en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283737**

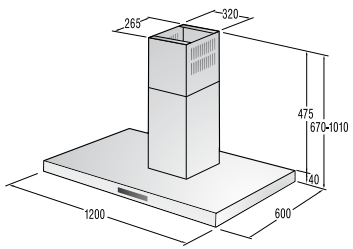

IDT 9545 E

Hotte décorative îlot 90 cm inox

90 cm

- Touches sensitives
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **729 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 18,75 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **57 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **280 W**
- Câble de raccordement : **125 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283734**



IDG 900 E // IDG 990 E

Hotte décorative îlot 90 cm inox/ verre

90 cm

- **Commande à distance**
- Bandeau de commande à touches
- Affichage des vitesses par témoin lumineux

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration dont une rapide
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **820 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Éclairage halogène : **3 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **49 dB(A)**
- maxi = **69 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **300 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif et adaptateur : **(2) x 202902 et 03070273**



IDKG 9455 X

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

89,6 cm

- Bandeau de commande à touches
- **Commande à distance**
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **694 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **42**
- maxi = **70 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **330 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



IDTG 9455 BX

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

90 cm

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **685 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **43**
- maxi = **71 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **330 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IDQ 4545 X

Hotte cubique îlot 40 cm inox

40 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **631 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **42**
- maxi = **59 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **165 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **326644**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IDR 4545 E

Hotte cylindrique îlot 39 cm inox

Ø 39 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **629 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **4 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **58 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **230 W**
- Câble de raccordement : **165 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283736**



DC 12635 X

Hotte de plafond 120 cm inox

120 cm

Existe DC 12635 WMX
Hotte de plafond pour moteur externe
voir page 77

- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **950 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **4 x 20 W**

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **44**
- maxi = **62 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **330 W**
- Câble de raccordement : **80 cm**



DC 9635 X

Hotte de plafond 90 cm inox

90 cm

- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **950 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **3 x 20 W**

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **44**
- maxi = **62 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **80 cm**



Moteurs externes - une solution aux problèmes de bruit !

Certains modèles de hottes Gorenje ont la possibilité d'être équipés avec un moteur placé à l'extérieur de la cuisine (dans les combles ou à l'extérieur de la maison), mais toujours commandé par la hotte.

L'avantage d'avoir le moteur à l'extérieur ou à distance est principalement celui de réduire les nuisances sonores, tout en conservant une excellente capacité d'aspiration.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DCM 950 E

Moteur externe pour combles

- Pour hotte DC 12635 WMX

Installation dans une pièce adjacente/ les combles

- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **950 m³/h**
- Raccordement d'évacuation Ø : **15 cm**
- Puissance de raccordement : **250 W**
- Câble de raccordement : **6 m**
- Raccordement : fourni avec un connecteur à 6 broches (3 vitesses + neutre)
- Convient à toutes les commandes.
- La réduction du niveau sonore dépend de la distance entre le moteur et la hotte.

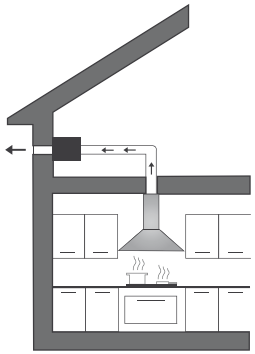

Moteur externe installé sous les combles

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DCM 700 O

Moteur externe pour extérieur

- Pour hotte DC 12635 WMX

Installation à l'extérieur du bâtiment

- Grâce à sa forme étroite, ce modèle est idéal pour une installation à l'extérieur
- Son boîtier en inox met ce produit à l'abri de l'oxydation
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **716 m³/h**
- Raccordement d'évacuation Ø : **15 cm**
- Puissance de raccordement : **250 W**
- Câble de raccordement : **6 m**
- Raccordement : fourni avec un câble à 6 broches (3 vitesses + neutre)
- Convient à toutes les commandes
- La réduction du niveau sonore dépend de la distance entre le moteur et la hotte



Installation à l'extérieur de l'habitation

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFA 9535 X

Hotte de plan 90 cm / verre noir

90 cm

Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales

- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **755 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement

- 1 Filtre a graisse métallique
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :

- mini = **52**
- maxi = **72 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **280 W**
- Câble de raccordement : **80 cm**

Accessoire en option

- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **299120**



DT 12545 X

Hotte décorative murale 120 cm inox

120 cm

- Touches sensitives
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **697 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **57 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **240 W**
- Câble de raccordement : **140 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283737**



DTT 9545 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

90 cm

Existe DTT 9545 EX
Hotte décorative murale 90 cm inox livrée avec moteur externe pour combles

- Bandeau de commande à touches
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **750 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **43**
- maxi = **58 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **240 W**
- Câble de raccordement : **140 cm**

Accessoires en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **299118**

- Fût jusqu'à 1500 mm (hauteur totale de hotte) : **299116**



DT 9545 AX

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

90 cm

- Touches sensitives
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **697 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **57 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **240 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283734**

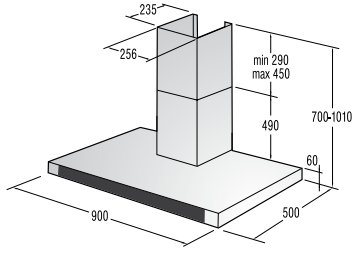

DKG 9455 X

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

90 cm

- Bandeau de commande à touches
- **Commande à distance**
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **592 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 35 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **66 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



DTG 9455 BX

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

90 cm

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **598 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 35 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **39**
- maxi = **66 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE

5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DVRG 9535 B

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

90 cm

- Touches sensitives
- Affichage par LED des vitesses
- Fonction purification de l'air

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15cm : **639 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

- Livrée avec cheminée
- En mode recyclage, le montage de la hotte est possible sans la cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **46**
- maxi = **66 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **100 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **282366**

- Commande à distance ACK00073 : **329458**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DVGA 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

80 cm

- Touches sensitives
- Ouverture automatique de la façade en verre
- Programmation de la mise en marche de la hotte
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **669 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage par LED : **5 x 0,8 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **59 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **204 W**
- Câble de raccordement : **170 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **284172**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DVG 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

80 cm
Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **702 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 18,5 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **57 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **187 W**
- Câble de raccordement : **170 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283738**



DVG 9555 B

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **850 m3/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **3 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **72 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **305 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



DVG 9555 W

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre blanc

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **850 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **3 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **72 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **305 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



DVG 9555 HB

Hotte décorative murale 90 cm verre noir

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **700 m3/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **2 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **68 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



DVG 9555 HW

Hotte décorative murale 90 cm verre blanc

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **700 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **2 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **68 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DKK 10335 E

Hotte d'angle 100,5 cm inox

100,5 cm

- Bandeau de commande à touches

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **669 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **3 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **44**
- maxi = **66 dB(A) (hors intensif)**
- Puissance de raccordement : **310 W**
- Câble de raccordement : **80 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **282387**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DKgo 925 E

Hotte décorative murale 90 cm inox

90 cm

- Bandeau de commande à touches

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 6 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 12,3 cm : **628 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **43**
- maxi = **63 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **320 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **662810**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DK 9435 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

90 cm

- Bandeau de commande à touches

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **783 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 10 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **44**
- maxi = **71 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **100 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **181767**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DVG 6555 HB

Hotte décorative murale 60 cm inox / verre noir

60 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **700 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **2 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **68 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DVG 6555 HW

Hotte décorative murale 60 cm inox / verre blanc

60 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **700 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **2 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **68 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **270 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DT 6545 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

60 cm

- Touches sensitives

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **636 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **61 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **190 W**
- Câble de raccordement : **120 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283739**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DKgo 635 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

60 cm

- Bandeau de commande à touches

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **684 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **46**
- maxi = **68 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **310 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **662809**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DKgo 600 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

60 cm

- Bandeau de commande à touches

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 12 cm : **315 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **47**
- maxi = **67 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **230 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **662809**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DL 611 SR

Groupe filtrant 52,4 cm inox

52,4 cm

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **509 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **47**
- maxi = **67 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **240 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- 2 filtres à charbon actif : **2 x 646781**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DU 640 E

Hotte à visière

60 cm

Caractéristiques générales
- Bandeau de commande à touches
- 2 moteurs
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 12.5 cm : **294 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : **2 x 40 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **46**
- maxi = **66 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **350 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **646686**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DF 6116 E

Hotte tiroir 60 cm inox

60 cm

Caractéristiques générales
- 2 moteurs
- 3 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 12 cm : **391 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage : 2 x 40 W
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **55**
- maxi = **69 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **330 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire en option
- 2 filtres à charbon actif : **2 x 646780**



Crédence 90 cm inox

322154

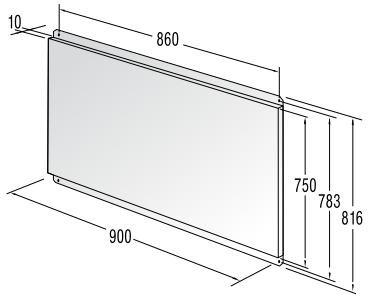

Côte à côte FN 63238 DEL & R 65367 DE
Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile

NRK 6201 MX
Combiné 1 moteur / NoFrost

R 63398 DE
Réfrigérateur Tout utile

NRKI 45288
Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

RKI 4238 W
Combiné intégrable 1 moteur

RBI 41318
Réfrigérateur 1 porte intégrable

RI 41325
Tout utile intégrable

RI 56208 W
Tout utile intégrable

RIU 6158 W
Réfrigérateur Tout utile sous plan

Une technologie à votre service

Préservez chez vous la chaîne du froid

Le système électronique permet un réglage optimal de la température et, par conséquent, une conservation plus longue des aliments dans le réfrigérateur. L'une des solutions les plus novatrices est le Compartiment Fraîcheur «Zero' n' Fresh» où la température est idéale pour conserver les produits du rayon frais.

Les avantages du froid ventilé ou 'No Frost'

Le froid ventilé est une technologie qui comporte plusieurs avantages. L'air froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l'humidité dans le congélateur et prévient la formation de givre sur les aliments et les parois de l'appareil. Par conséquent, les emballages de surgelés n'adhèrent plus entre eux et les étiquettes restent lisibles, ce qui facilite l'inspection des produits conservés ; la régulation homogène de la température préserve la qualité, la couleur et l'arôme des aliments. L'absence de givre permet une utilisation optimale de l'espace disponible et, en même temps, élimine radicalement la corvée périodique du dégivrage.

Cette technologie équipe les congélateurs Gorenje, mais aussi ses combinés réfrigérateurs congélateurs. L'avantage des combinés Gorenje est d'être pourvus d'un système qui élimine l'humidité uniquement dans la partie congélateur, tandis que la partie réfrigérateur reste à un niveau d'humidité optimale. Ceci évite aux aliments de se dessécher et garantit des conditions idéales pour la conservation prolongée des fruits et légumes frais.

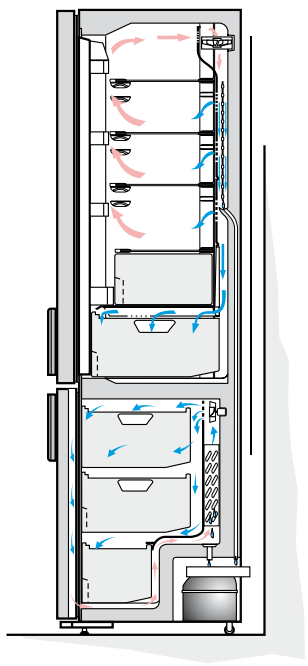

Système Multiflow

Le maintien en température du compartiment Fraîcheur+ est assuré par une colonne de froid brassé – système Multiflow ou multiniveau - circulant le long de la paroi arrière du réfrigérateur; ce flux d'air est aspiré vers le bas et pénètre directement dans le compartiment Fraîcheur +, par des fentes de ventilation réparties juste au-dessus, sur la paroi arrière. De cette façon, lorsque vous rangez vos provisions dans le réfrigérateur, elles refroidissent plus vite, mais aussi plus efficacement, par comparaison avec les systèmes de réfrigération classiques. L'arôme et les nutriments des fruits, des légumes et de la viande sont donc préservés, c'est-à-dire que vos aliments gardent leur fraîcheur presque trois fois plus longtemps !

Compartiment Fraîcheur+ (Zero'n'Fresh)

Une sonde maintient la température autour de 0°C dans le compartiment Fraîcheur+ qui fournit ainsi des conditions idéales de stockage pour les aliments achetés au rayon frais* et prolonge leur durée de conservation.

* Viande fraîche, poisson, fruits de mer, pâte fraîche (par exemple à pizza), certains fruits et légumes (fraises, framboises, myrtilles, asperges, légumes verts à feuilles, salade, champignons, ...).

Fonctions Réfrigération rapide et Congélation rapide

Lorsque la fonction **Réfrigération** rapide est activée, la température du réfrigérateur s'abaisse promptement juste au-dessus de 0°C. Cette fonction est particulièrement appréciable sur les appareils grand volume, au moment où vous les remplissez d'une quantité importante de provisions. Elle se désactive automatiquement au bout de six heures, et la température du réfrigérateur revient à sa valeur antérieure. Quand vous désirez congeler une grande quantité de produits frais, sélectionnez la fonction **Congélation rapide** qui amène l'appareil à -32°C. Cette température très basse permet de conserver les surgelés plus longtemps et dans de meilleures conditions que le procédé de congélation classique. Lorsque les aliments sont parfaitement surgelés, l'appareil désactive automatiquement la congélation intensive et retourne à la température initiale réglée sur le thermostat ; vous pouvez aussi désactiver cette fonction manuellement.

Rafraîchissement rapide des boissons

Lorsque la fonction **Rafraîchissement rapide des boissons** est activée, un flux d'air plus froid que d'habitude traverse les grilles de ventilation situées sur la paroi arrière. On place les boissons dans un porte-bouteilles mobile en métal non corrosif installé sous les arrivées d'air. Une fois les boissons rafraîchies, le porte-bouteilles peut se montrer dans la salle à manger pour accueillir le vin rouge que vous y ferez chambrer.

Balconnet fourre-tout

Très pratique, ce balconnet permet de ranger les produits les plus fréquemment utilisés : les briques en carton et les bouteilles de 2 litres à l'arrière, les petites bouteilles à l'avant. Le balconnet fourre-tout est placé à l'endroit le plus visible et le plus accessible du réfrigérateur ; même les enfants peuvent l'atteindre facilement.

Bac à légumes spacieux

Les réfrigérateurs Gorenje réunissent les conditions optimales pour la conservation des fruits et légumes. Tous nos appareils les maintiennent à une température et à un degré d'humidité adaptés, mais certains de nos modèles comportent un bac à légumes encore plus spacieux qui est conçu pour préserver les nutriments et prolonger plus longtemps la fraîcheur des végétaux : une solution appréciable pour vos courses hebdomadaires.

Côte à côte AMERICAIN XXL

Outre leur technique aboutie, nos nouveaux côte à côte se caractérisent par leur volume important : 563 à 607 litres. Grâce à ses dimensions généreuses, votre côte à côte est capable de conserver une quantité prodigieuse d'aliments pour toute la famille.

Distributeur d'eau fraîche

Certains de nos réfrigérateurs et combinés haut de gamme sont équipés d'une fontaine. Gorenje propose une solution innovante : il n'est pas nécessaire de raccorder l'appareil à une canalisation, il suffit simplement d'installer une bouteille d'eau minérale sur la contre-porte. La solution 'à travers la porte' vous offre le confort ultime : vous n'avez plus besoin d'ouvrir le réfrigérateur.

Tiroir grand volume

Le compartiment congélateur est équipé d'un tiroir impressionnant par ses dimensions et son ergonomie exceptionnelles. Il coulisse sur roulettes (uniquement pour les modèles Exclusive et Premium) et peut être ouvert complètement sans risquer de basculer.

Côte à côte FN 63238 DEL & R 65367 DE

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile

A+ Classe énergétique | A Classe énergétique | 60 cm | 60 cm | 180 cm

- Revêtement inox anti-trace
- Grand volume net : **563 l**

Réfrigérateur R 65367 E
- Volume utile total : **346 l**
- Ecran LCD & affichage numérique de la température
- Distributeur d'eau fraîche sans raccordement
- Système Multiflow - colonne froid brassé
- Zone froide "Zero'n'Fresh" entre 0°C et 3°C assure les conditions idéales pour le stockage des aliments du rayon frais et prolonge leur durée de conservation.

- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Classe climatique : **SN-T**
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**

Congélateur FN 63238 DEL ✻✻✻
- Froid ventilé/ NoFrost
- Volume utile total : **217 l**
- Grand tiroir coulissant : **36 litres**
- Autonomie : **15 h**
- Classe climatique : **SN-T**

- Consommation d'énergie annuelle : **(216+297) kWh**

- Portes réversibles

- Dimensions en cm : **2 x (H 180 x L 60 x P 64)**

Accessoires en option
- Kit de jonction inox : **151046**

Côte à côte FN 63238 DEL & R 63398 DE

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile

A+ Classe énergétique | A+ Classe énergétique | 60 cm | 60 cm | 180 cm

- Revêtement inox anti-trace
- Grand volume utile total : **605 l**

Réfrigérateur R 63398 DE
- Volume utile total : **388 l**
- Ecran LCD & affichage numérique de la température

- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Classe climatique : **SN-T**
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**

Congélateur FN 63238 DEL ✻✻✻
- Froid ventilé/ NoFrost
- Volume utile total : **217 l**
- Grand tiroir coulissant : **36 litres**
- Autonomie : **15 h**

- Classe climatique : **SN-T**

- Consommation d'énergie annuelle **(155+297) kWh**

- Portes réversibles
- Dimensions en cm : **2 x (H 180 x L 60 x P 64)**

Accessoires en option
- Kit de jonction inox : **151046**

Côte à côte FN 63238 DWL & R 63398 DW

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile

A+ Classe énergétique | A+ Classe énergétique | 60 cm | 60 cm | 180 cm

- Grand volume utile total : **605 l**

Réfrigérateur R 63398 DW
- Volume utile total : **388 l**
- Ecran LCD & affichage numérique de la température

- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Classe climatique : **SN-T**
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**

Congélateur FN 63238 DWL ✻✻✻
- Froid ventilé/ NoFrost
- Volume utile total : **217 l**
- Grand tiroir coulissant : **36 litres**
- Autonomie : **15 h**

- Classe climatique : **SN-T**

- Consommation d'énergie annuelle **(155+297) kWh**

- Portes réversibles
- Dimensions en cm : **2 x (H 180 x L 60 x P 64)**

Accessoires en option
- Kit de jonction couleur aluminium : **151047**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
NO FROST
AIR BRASSÉ
INOX ANTI-TRACE

NRK 6201 MX

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

A+ Classe énergétique | 60 cm | 200 cm

- Façade inox revêtement anti-trace
- Hauteur **2 m**

- Volume utile total : **353 l**

- Écran LCD & affichage numérique de la température
- Fonctions Eco & Super Congélation
- Système Air Brassé
- Thermostat électronique
- Alarme sonore montée de température et porte ouverte

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **278 l**
- Compartiment Fraîcheur
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Clayettes porte-bouteilles
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **75 l**
- 3 tiroirs pleins

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **10 kg/24h**
- Consommation d'énergie annuelle : **326 kWh**

- Porte réversible

- Dimensions en cm : **H 200 x L 60 x P 64**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
NO FROST
AIR BRASSÉ
INOX ANTI-TRACE

NRK 6181 MX

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

A+ Classe énergétique | 60 cm | 180 cm

- Façade inox revêtement anti-trace
- Volume utile total : **304 l**

- Écran LCD & affichage numérique de la température
- Fonctions Eco & Super Congélation
- Système Air Brassé
- Thermostat électronique
- Alarme sonore montée de température et porte ouverte

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **229 l**
- Compartiment Fraîcheur
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Clayettes porte-bouteilles
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **75 l**
- 3 tiroirs pleins

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **10 kg/24h**
- Consommation d'énergie annuelle : **306 kWh**

- Porte réversible

- Dimensions en cm : **H 180 x L 60 x P 64**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
NO FROST
AIR BRASSÉ

NRK 6181 MW

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

A+ Classe énergétique | 60 cm | 180 cm

- Volume utile total : **304 l**

- Écran LCD & affichage numérique de la température
- Fonctions Eco & Super Congélation
- Système Air Brassé
- Thermostat électronique
- Alarme sonore montée de température et porte ouverte

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **229 l**
- Compartiment Fraîcheur
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Clayettes porte-bouteilles
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **75 l**
- 3 tiroirs pleins

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **10 kg/24h**
- Consommation d'énergie annuelle : **306 kWh**

- Porte réversible

- Dimensions en cm : **H 180 x L 60 x P 64**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
AIR BRASSÉ
INOX ANTI-TRACE

R 63398 DE

Réfrigérateur Tout Utile

A+ Classe énergétique | 60 cm | 180 cm

- Volume utile total : **388 l**
- Écran LCD & affichage numérique de la température
- Fonctions Eco & vacances
- Système Air brassé
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**
- Balconnet fourre-tout
- Classe climatique : **SN-T**
- Consommation d'énergie annuelle : **155 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions en cm : **H 180 x L 60 x P 64**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
AIR BRASSÉ

R 63398 DW

Réfrigérateur Tout Utile

A+ Classe énergétique | 60 cm | 180 cm

- Volume utile total : **388 l**
- Écran LCD & affichage numérique de la température
- Fonctions Eco & vacances
- Système Air brassé
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**
- Balconnet fourre-tout
- Classe climatique : **SN-T**
- Consommation d'énergie annuelle : **155 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions en cm : **H 180 x L 60 x P 64**



Volume XXL

Notre gamme de réfrigérateurs et congélateurs intégrables s'est élargie et comprend des modèles qui vous offrent encore plus d'espace de rangement. La collection d'appareils encastrables à froid ventilé ou 'No Frost' comporte désormais un réfrigérateur congélateur affichant la plus conviviale et la plus grande capacité de stockage disponible sur le marché. Pour les mêmes dimensions extérieures et un volume net de 268 litres, c'est l'appareil Gorenje qui propose l'espace de stockage le plus fonctionnel. Outre leur contenance impressionnante, nos appareils intégrables se caractérisent par leurs fonctionnalités parfaitement adaptées aux modes de vie actuels. Les modèles haut de gamme qui comportent non pas un, mais deux compartiments fraîcheur où la température se maintient autour de 0°C, fournissent un espace accru pour le stockage prolongé d'une plus grande quantité de produits frais rapidement périssables. Ces tiroirs coulissant sur glissières s'enlèvent facilement et passent au lave-vaisselle.

Bandeau de commandes à affichage par LED

Les commandes électroniques assurent une précision supplémentaire et affichent la température au degré près. Les modèles les plus avancés comportent deux afficheurs séparés :
un pour le réfrigérateur et un autre pour le congélateur. Indépendamment des fonctionnalités standards, ces modèles proposent aussi les options Congélation Rapide pour confectionner les surgelés et Réfrigération Rapide pour abaisser promptement la température du réfrigérateur lorsque vous le remplissez à votre retour du supermarché. Une alarme sonore et lumineuse vous alerte de toute hausse de la température à l'intérieur de l'appareil.

Compartiment Fraicheur+ (Zero'n'Fresh)

Une sonde maintient la température autour de 0°C dans le compartiment Fraîcheur+ qui fournit des conditions de stockage idéales pour les aliments achetés au rayon frais* et prolonge leur durée de conservation. Le froid ventilé multiniveaux circule autour des aires de rangement et maintient le réfrigérateur à une température constante. Le flux d'air froid pénètre directement dans le compartiment Fraîcheur+ par des fentes de ventilation réparties juste au-dessus, sur la paroi arrière. De cette façon, lorsque vous rangez vos provisions dans le réfrigérateur, elles refroidissent plus vite, mais aussi plus efficacement, par comparaison avec les systèmes de réfrigération classiques. L'arome et les nutriments des fruits, des légumes et de la viande sont donc préservés, c'est-à-dire que vos aliments gardent leur fraîcheur presque trois fois plus longtemps ! Ce compartiment comporte deux tiroirs qui vous permettent de séparer les différentes denrées et d'exploiter tout l'espace disponible en fonction de vos besoins. Les tiroirs coulissent sur des glissières, ce qui est très pratique pour les ouvrir complètement et inspecter leur contenu.

* Viande fraîche, poisson, fruits de mer, pâte fraîche (par exemple à pizza), certains fruits et légumes (fraises, framboises, myrtilles, asperges, légumes verts à feuilles, salade, champignons, etc.).

Aliments	Durée de conservation
FRUITS	
Pommes	Jusqu'à 180 jours
Poires, kiwis	Jusqu'à 120 jours
Raisins, coins	Jusqu'à 90 jours
Pêches	Jusqu'à 30 jours
Groseilles, groseilles à maquereau, prunes	Jusqu'à 21 jours
Abricots, myrtilles, cerises	Jusqu'à 14 jours
Framboises, fraises	Jusqu'à 3 - 5 jours
VIANDE ET PRODUITS DE LA MER	
Saucisses, boeuf, porc, veau, viande fraîche	Jusqu'à 7 jours
Volaille	Jusqu'à 5 jours
Poisson	Jusqu'à 4 jours
Fruits de mer	Jusqu'à 3 jours
LÉGUMES	
Choux, ail, carottes	Jusqu'à 180 jours
Céleri, fines herbes	Jusqu'à 30 jours
Salade, chou-fleur, endives, rhubarbe	Jusqu'à 21 jours
Choux de Bruxelles, asperges, choux frisés, choux chinois, navets, radis	Jusqu'à 14 jours
Oignons, champignons, épinards, petits pois	Jusqu'à 7 jours
PRODUITS LAITIERS	
Lait	Jusqu'à 7 jours
Beurre	Jusqu'à 30 jours
Fromage	Jusqu'à 30 jours

Froid ventilé ou ‘No Frost’

Le froid ventilé est une technologie de pointe qui comporte plusieurs avantages. L’air froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l’humidité dans le congélateur et prévient la formation de givre sur les aliments et les parois de l’appareil. Par conséquent, les emballages de surgelés n’adhèrent plus entre eux et les étiquettes restent lisibles, ce qui facilite l’inspection des produits conservés ; la régulation homogène de la température préserve la qualité, la couleur et l’arôme des aliments. L’absence de givre permet une utilisation optimale de l’espace disponible et, en même temps, élimine radicalement la corvée périodique du dégivrage. L’avantage des combinés Gorenje est d’être pourvus d’un système qui élimine l’humidité uniquement dans la partie congélateur, tandis que la partie réfrigérateur reste à un niveau d’humidité optimale. Ceci évite aux aliments de se dessécher et garantit des conditions idéales pour la conservation prolongée des fruits et légumes frais. Vos salades resteront appétissantes plus longtemps que dans les modèles équipés du froid ventilé dans leurs deux compartiments.

Humidité contrôlée dans le bac à légumes

Dans les réfrigérateurs Gorenje, vous pouvez régler le degré d’humidité du bac à légumes. Le couvercle est muni à l’avant d’une grille d’aération à ouvertures coulissantes qui permet de régler facilement le niveau d’humidité pour préserver la fraîcheur et la fermeté des végétaux. Le bac à légumes monté sur coulisseaux peut s’ouvrir complètement sans basculer et offre ainsi une parfaite visibilité sur son contenu.

Clayette modulable

Sur nos modèles les plus évolués, une clayette divisible vous permet d'optimiser l'espace disponible dans votre réfrigérateur. Vous pouvez l'utiliser comme une clayette ordinaire ou la diviser en deux parties que vous installerez l'une au-dessus de l'autre. Ceci vous permet de gagner de la place pour ranger des récipients volumineux ou de grandes bouteilles.

Éclairage halogène

Sur nos modèles les plus luxueux, une lampe halogène éclaire généreusement l'intérieur du réfrigérateur et permet de visualiser son contenu en un clin d'œil. Positionnée judicieusement, elle diffuse la lumière dans les moindres renfoncements, même si les clayettes sont bien remplies, et sans restreindre l'utilisation de la tablette supérieure.

Porte à ouverture et fermeture sécurisées

Les charnières à la conception très étudiée garantissent l'intégration parfaite de votre réfrigérateur congélateur encastrable dans le meuble qui le reçoit. Grâce à leur extraordinaire robustesse, elles peuvent supporter la lourde charge installée sur la porte et permettent une large ouverture à 115 degrés. Vous pouvez ainsi inspecter le contenu de votre réfrigérateur et y accéder plus aisément puisque la porte reste bien en place pendant ce temps-là. Si vous oubliez de la fermer ou la laissez entrebâillée à plus de 45 degrés, les charnières la ferment automatiquement.

Ceci contribue à maintenir une température correcte dans le réfrigérateur et augmente les économies d'énergie.

Confort ultime

La grande boîte Prête à servir est l'endroit idéal pour ranger le fromage, le saucisson, les aliments à tartiner, les sandwichs ou le beurre. Un couvercle hermétique protège les aliments et leur évite de se dessécher. La boîte Prête à servir, montée sous la clayette en verre du réfrigérateur, peut être retirée facilement et utilisée en tant que plateau de service. Cette boîte mobile glisse sous son support à droite et à gauche pour une meilleure flexibilité des aménagements intérieurs.

Les **petits balconnets** sont parfaits pour ranger les petits objets, comme les flacons de Tabasco ou les tubes de mayonnaise qui seront ainsi toujours à votre portée.

Clayettes coulissantes

Les clayettes coulissantes sont une nouveauté sur le marché des appareils frigorifiques ; elles permettent d'accéder plus rapidement aux aliments conservés et fournissent une meilleure vue d'ensemble. Elles sont équipées d'une bordure antidébordement qui retient les éclaboussures et les empêche de s'écouler au-dessous.

Le **compartiment à bouteilles**, dans la contre-porte, a exactement les bonnes dimensions pour accueillir les grandes bouteilles de 2,5 litres. Il est équipé d'un dispositif de sécurité qui empêche les bouteilles de basculer lors de l'ouverture et la fermeture de la porte.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
AIR BRASSÉ
NO FROST

NRKI 45288

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

A+ Classe énergétique | 54 cm | 177,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **262 l**
- Afficheur numérique de la température
- Alarme sonore - Température du congélateur trop élevée
- Alarme porte ouverte
- Mémoire en cas de coupure d'électricité
- Système Air Brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **200 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur NoFrost ****
- Volume utile : **62 l**
- 3 tiroirs
- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **13 h**
- Pouvoir de congélation : **7,5 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **310 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 177,5-178 x L 56-57 x P 55**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
NO FROST

NRKI 41288

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

A+ Classe énergétique | 54 cm | 177,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **282 l**

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **221 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur NoFrost ****
- Volume utile : **62 l**
- 3 tiroirs
- Classe climatique : **SN-ST**
- Autonomie : **13 h**
- Pouvoir de congélation : **3 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **296 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 177,5-178 x L 56-57 x P 55**

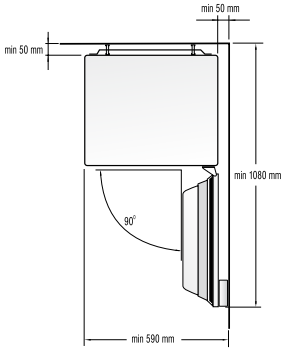

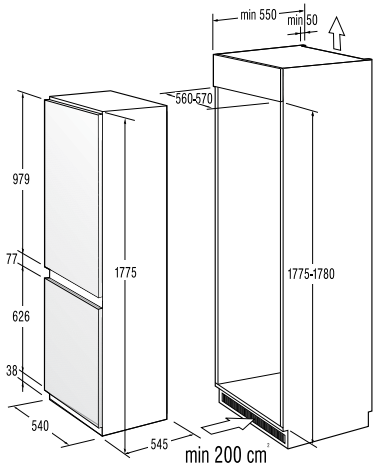

NRKI 45288 / NRKI 41288

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
AIR BRASSÉ

RKI 41298

Combiné intégrable 1 moteur

A+ Classe énergétique | 54 cm | 177,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **282 l**
- Système Air brassé

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **221 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **61 l**
- 3 tiroirs

- Classe climatique : **SN-ST**
- Autonomie : **15 h**
- Pouvoir de congélation : **5 kg/24 h**

- Consommation d'énergie annuelle : **291 kWh**

- Portes réversibles

- Dimensions d'encastrement en cm : **H 177,5-178 x L 56-57 x P 55**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RKI 4238 W

Combiné intégrable 1 moteur

A+ Classe énergétique | 54 cm | 144,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **214 l**

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **164 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **50 l**
- 3 tiroirs

- Classe climatique : **N**
- Autonomie : **14 h**
- Pouvoir de congélation : **9 kg/24 h**

- Consommation d'énergie annuelle : **244 kWh**

- Portes réversibles

- Dimensions d'encastrement en cm : **H 144,5-145 x L 56-57 x P 55**

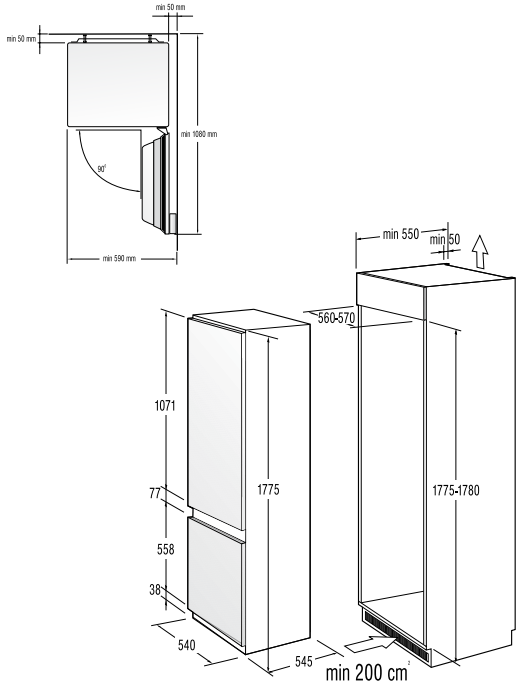

RKI 41298

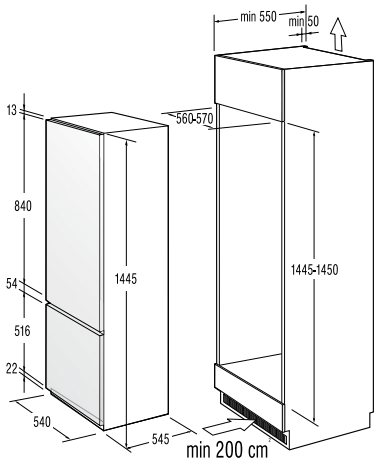

RKI 4238 W

RBI 41318

Réfrigérateur 1 porte intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 177,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **292 l**
- Afficheur numérique de température
- Alarme porte ouverte
- Mémoire en cas de coupure d'électricité
- Système Air brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **253 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **39 l**
- Classe climatique : **N-ST**
- Autonomie : **14 h**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **284 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 177,5-178 x L 56-57 x P 55**

RI 41325

Tout utile intégrable

A Classe énergétique | 54 cm | 177,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile : **325 l**
- Afficheur numérique de température
- Alarme porte ouverte
- Mémoire en cas de coupure d'électricité
- Système Air brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets modulables
- Compartiment pour bouteilles de 2 l
- Classe climatique : **SN-ST**
- Consommation d'énergie annuelle : **180 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 177,5-178 x L 56-57 x P 55**

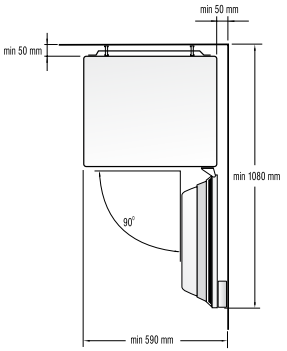

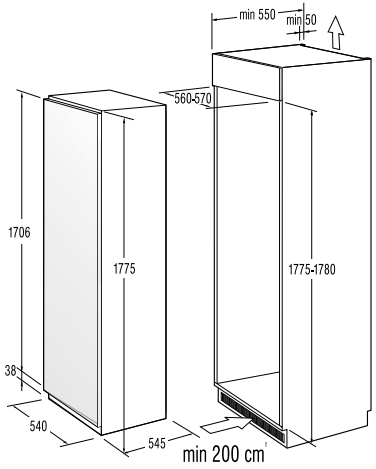

RBI 41318 / RI 41325

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
SYSTÈME MULTIFLOW

RBI 56208 W

Réfrigérateur 1 porte intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 122,5 cm

- Fixation de la porte par pantographe
- Volume utile total : **181 l**
- Afficheur numérique de température
- Colonne Air brassé
- Compartiment maxi fraîcheur sur glissières
- Alarme sonore porte ouverte

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **164 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **17 l**
- Classe climatique : **SN-ST**
- Autonomie : **12 h**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **252 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 122,5-123 x L 56-57 x P 55**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE
SYSTÈME MULTIFLOW

RI 56208 W

Tout utile intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 122,5 cm

- Fixation de porte par pantographe
- Volume utile total : **196 l**
- Afficheur numérique de température
- Colonne Air brassé
- Compartiment maxi fraîcheur sur glissières
- Alarme sonore porte ouverte
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l
- Classe climatique : **SN-T**
- Consommation d'énergie annuelle : **161 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 122,5-123 x L 56-57 x P 55**

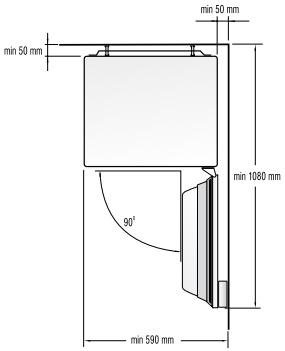

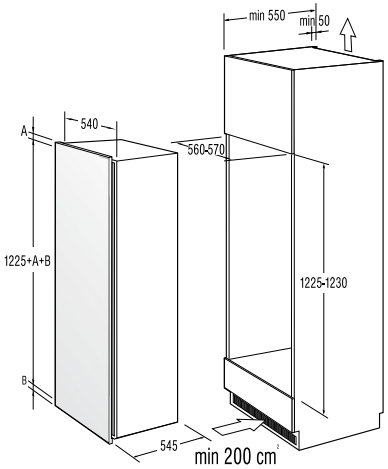

RBI 56208 / RI 56208

RBI 41208

Réfrigérateur 1 porte intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 122,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **199 l**
- Système Air brassé

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **182 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **17 l**
- Classe climatique : **N-T**
- Autonomie : **12 h**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **240 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 122,5-123 x L 56-57 x P 55**

RI 41228

Tout utile intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 122,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile : **216 l**
- Système Air brassé
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets modulables
- Compartiment pour bouteilles de 2 l
- Classe climatique : **SN-T**
- Consommation d'énergie annuelle : **139 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 122,5-123 x L 56-57 x P 5**

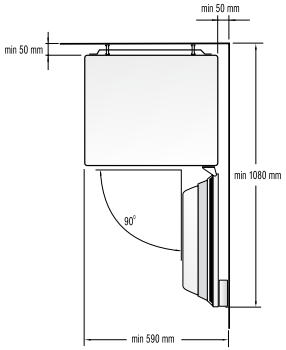

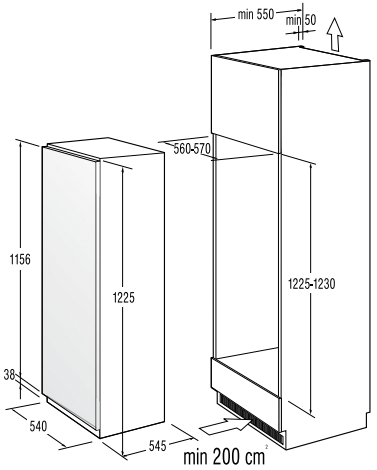

RBI 41208 / RI 41228

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RBI 4148 W

Réfrigérateur 1 porte intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 87,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile total : **131 l**

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **114 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **17 l**
- Classe climatique : **N-ST**
- Autonomie : **12 h**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **201 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 87,5- 88 x L 56-57 x P 55**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RI 4158 W

Tout utile intégrable

A+ Classe énergétique | 54 cm | 87,5 cm

- Fixation de la porte par glissières
- Volume utile : **145 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Balconnets modulables
- Compartiment pour bouteilles de 2 l
- Classe climatique : **N-ST**
- Consommation d'énergie annuelle : **127 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : H **87,5- 88 x L 56-57 x P 55**

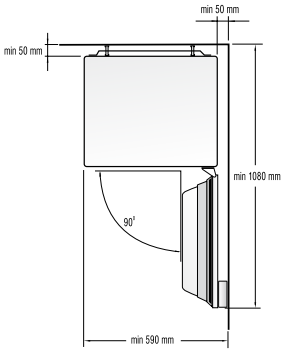

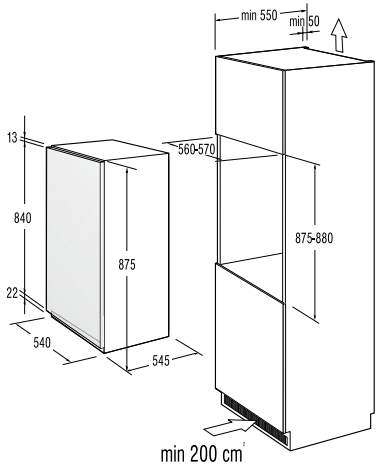

RBI 4148 / RI 4158

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RBIU 6138 W

Réfrigérateur 1 porte sous plan

A+ Classe énergétique | 60 cm | 90 cm

- Fixation de la porte par pantographe
- Volume utile total : **126 l**
- Ventilation par le socle

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **105 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **21 l**
- Classe climatique : **SN-ST**
- Autonomie : **12 h**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **189 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 82-90 x L 60-60 x P 55**

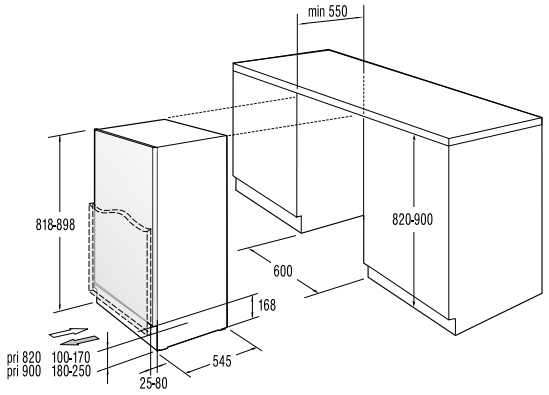

RBIU 6138 W

RIU 6158 W

Réfrigérateur Tout utile sous plan

A+ Classe énergétique | 60 cm | 90 cm

- Fixation de la porte par pantographe
- Volume utile total : **143 l**
- Ventilation par le socle
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Compartiment pour bouteilles de 2 l
- Classe climatique : **SN-ST**
- Consommation d'énergie annuelle : **124 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : **H 82-90 x L 60-60 x P 55**

FIU 6108 W

Congélateur sous plan

A+ Classe énergétique | 60 cm | 90 cm | ****

- Fixation de la porte par pantographe
- Volume utile total : 86 l
- Ventilation par le socle
- Classe climatique : **N -T**
- Autonomie : **17 h**
- Pouvoir de congélation : **8 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **191 kWh**
- Porte réversible
- Dimensions d'encastrement en cm : H **82-90 x L 60-60 x P 55**

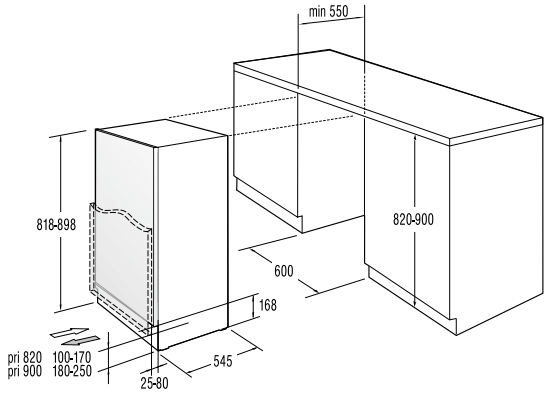

RIU 6158 W/FIU 6108 W

Régulation électronique et affichage numérique

La température des armoires à vin Gorenje est réglable de l'extérieur de +5°C à +15°C. De plus, l'affichage numérique de la température vous permet de la contrôler précisément pour un maximum de confort et de sécurité.

Glissières télescopiques anticorrosion

Protection anti-UV et double vitrage sur porte la vitrée

Clayettes amovibles en acier chromé

sont équipées de **fixations** garantissant un stockage des vins particulièrement sûr et exempt de vibrations.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

XWC 660 EF

Armoire à vin pose libre avec plan de travail 2,8 cm

60 cm | 90 cm

- Capacité : **52 bouteilles**
- Volume utile : **156 l**
- Pieds réglable **40 mm**

- Régulation électronique avec affichage numérique de la température
- Température réglable de **5°C à 15°C**

- Compresseur monte sur Silent-bloc pour éviter les vibrations

- Plan de travail en verre démontable

- Eclairage intérieur avec interrupteur

Porte
- Protection anti-UV et double vitrage sur porte vitrée
- Fermeture hermétique de la porte
- Cadre aluminium brosse
- Porte réversible

Tiroirs à bouteilles
- Glissières robustes en acier laque coulissant facilement
- Tiroirs avec clayettes réglables en hauteur équipées de fixations
- 5 grands tiroirs contenant 8 bouteilles chacun
- 2 petits tiroirs contenant 6 bouteilles chacun
- Façades tiroirs en merisier teintée chêne

- Classe climatique : **N-ST**
- Consommation électrique annuelle en kWh : **208**

- Dimensions en cm :
  H 90 x L 60 x P 60

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

XWC 660 E

Armoire à vin pose libre

60 cm | 86,8 cm

- Capacité : **52 bouteilles**
- Volume utile : **156 l**
- Pieds réglable **40 mm**

- Régulation électronique avec affichage numérique de la température
- Température réglable de **5°C à 15°C**

- Compresseur monte sur Silent-bloc pour éviter les vibrations

- Eclairage intérieur avec interrupteur

Porte
- Protection anti-UV et double vitrage sur porte vitrée
- Fermeture hermétique de la porte
- Cadre aluminium brosse
- Porte réversible

Tiroirs à bouteilles
- Glissières robustes en acier laque coulissant facilement
- Tiroirs avec clayettes réglables en hauteur équipées de fixations
- 5 grands tiroirs contenant 8 bouteilles chacun
- 2 petits tiroirs contenant 6 bouteilles chacun
- Façades tiroirs en merisier teintée chêne

- Classe climatique : **N-ST**
- Consommation électrique annuelle en kWh : **208**

- Dimensions en cm :
  H 86,6 x L 60 x P 60

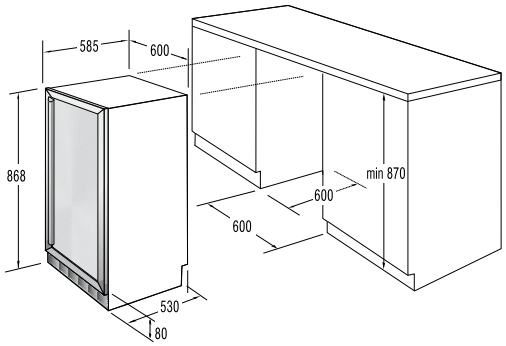

XWC 660 E

Sélection automatique du programme

Il n'est pas nécessaire de sélectionner manuellement le programme sur les appareils équipés de l'innovante technologie intégrée UseLogic® à base de capteurs : l'appareil évalue automatiquement la quantité de vaisselle à nettoyer et le degré de salissure. Les modèles les plus avancés comportent un programme automatique vous donnant le choix entre deux plages de température (tiède pour les verres et la porcelaine, plus chaude pour les ustensiles moins fragiles). Les capteurs surveillent en permanence la clarté de l'eau et ajustent les opérations en conséquence ; ils vous assurent ainsi une vaisselle parfaitement propre et une consommation optimale d'eau et d'électricité.

Séchage optimisé

La chaleur résiduelle du dernier rinçage est recyclée pour le séchage. Comme la cuve refroidit plus vite que la vaisselle, la vapeur se condense sur les parois, s'écoule vers le bas et s'évapore. Résultat : la vaisselle est parfaitement sèche. La plupart des modèles Gorenje sont classés A pour leur efficacité de séchage.

Capteur de propreté pour l'eau de rinçage

Le capteur de propreté vérifie la clarté de l'eau et veille à ce qu'elle soit exempte de particules lors du dernier rinçage. Résultats : diminution significative de la consommation d'eau lorsque la vaisselle est peu sale et excellent résultat de lavage en toutes circonstances.

Fonctionnement silencieux

Grâce à leur isolation phonique spéciale, les lave-vaisselle Gorenje sont extrêmement discrets. Le niveau acoustique des appareils les plus silencieux atteint à peine 49 dB (mesuré selon les normes européennes, 45 dB en conditions de laboratoire). À titre de comparaison, le bruit le plus faible perceptible par l'oreille humaine est de 3 dB.

Comparaison de niveaux acoustiques

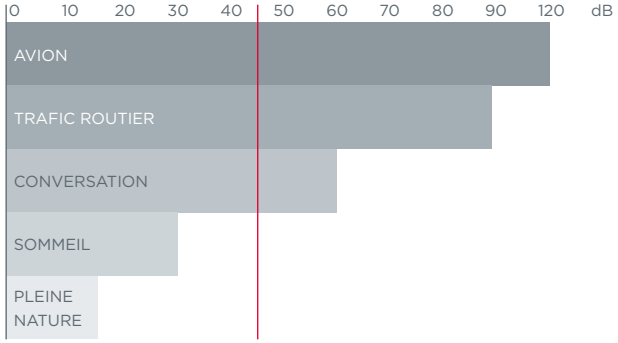

Charnières de porte à pivot variable



Départ différé

La fonction départ différé, disponible sur certains modèles Gorenje, vous permet de programmer le lavage de votre vaisselle jusqu'à 19 heures à l'avance. Cette fonction contribue à des économies supplémentaires puisqu'elle vous offre la possibilité de profiter des tarifs « heures creuses » proposés par votre compagnie d'électricité.

Fonction Lavage rapide

Si votre vaisselle n'est pas très sale, vous pouvez diviser par deux la durée du programme en appuyant simplement sur la touche Lavage rapide. La température et la quantité d'eau seront ajustées automatiquement pour un lavage et un séchage parfaits en un temps record. Il est possible d'activer cette fonction avec les programmes Intensif, Auto, Bio et A-10%.

3 en 1

La fonction 3 en 1 permet au lave-vaisselle de détecter automatiquement le type de détergent utilisé : pastille, poudre ou gel. L'appareil adapte le lavage en conséquence pour vous assurer une efficacité maximale et une vaisselle étincelante.

Système rotatif mobile pour un lavage impeccable

Les modèles de 45 cm sont rectangulaires, et un bras rotatif standard ne pourrait pas arroser parfaitement l'arrière et l'avant de la cuve. Gorenje a donc mis au point une solution innovante : le bras de lavage ne tourne pas seulement sur son axe, mais il se déplace aussi d'avant en arrière. Ceci permet au jet d'eau d'atteindre toutes les zones de la cuve et assure un résultat optimal. Ce système garantit une vaisselle parfaitement propre et une faible consommation d'eau et d'électricité.

Programme express intensif

En sélectionnant ce programme, vous pouvez diviser par deux le temps de
lavage et optimiser la durée des cycles successifs. Vous obtiendrez un résultat exceptionnel même si votre lave-vaisselle est bien rempli.

Paniers modulables

Les paniers supérieur et inférieur s'adaptent tous deux à la taille de votre vaisselle. Les picots du panier inférieur peuvent être rabattus pour faire de la place aux grands récipients. Le panier supérieur peut être rehaussé pour libérer l'espace nécessaire aux grandes assiettes installées au-dessous. Le support escamotable du panier supérieur est spécialement étudié pour les verres à pieds particulièrement fragiles. Au niveau inférieur, le panier à couverts compartimenté peut accueillir toutes sortes d'ustensiles de cuisine.

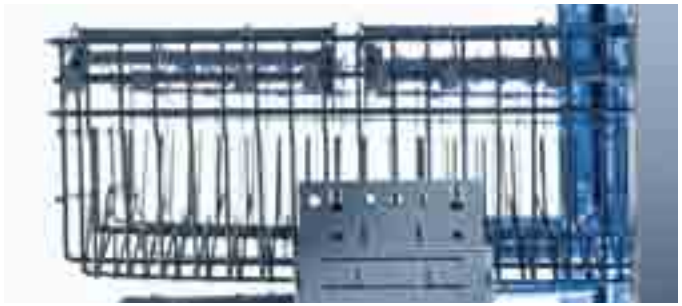

Système clic-clac

Très fonctionnel, le système clic-clac été conçu pour fournir le maximum d'espace aux plats et casseroles, et vous permet d'optimiser le chargement. En remontant d'un cran le panier supérieur, vous libérez de l'espace en bas pour y disposer la vaisselle encombrante. Le panier inférieur est équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre pour y placer les casseroles et les poêles.

AquaStop – Sécurité antidébordement

Grâce au système de sécurité intégré, votre lave-vaisselle peut travailler sans surveillance, que ce soit de nuit ou en votre absence. En cas de fuite ou de débordement, l'AquaStop coupe automatiquement l'arrivée d'eau, et la pompe évacue celle qui reste dans la cuve. Bien entendu, l'AquaStop reste opérationnel pendant toute la durée de vie utile de l'appareil.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 65324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **14 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **44 dB**
- **9** programmes de lavage (dont RAPIDE, AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°, ECO, DELICAT...)
- Températures de lavage : **38°/45°/55°/65°/70°C**

- Capteur de propreté
- **Programme express intensif (2 fois plus rapide)**
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)

- Départ différé : **24 heures**
- Affichage du temps restant
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- 1/2 charge – panier du bas ou du haut
- Panier inférieur équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Charnières de porte à pivot variable
- Pied arrière réglable par l'avant

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Electricité : **1,05 kWh/ 180 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **44 dB**
- **10** programmes de lavage (dont AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°, ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
- Températures de lavage : **38°/45°/55°/65°/70°C**

- Capteur de propreté
- **Programme express intensif (2 fois plus rapide)**
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)

- Départ différé : **9 heures**
- Affichage du temps restant
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- 1/2 charge – panier du bas ou du haut
- Panier inférieur équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Charnières de porte à pivot variable
- Pied arrière réglable par l'avant

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 180 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 62324 X

Lave-vaisselle tout intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **48 dB**
- **5** programmes de lavage (dont AUTO 60-70 C°, BIO 55°C,TREMPAGE..)
- Températures de lavage : **38°/45°/55°/65°/70°C**

- Capteur de propreté
- **Programme express intensif (2 fois plus rapide)**
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)

- Départ différé : **9 heures**
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Signal sonore fin de cycle

- 2 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Pieds réglables

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 140 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 57

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GI 64224 AX

Lave-vaisselle intégrable inox/verre noir

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Niveau sonore : **49 dB**
- **5** programmes de lavage (dont BIO 55°C, DÉLICAT, TREMPAGE ..)
- Températures de lavage : **45°/50°/65°/70°C**

- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)

- Départ différé : **9 heures**
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Signal sonore fin de cycle

- 2 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve

- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Pieds réglables

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 180 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 57

- **Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 8889 AX, BOP 7559 AX, BO 8750 AX et BO 7522 AX.**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GI 62324 X

Lave-vaisselle intégrable inox

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Niveau sonore : **49 dB**
- **5** programmes de lavage (dont AUTO 60-70 C°, BIO 55°C, INTENSIF, TREMPAGE..)
- Températures de lavage : **45°/50°/65°/70°C**

- Capteur de propreté

- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Signal sonore fin de cycle

- 2 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve

- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Pieds réglables

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 150 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 57

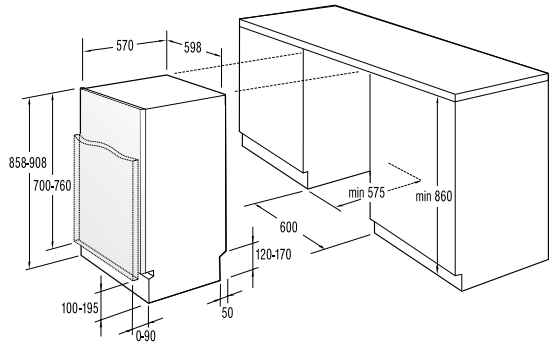

GV 65324 XV

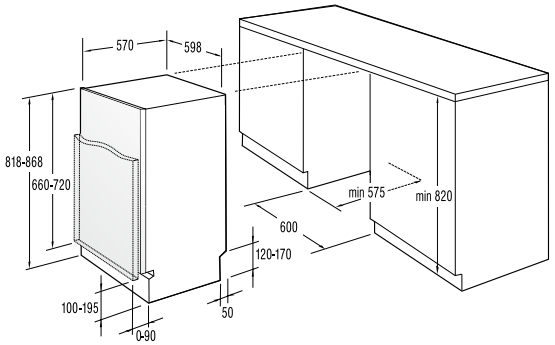

GV 64324 XV / GV 62324 X

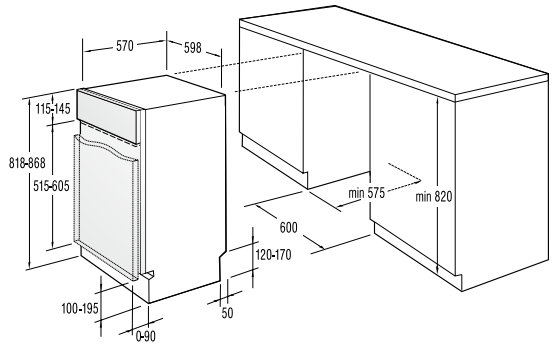

GI 64224 AX / GI 62324 X

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GI 54321 X

Lave-vaisselle intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 44,8 cm

- Capacité : **10 couverts**
- Niveau sonore : **48 dB**
- **4** programmes de lavage (dont AUTO 60-70 C°, ECO, DELICAT, TREMPAGE)
- Températures de lavage : **45°/55°/70°C**

- Affichage du temps restant
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Signal sonore fin de cycle

- Départ différé : **12 heures**

- Système à bras rotatif mobile – permet au jet d'eau d'atteindre toutes les zones de la cuve pour un lavage optimum
- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Panier a couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Pied arrière réglable par l'avant

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations : Eau : **13 litres** Électricité : **0,95 kWh/ 175 min**

- Dimensions en cm : **H 81,8 x L 44,8 x P 57**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 53223

Lave-vaisselle tout intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 44,8 cm

- Capacité : **10 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **48 dB**
- **5** programmes de lavage (dont ÉCO, INTENSIF, TREMPAGE..)
- Températures de lavage : **45°/50°/65°/70°C**

- Programme express intensif (2 fois plus rapide)
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Signal sonore fin de cycle

- Départ différé : **3-6-9 heures**

- Système à bras rotatif mobile – permet au jet d'eau d'atteindre toutes les zones de la cuve pour un lavage optimum
- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve

- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- Panier inférieur équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Pied arrière réglable par l'avant

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations : Eau : **13 litres** Électricité : **1,01 kWh/ 125 min**

- Dimensions en cm : **H 81,8 x L 44,8 x P 54,5**

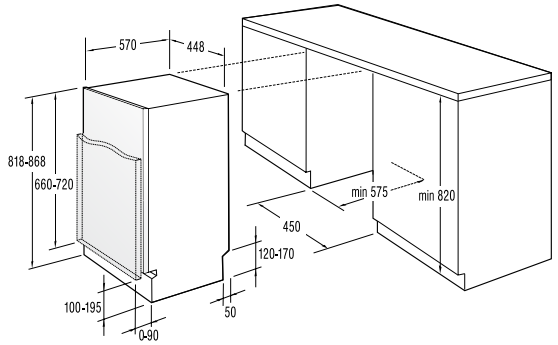

GI 54321 X

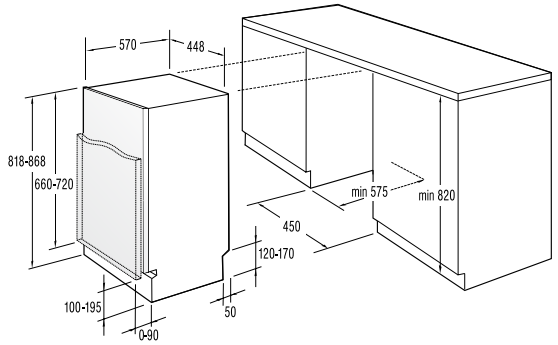

GV 53223

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFD 72 PAX

Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés arrondis

59,6 cm

- Panneau décoratif pour lave-vaisselle verre noir inox
- Dimensions en cm : **H 71,7 x L 59,4 x P 6,5**
- **Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 8889 AX, BOP 7559 AX, BO 8750 AX et BO 7522 AX.**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFD 72 EAX

Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés plats

59,6 cm

- Panneau décoratif pour lave-vaisselle verre noir inox
- Dimensions en cm : **H 71,7 x L 59,4 x P 6,5**
- **Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 7303 AX et BO 7321 AX.**

Le lave-vaisselle compact GIC 63140 AX

s'accorde avec le design de nos fours multifonctions et compacts BOP 8889 AX, BOP 7559 AX, BO 8750 AX, BO 7522 AX , BOC 6322 AX et BOC 5322 AX.

Rails télescopiques

Pratiques pour le chargement et déchargement des couverts.

Petit chargement

Adapté pour un lavage économique et performant. Le lave-vaisselle compact GIC 63140 AX a toutes les fonctions d'un lave-vaisselle grande capacité.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GIC 63140 AX

Lave-vaisselle compact intégrable 45 cm

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | 44,8 cm

- Capacité : **6 couverts**
- Niveau sonore : **49 dB**
- **5** programmes de lavage (dont RAPIDE, ECO, INTENSIF...)
- Températures de lavage : **40°/50°/65°/70°C**

- Programme intensif
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Départ différé : **0-9 heures**

- 1 plan d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Rail télescopique

- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant

- Sécurité arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **8 litres**
  Electricité : **0,68 kWh/ 125 min**

- Dimensions en cm :
  H 45 x L 59,8 x P 54,5

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BWD 1102 AX

Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

59,5 cm | 14 cm

- S'encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous le lave-vaisselle compact

- Chargement jusqu'a kg : **25**
- Volume utile : **22,3 l**

- 20 assiettes de 28 cm de diamètre
- 80 tasses à expresso
- 40 tasses a thé

- 2 positions de chauffe **(30°-70°C)**
- Rails télescopiques
- Puissance de raccordement : **400 W**
- Câble de raccordement cm : **150**

- Dimensions en cm : **H 14 x L 59,5 x P 54,5**

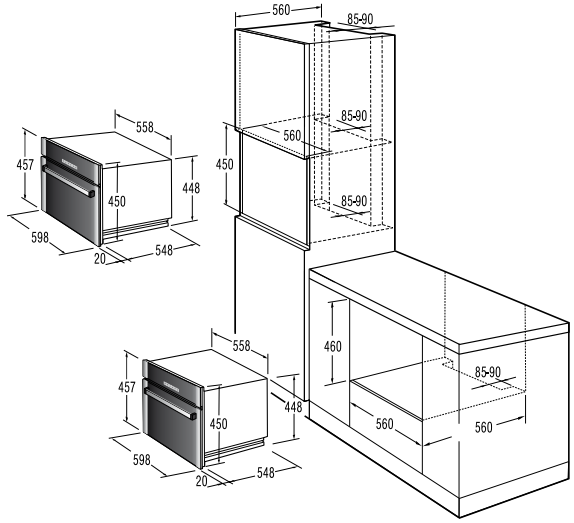

GIC 63140 AX

KARIM RASHID : ICÔNE INTERNATIONALE DU DESIGN CONTEMPORAIN.
Établi à New-York, Karim Rashid est l'un des designers les plus prolifiques de sa génération. Avec plus de 3 000 productions dans quelques 35 pays et près de 300 récompenses à son actif, Karim est entré dans la légende du design. Il déploie son talent dans de nombreux domaines : mobilier, architecture, luminaires, arts de la table, et maintenant l'électroménager.
Le designer industriel qui collectionne les récompenses a dessiné des produits pour des centaines de clients dans le monde entier : Alessi, Artemide, Audi, Bozart, Cappellini, Estée Lauder, Giorgio Armani, Issey Miyake, Kenzo, Prada, Sony, Toyota et Umbra, pour ne citer que les plus prestigieux. Karim Rashid remporte régulièrement des prix de design tels que le Red Dot Award, le Chicago Athenaeum Good Design Award, l'I.D. Magazine Annual Design Review, l'IDSA Industrial Design Excellence Award, et bien d'autres encore.

TECHNOLOGIE MOODLITE

Design KARIM RASHID pour GORENJE

FUSION ENTRE MINIMALISME ET COULEUR. PURETÉ ET AUDACE. FONCTIONNALITÉ ET INTERACTIVITÉ.

Cette collection contemporaine se distingue par son allure dynamique et ses finitions en aluminium de qualité supérieure. Son design novateur et sa technologie d'avant-garde suscite une impression de polyvalence et de vitalité haute en couleur.

La lumière magique du bandeau vertical à LED évoque une expérience spatiale. Il réagit à un simple effleurement et colore votre monde dans l'une de ses sept teintes – pour un long moment ou pour un instant.

TECHNOLOGIE MoodLite. UNE TOUCHE DE LUMIÈRE ET DE COULEUR.

Elle permet de jouer avec la couleur selon l'inspiration et l'humeur du moment. Sept couleurs pour sept émotions, sept couleurs pour les sept jours de la semaine, ou toutes les sept pour un seul jour.

Blanc mystique, rose bonbon, fuchsia, violet, bleu ciel, citron vert, orange. Votre maison peut être différente, chaque jour et à chaque instant. Parce que vous aussi, vous êtes toujours d'humeur différente et jamais vraiment la même personne.

HomeMADE

La conception novatrice des fours HomeMade, avec leur voûte en ogive, leurs panneaux latéraux arrondis et le positionnement étudié des résistances, offre des résultats de cuisson supérieurs. Cette nouveauté exclusive, inspirée des fours à pain traditionnels chauffés au bois, repose sur la répartition efficace et parfaitement homogène de l'air chaud.

DirecTOUCH

Un résultat parfait en trois étapes simples. Ce module électronique breveté a révolutionné les commandes tactiles des appareils ménagers. Les nombreux programmes préréglés déterminent automatiquement la bonne combinaison entre le mode de cuisson, la température du four et le temps de cuisson, tandis que les réglages additionnels facilitent l'utilisation et permettent de gagner un temps précieux.

MoodLite

Esthétique ou fonctionnalité ? Nos solutions d'avant-garde vous offre les deux. La technologie MoodLite ne dispense pas seulement un éclairage d'ambiance dans la nuance désirée ; quand le bandeau lumineux est activé, il vous permet d'observer ce qui cuit au four ; la couleur rouge vous met alors en garde contre la température élevée de l'enceinte. Cette bande lumineuse est à la fois un élément esthétique et une fonction innovante.

Induction

Ce plan de cuisson avant-gardiste équipé de touches sensitives assure rapidité, faible consommation d'énergie et sécurité. En outre, la fonction booster décuple les performances de la table à induction. Sa réactivité instantanée empêche les liquides de déborder et vous épargne les nettoyages fastidieux.

Table de cuisson à gaz avec brûleur pour wok

Cette table à gaz sur verre blanc stylé, avec boutons ergonomiques et disposition fonctionnelle des brûleurs, est l'équipement parfait pour une cuisson réussie. Les amateurs de cuisine asiatique seront comblés : le brûleur pour wok triple flamme offre une extraordinaire puissance de chauffe, une réactivité instantanée et une rapidité remarquable.

Touches sensitives

Les touches électroniques de la hotte représentent un réel progrès et rendent son utilisation plus conviviale. Le positionnement étudié des commandes sur le bandeau lumineux à LED permet de choisir facilement l'une des quatre vitesses d'aspiration disponible.

Éclairage halogène

Indépendamment de sa fonction primaire qui consiste à capturer les vapeurs de cuisson et à filtrer l'air, la hotte est aussi une source lumineuse complémentaire qui fournit un éclairage optimal sur le plan de cuisson. Les lampes halogènes sont en outre plus puissantes et plus économiques que les ampoules à incandescence.

MoodLite

Le bandeau lumineux à LED multicolores crée une fusion visuelle entre la hotte et les autres appareils de la cuisine. Une couleur pour chaque état d'âme et pour chaque ambiance. Harmonie douce et fluide.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DESIGNED BY karim

BO 87 KR

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Hydrolyse AquaClean | Émail ÉcoClean | resistance circulaire

Design
- Revêtement Aluminium brossé
- TECHNOLOGIE MoodLite - Éclairage par LED - 7 couleurs
- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques 3 niveaux extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions

4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement : 150 cm

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

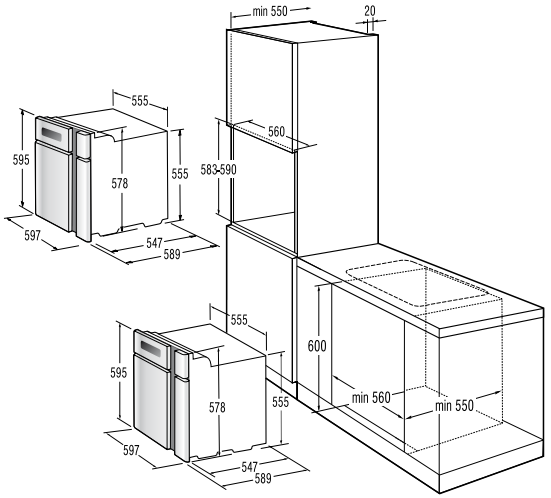

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DESIGNED BY karim

DQGA 65 KR

Hotte décorative murale 60 cm

60 cm

- Revêtement Aluminium brossé
- TECHNOLOGIE MoodLite - Éclairage par LED - 7 couleurs
- Touches sensitives
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **582 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre à graisse métallique
- Éclairage halogène : **40 W**
- Livrée avec cheminée
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **40**
- maxi = **60 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **220 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire de série
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif inclus



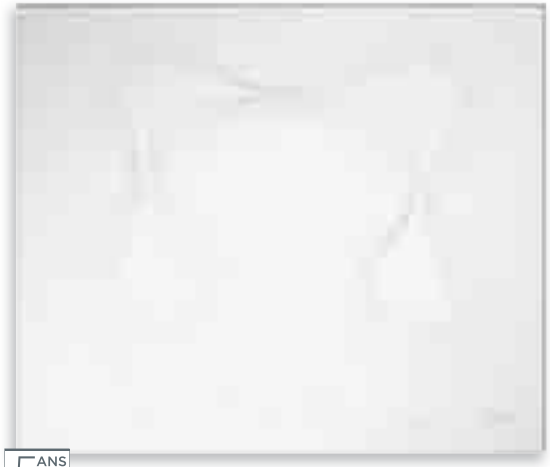

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 641 KR
Table à induction

60 cm

- Cadre Aluminium
- Touches sensitives individuelles
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- 4 minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,7 x L 60 x P 51,4**

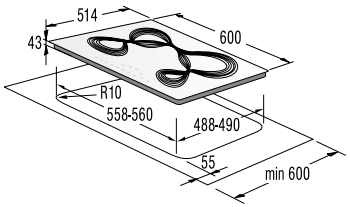

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 320 KR
Domino à induction

30 cm

- Cadre Aluminium
- Touches sensitives individuelles
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- Booster
- Minuteur

- 2 foyers à induction indépendants
- Foyer AV : **160 mm / 1400 W**
- Foyer AR : **200 mm / 2300 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Touche de verrouillage
- 2 témoins de chaleur résiduelle

- Puissance totale : **3650 W**

- Dimensions en cm : **H 7,2 x L 30 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GC 650 KR
Table vitrocéramique à gaz

58 cm

- Cadre Aluminium
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Bruleur AVG : **131 mm / 3800 W**
- Bruleur AVD : **50 mm / 1000 W**
- Bruleur ARG : **60 mm / 1750 W**
- Bruleur ARD : **60 mm / 1750 W**
- Puissance totale : **8300 W**

- Equipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livres avec la table

- Dimensions en cm : **H 11,6 x L 60 x P 51**



Paolo Pininfarina est un designer de renommée mondiale, particulièrement réputé dans le domaine du design d'automobiles. Spécialisé en design industriel et design d'intérieur, il collabore depuis 18 ans avec Gorenje. Le dernier projet développé en commun est un assortiment luxueux d'appareils électroménagers, la Collection Gorenje Pininfarina Black. Son designer, Paolo Pininfarina, la décrit avec humour comme « la Belle dissimulant la Bête ».

Gorenje et Pininfarina considèrent que l'association entre un excellent design et une technologie de pointe a donné naissance à la nouvelle ligne classique de demain : le design intemporel.

Un écran tactile

Le combiné GORENJE Pininfarina est équipé d'un écran tactile qui permet de contrôler et réguler la température, mais vous offre aussi un grand nombre de fonctions complémentaires bien utiles. L'écran tactile interactif peut être réglé dans la langue de votre choix, et vous donne accès aux fonctions étendues de votre réfrigérateur.

Tablette intérieure/extérieure

Dans le réfrigérateur GORENJE Pininfarina, une tablette amovible peut aussi faire office de plateau de service. Le mariage du bois naturel sombre aux angles arrondis et de l'aluminium massif tout en courbes légères de cette tablette rend hommage à la tradition tout en s'inscrivant dans la modernité.

Une porte intelligente

Lorsque vous touchez l'écran tactile, une vitre transparente apparaît. Cette lucarne vous offre une vue pratique sur le contenu de votre réfrigérateur, tout en favorisant les économies d'énergie.

Balconnet fourre-tout

Détail élégant et pratique, un balconnet modulable bordé de métal clair peut accueillir plusieurs bouteilles, grandes et petites.

Armoirettes à cosmétiques

Deux petits casiers blancs symétriques, fermés par un portillon vert, encadrent la vitre transparente du hublot, et s'ouvrent en douceur grâce à une petite poignée incurvée. C'est l'endroit idéal pour ranger au frais les cosmétiques ou les médicaments.

Four Encastrable

A la pointe du design, de la recherche et de la technologie, le nouveau four signé GORENJE Pininfarina est la réponse aux exigences actuelles en terme de cuisson.

Écran tactile

Le four GORENJE Pininfarina offre de multiples possibilités. 8 commandes pilotent automatiquement la température et le mode de cuisson en fonction des plats à préparer.

Glissières télescopiques extractibles

Le moufle est équipé de glissières télescopiques extractibles qui viennent à vous et vous permettent d'enlever facilement les plats chauds sans risque de brûlure.

Porte froide UCD Quadro

Grâce à sa technologie avancée, la porte reste tempérée lorsque le four est chaud, et vous pouvez la toucher sans vous brûler. De plus, en terme d'économie d'énergie, cet appareil obtient la meilleure note : classe d'efficacité énergétique A.

Hotte Murale

Un effleurement du doigt suffit pour exécuter diverses commandes.

Table à Induction

La table à induction GORENJE Pininfarina est conçue pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie tout en bénéficiant d'une meilleure sécurité. Chaque foyer est doté d'un booster pour plus de rapidité.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

Les avantages du froid ventilé

Grâce à cette technologie, l'air froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l'humidité dans le congélateur et prévient la formation de givre sur les aliments et les parois de l'appareil. L'absence de givre permet une utilisation optimale de l'espace disponible et, en même temps, élimine radicalement la corvée périodique du dégivrage.

NO FROST



DESIGNED BY pininfarina

NO FROST | TOUCH DISPLAY | SYSTÈME MULTIFLOW

NRK 6 P2X

Combiné 2 moteurs / NoFrost

A+ Classe énergétique | 60 cm | 200 cm

- Revêtement **Inox mat**

- Volume utile total : **320 l**
- Grand écran tactile LCD
- Système Multiflow - Un compartiment fraîcheur (Zero'n'Fresh)
- À une température comprise entre 0 et 3° C, le compartiment "Zero'n'Fresh" est idéal pour le stockage des aliments du rayon frais, et prolonge leur durée de conservation. Le maintien en température est assuré par une colonne de froid brassé.

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **245 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- 1 Clayette plateau coulissante
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **75 l**
- 3 tiroirs
- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **10 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **338 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**
- Dimensions en cm : **H 200 x L 60 x P 64,5**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DESIGNED BY pininfarina

NO FROST | TOUCH DISPLAY | SYSTÈME MULTIFLOW

NRK 2000 P2B

Combiné 2 moteurs / NoFrost

A+ Classe énergétique | 60 cm | 200 cm

- Revêtement **Aluminium brossé noir mat**

- Volume utile total : **320 l**

- Grand écran tactile LCD

- Système Multiflow - Un compartiment fraîcheur (Zero'n'Fresh)
- À une température comprise entre 0 et 3° C, le compartiment "Zero'n'Fresh" est idéal pour le stockage des aliments du rayon frais, et prolonge leur durée de conservation. Le maintien en température est assuré par une colonne de froid brassé.

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **245 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- 1 Clayette plateau coulissante
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **75 l**
- 3 tiroirs

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **10 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **338 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**
- Dimensions en cm : **H 200 x L 60 x P 64,5**

TOUCH DISPLAY | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 6 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | UCD | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Revêtement **Inox mat**
- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Éclairage sur le côté et le fond de l'enceinte, Convection naturelle, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Sole air pulsé, Voûte, Décongélation,
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillée : **5 cm**
- Sonde à viande
- 1 plat en verre de sécurité
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions en cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,8

TOUCH DISPLAY | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 6 P2B

DESIGNED BY pininfarina

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | UCD | Glissières télescopiques | Sonde à viande | resistance circulaire

- Revêtement **Aluminium brossé noir mat**
- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- 8 modes de cuisson

- Éclairage sur le côté et le fond de l'enceinte, Convection naturelle, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Sole air pulsé, Voûte, Décongélation,
- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillée : **5 cm**
- Sonde à viande
- 1 plat en verre de sécurité
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions en cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,8

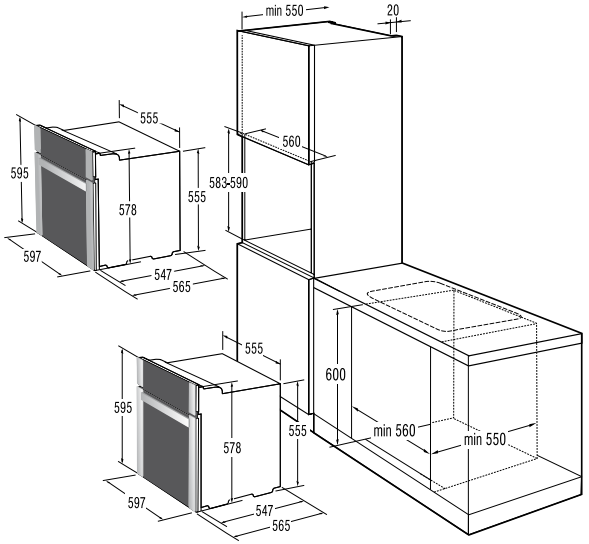

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFP 6 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

59,6 cm

- Revêtement **Inox mat**

- Dimensions en cm : **H 46,3 x L 59,6**
- Livrée avec son mécanisme

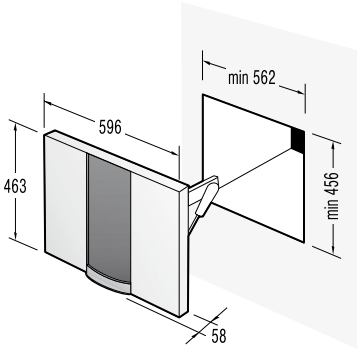

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFP 2000 P2B

DESIGNED BY pininfarina

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

59,6 cm

- Revêtement **Aluminium brossé noir mat**

- Dimensions en cm : **H 46,3 x L 59,6**
- Livrée avec son mécanisme

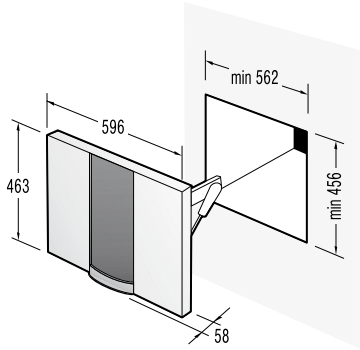

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GT 7 P2

Table vitrocéramique à gaz

DESIGNED BY pininfarina

68 cm | Touches sensitives

- Bords biseautés
- Touches individuelles sensitives
- Brûleur Wok triple couronne
- Sécurité thermocouple
- Allumage une main
- Grilles en fonte

Puissance des brûleurs
- Brûleur Wok central triple couronne : **134,4 mm / 3800 W**
- Brûleur AVG : **55 mm/ 1000 W**
- Brûleur AVD : **75 mm/ 1750 W**
- Brûleur ARG : **100 mm/ 3000 W**
- Brûleur AVD : **75 mm/ 1750 W**
- Puissance totale : **11300 W**

- Équipée en gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

- Dimensions en cm : **H 5 x L 68 x P 51**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 7 P2

Table à induction

DESIGNED BY pininfarina

77 cm | Touches à effleurement

- Bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **280 mm / 2300 W / 3700 W**
- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,6 x L 77 x P 52**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IS 6 P2

Table à induction

DESIGNED BY pininfarina

60 cm | Touches à effleurement

- Bord biseauté
- Touches à effleurement glissant SliderTouch
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteurs

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **280 mm / 2300 W / 3700 W**
- Puissance totale : **7400 W**

- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle

- Dimensions en cm : **H 4,7 x L 60 x P 51**



DK 9 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Hotte décorative murale 80,7cm

80,7 cm

- Revêtement **Inox mat**
- Touches sensitives individuelles

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration dont une rapide
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **633 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 2 Filtres à graisse métalliques
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **45**
- maxi = **65 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire de série
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif inclus

DK 2000 P2B

DESIGNED BY pininfarina

Hotte décorative murale 80,7cm

80,7 cm

- Revêtement **Aluminium brossé noir mat**
- Touches sensitives individuelles

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration dont une rapide
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **633 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 2 Filtres à graisse métalliques
- Éclairage halogène : **2 x 20 W**
- Évacuation ou recyclage avec fi ltre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **45**
- maxi = **65 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **290 W**
- Câble de raccordement : **150 cm**

Accessoire de série
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif inclus

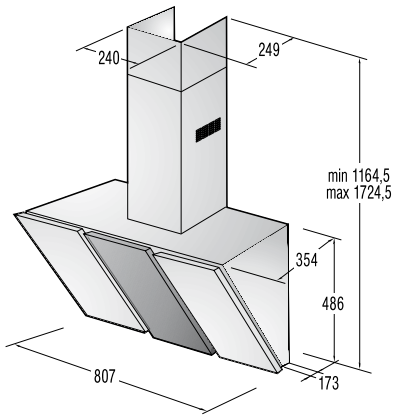

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **44 dB**
- **10** programmes de lavage (dont AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°, ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
- Températures de lavage : **38°/45°/55°/65°/70°C**
- Capteur de propreté
- **Programme express intensif (2 fois plus rapide)**
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)
- Départ différé : **9 heures**
- Affichage du temps restant
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- 1/2 charge – panier du bas ou du haut
- Panier inférieur équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre
- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Charnières de porte à pivot variable
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV
- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 180 min**
- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 54,5
- **Panneau décoratif en option**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFG 72 P2X

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DESIGNED BY pininfarina

59,6 cm

- Revêtement **Inox mat**
- Dimensions en cm : **H 71,7 x L 59,6**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DFG 2072 P2B

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DESIGNED BY pininfarina

59,6 cm

- Revêtement **Aluminium brossé noir mat**
- Dimensions en cm : **H 71,7 x L 59,6**

ORA-ÏTO : L'ENFANT TERRIBLE DU DESIGN INDUSTRIEL

Derrière la marque Ora-Ïto se cache un jeune designer français, créatif et provocateur. Pour définir son style caractéristique, Ora-Ïto a inventé un mot : la « simplexité - C'est l'art de rendre simples les choses qui sont complexes ». Ses créations sont futuristes et audacieuses.

Aujourd'hui, il crée des objets pour les plus grandes marques, comme Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's, et bien d'autres.

En abordant l'univers de la cuisine, Ora-Ïto conjugue à la perfection lignes luxueuses et élégance minimaliste. Il rompt avec les schémas traditionnels et associe judicieusement façade en verre et inox.

Un habillage en verre blanc pour le luxe et la sobriété

La porte du réfrigérateur congélateur, **Gorenje par Ora-Ïto**, revêtue de verre blanc et équipée d'une large poignée en aluminium brossé soigneusement sélectionné, comporte tous les éléments du design urbain. Avec sa partie congélateur NoFrost et ses possibilités de rangement optimales, cet appareil répond assurément aux attentes des utilisateurs actuels.

Pilotée par des touches sensitives, pour un réglage précis et rapide

La table à induction **Gorenje par Ora-Ïto** vous assure une parfaite maîtrise de vos préparations. Sa souplesse d'utilisation offre des réglages de température d'une extrême précision.

La cuisson du bout des doigts

À la pointe du design et de la technologie innovante UseLogic®, les four encastrables **Gorenje par Ora-Ïto** répondent à la moindre de vos exigences. Ces fours à grande capacité, avec une voûte en ogive, offrent une visibilité confortable et des résultats de cuisson exceptionnels, comme dans les fours à pains traditionnels chauffés au bois.

Particulièrement facile à piloter, les fours sont équipés d'un écran tactile DirecTOUCH qu'il suffit d'effleurer pour sélectionner le mode de cuisson désiré. De grands icônes et symboles, bien visibles et explicites, simplifient l'utilisation de l'appareil.

Gorenje par Ora-Ïto,
existe aussi en version verre noir.

Un habillage en verre noir

Tous les appareils de cette gamme sont équipés d'une large poignée en inox brossé.

Bandeau DirecTOUCH

Permet une sélection tactile, interactive et directe sur les icônes. Ce module électronique intègre les avancées les plus récentes de la technologie innovante « UseLogic ».

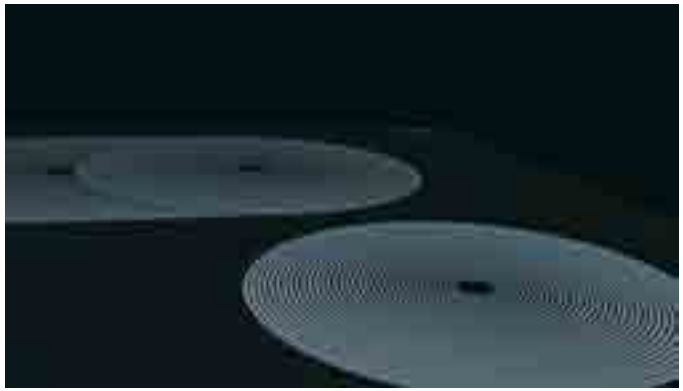

Table à induction XtremePower

Un véritable booster pour accélérer la montée de température.

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DESIGNED BY ora-ïto

NO FROST
AIR BRASSÉ

NRK-ORA-W

Combiné 1 moteur / NoFrost

A+ Classe énergétique | 54 cm | 179,5 cm

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé

- Volume utile total : **262 l**
- Affichage numérique de la température
- Système Air Brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières
- Revêtement antibactérien

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **200 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ✻✻✻
- Volume utile : **62 l**
- 3 tiroirs

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **13 h**
- Pouvoir de congélation : **7,5 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **280 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**
- Dimensions en cm : **H 179,5 x L 54 x P 60**



NRK-ORA-WL

DESIGNED BY ora-ïto

Combiné 1 moteur / NoFrost

- Porte non réversible : **ouverture à gauche**

ORA-ÏTO SIDE-BY-SIDE

DESIGNED BY ora-ïto

Combinés 1 moteur / NoFrost

Accessoires en option
- Kit de jonction couleur aluminium largeur 2,5 cm : **151047**

- Dimensions en cm : **H 179,5 x L 108 x P 60**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

DESIGNED BY ora-ïto

NO FROST
AIR BRASSÉ

NRK-ORA-E

Combiné 1 moteur / NoFrost

A+ Classe énergétique | 54 cm | 179,5 cm

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé

- Volume utile total : **262 l**
- Affichage numérique de la température
- Système Air Brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **200 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes
- Balconnet fourre-tout

Partie congélateur NoFrost ****
- Volume utile : **62 l**
- 3 tiroirs

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **13 h**
- Pouvoir de congélation : **7,5 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **280 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**
- Dimensions en cm : **H 179,5 x L 54 x P 60**



NRK-ORA-EL

DESIGNED BY ora-ïto

Combiné 1 moteur / NoFrost

- Porte non réversible : **ouverture à gauche**

ORA-ÏTO SIDE-BY-SIDE

DESIGNED BY ora-ïto

Combinés 1 moteur / NoFrost

Accessoires en option
- Kit de jonction couleur inox largeur 2,5 cm : **151046**

- Dimensions en cm : **H 179,5 x L 108 x P 60**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 88 ORA-W

DESIGNED BY ora-ïto

Four multifonctions Pyrolyse

A Classe énergétique | UCD | Sonde à viande | resistance circulaire

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé
- Programmation tactile
- Porte froide - 4 vitres
- Système de refroidissement dynamique équipé d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **60 l**
- **8** modes de cuisson

- Double éclairage halogène, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h
- Nettoyage par pyrolyse – **3 temps (90 min, 120 min et 150 min)**

Équipement
- Catalyseur de fumées
- **Lèchefrites émaillées et glissières en fil pyrolysables**
- Sonde à viande (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Filtre a graisse

- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 87 ORA-W

DESIGNED BY ora-ïto

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Sonde à viande | Hydrolyse AquaClean | resistance circulaire

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé

- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson

- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h

- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Sonde à viande
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option
- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

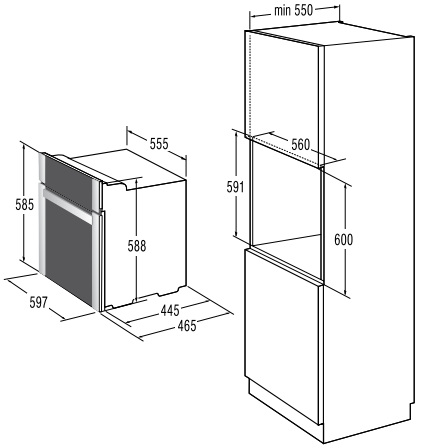

BOP 88 ORA W

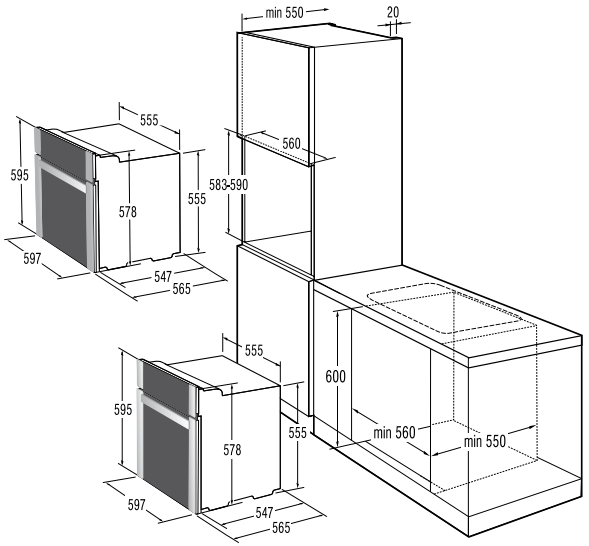

BO 87 ORA W

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BOP 88 ORA X

DESIGNED BY ora-ïto

Four multifonctions Pyrolyse

A Classe énergétique | UCD | Sonde à viande | resistance circulaire

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé
- Programmation tactile
- Porte froide - 4 vitres
- Système de refroidissement dynamique équipé d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **60 l**
- **8** modes de cuisson



- Double éclairage halogène, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé
- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h
- Nettoyage par pyrolyse – **3 temps (90 min, 120 min et 150 min)**

Équipement
- Catalyseur de fumées
- **Lèchefrites émaillées et glissières en fil pyrolysables**
- Sonde à viande (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Filtre a graisse

- Câble de raccordement : **150 cm**

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option (à enlever lors du nettoyage par pyrolyse)
- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles 100% : **242140**

- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

BO 87 ORA-X

DESIGNED BY ora-ïto

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A -20% Classe énergétique | Glissières télescopiques | Sonde à viande | Hydrolyse AquaClean | resistance circulaire

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé

- Programmation tactile
- Porte TEMPÉRÉE
- Glissières télescopiques extractibles
- Système de refroidissement dynamique équipe d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson



- Eclairage, Convection naturelle, Gril simple, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante avec résistance circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

- Fonctions Chauffe assiettes, Préchauffage à 200°C et Maintien au chaud max 2h

- Fonction nettoyage par hydrolyse (AquaClean)

Équipement
- Lèchefrite profonde émaillées: **5 cm**
- Sonde à viande
- Poignée pour lèchefrite
- Filtre à graisse
- Câble de raccordement

Consommation d'énergie en kWh :
- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**

- Dimensions cm :
  H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option
- Lèchefrite en verre sécurité : **242137**

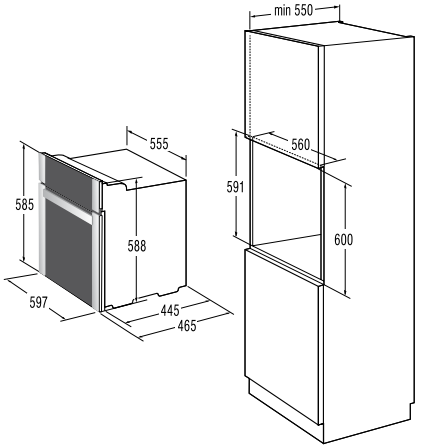

BOP 88 ORA X

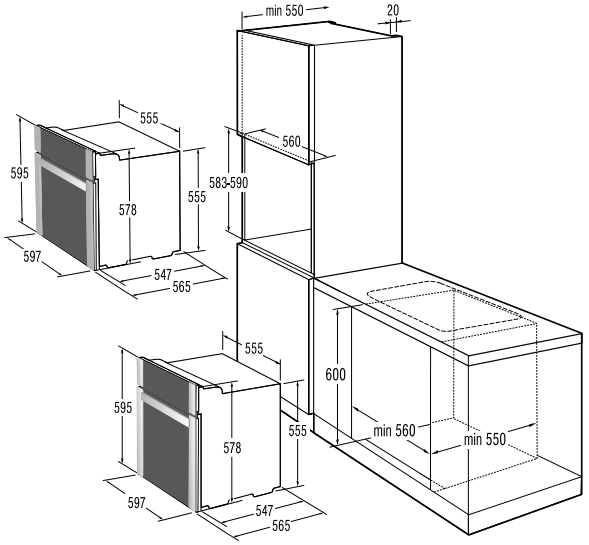

BO 87 ORA X

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 641 ORA W

Table à induction

DESIGNED BY ora-ïto

60 cm

- Côtés et bord biseautés
- Touches sensitives individuelles
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteur
- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle
- Dimensions en cm
  H 4,7 x L 60 x P 51

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  210 mm / 2300 W / 3700 W
- Foyer AVD :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARG :
  145 mm / 1400 W / 2200 W
- Foyer ARD :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Puissance totale : **7400 W**

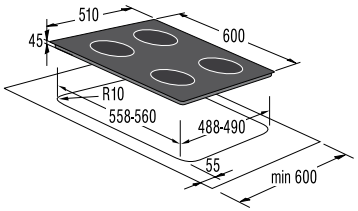

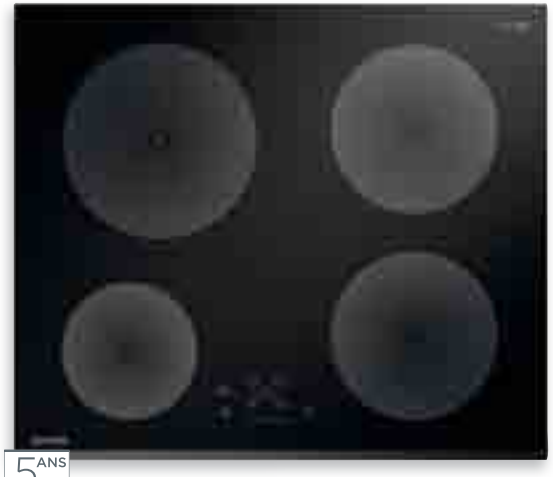

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

IT 641 ORA

Table à induction

DESIGNED BY ora-ïto

60 cm

- Côtés et bord biseautés
- Touches sensitives individuelles
- Fonction BoilControl pour réguler automatiquement la température des foyers
- Fonction Maintien au chaud et Bain-marie
- Fonction StopGo pour une interruption provisoire de votre cuisson
- 4 boosters
- Minuteur
- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle
- Dimensions en cm
  H 4,7 x L 60 x P 51

- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG :
  210 mm / 2300 W / 3700 W
- Foyer AVD :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Foyer ARG :
  145 mm / 1400 W / 2200 W
- Foyer ARD :
  180 mm / 1850 W / 3000 W
- Puissance totale : **7400 W**

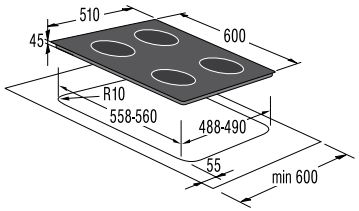

DVG 9555 W

Hotte décorative murale 90 cm verre blanc

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **850 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **3 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **72 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **305 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



DVG 9555 B

Hotte décorative murale 90 cm verre noir

90 cm | Aspiration périmétrale

- Touches sensitives
- **Commande à distance**
- Aspiration périmétrale, pour une meilleure capture des fumées grasses
- Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : **850 m³/h**
- Témoins de fonctionnement électronique

Équipement
- 1 Filtre a graisse métallique
- Eclairage halogène : **3 x 35 W**
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
- mini = **41**
- maxi = **72 dB(A) (hors intensif)**

- Puissance de raccordement : **305 W**
- Câble de raccordement : **155 cm**

Accessoire en option
- Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif : **283732**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DPM-ORA-W

DESIGNED BY ora-ito

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

59,6 cm

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé

- Dimensions en cm : **H 46,3 x L 59,6**
- Livrée avec son mécanisme

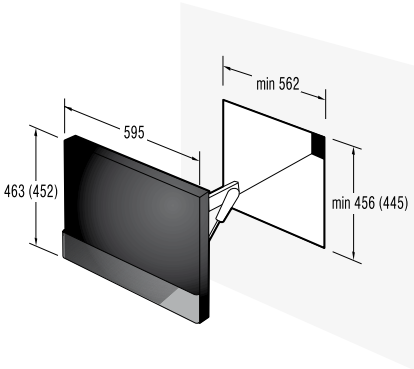

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DPM-ORA-E

DESIGNED BY ora-ito

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

59,6 cm

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé

- Dimensions en cm : **H 46,3 x L 59,6**
- Livrée avec son mécanisme

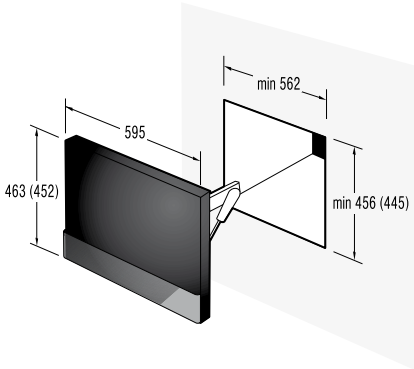

2 ANS DE GARANTIE TOTALE
5 ANS DE GARANTIE TOTALE

GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

DESIGNED BY ora-ïto

A Classe énergétique | A Efficacité de lavage | A Efficacité de séchage | Total Aqua stop | 59,8 cm

- Capacité : **12 couverts**
- Commandes sur la tranche
- Niveau sonore : **44 dB**
- **10** programmes de lavage (dont AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°, ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
- Températures de lavage : **38°/45°/55°/65°/70°C**

- Capteur de propreté
- **Programme express intensif (2 fois plus rapide)**
- Système 3 en 1 (tablette, poudre ou liquide)

- Départ différé : **9 heures**
- Affichage du temps restant
- Indicateurs de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

- 3 plans d'arrosage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Chauffe-eau sous cuve
- Système Clic Clac (modularité maximale des paniers pour les plats et casseroles)
- 1/2 charge – panier du bas ou du haut
- Panier inférieur équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre

- Panier à couverts
- Cuve en inox
- Micro-filtre autonettoyant
- Charnières de porte à pivot variable
- Pied arrière réglable par l'avant

- Sécurité totale arrivée d'eau
- Auto-diagnostic SAV

- Consommations :
  Eau : **12 litres**
  Électricité : **1,05 kWh/ 180 min**

- Dimensions en cm :
  H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

- **Panneau décoratif en option**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DPP-ORA-W

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DESIGNED BY ora-ïto

59,6 cm

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé

- Dimensions en cm : **H 72 x L 59,6**

2 ANS DE GARANTIE TOTALE

DPP-ORA-X

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DESIGNED BY ora-ïto

59,6 cm

- Façade en verre noir
- Large poignée en inox brossé

- Dimensions en cm : **H 72 x L 59,6**

gorenje

CHIC, VINTAGE OU FUNKY : À CHACUN SON STYLE !

Grâce à sa large palette de couleurs, la collection Rétro GORENJE permet de marquer son originalité et sa différence dans l'aménagement de sa cuisine.

Outre l'aspect esthétique, cette collection, respectueuse de l'environnement, propose des réfrigérateurs économes de classe énergétique A^{++}.

Donnez du cachet à votre cuisine

Profitant des dernières avancées technologiques, les nouveaux Old Timer se parent de COULEURS SOBRES, VINTAGES ET FUNKY qui s'intègreront parfaitement aux cuisines actuelles sans les dénaturer.

Derrière un design galbé, se cache en effet une gamme complète d'appareils performants, économiques et respectueux de l'environnement.

Système Air brassé

Pour maintenir une température homogène, un ventilateur, implanté à l'intérieur du réfrigérateur, fait circuler l'air afin d'améliorer le refroidissement.

Ce système permet de prolonger la durée de conservation des produits frais et des plats cuisinés, quelle que soit la clayette où ils sont stockés. Il évite également que l'humidité ne se dépose sur les clayettes en verre ou sur les parois.

Des bouteilles toujours à l'aise

Avec Gorenje, toutes les bouteilles ont une place qu'elles ne prendront plus aux autres aliments dans la contre-porte ou sur les clayettes en verre. En effet, une clayette porte-bouteilles spéciale permet de mettre au frais le vin ou autres boissons, tout en optimisant au maximum l'espace de rangement. Cette astucieuse clayette peut être inclinée pour conserver, en toute sécurité, les bouteilles déjà entamées.

Des clayettes en verre à toute épreuve

Les clayettes qui équipent les réfrigérateurs Old Timer Gorenje sont en verre de sécurité, éprouvé pour résister aux chocs et aux rayures. Extrêmement solides, elles supportent des charges allant jusqu'à 40 kg. Elles conservent mieux la fraîcheur, sont faciles à nettoyer, et disposent d'un rebord spécial qui permet d'éviter tout écoulement de liquide à l'intérieur du réfrigérateur.

AIR BRASSÉ | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RK 60359 O...

Combiné 1 moteur

A++ Classe énergétique | 60 cm | 188,7 cm

- Volume utile total : **321 l**
- Système Air Brassé
- Pieds réglables

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **229 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes spacieux : 33 litres
- Balconnet fourre-tout
- 1 clayette porte-bouteilles

Partie congélateur ****
- Volume utile : **92 l**
- 2 tiroirs pleins
- Petits balconnets pour rangements

- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **18 h**
- Pouvoir de congélation : **4,5 kg/24h**
- Consommation d'énergie annuelle : **229 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**

- Dimensions en cm : **H 188,7 x L 60 x P 64**



RK 60359 OA

RK 60359 OR

RK 60359 OC

RK 60359 OBK

RK 60359 OCH

RK 60359 OCO

AIR BRASSÉ | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RF 60309 O...

Réfrigérateur 2 portes

A++ Classe énergétique | 60 cm | 173,7 cm

- Volume utile total : **294 l**
- Système Air brassé
- Pieds réglables

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **229 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes spacieux : **33 litres**
- Balconnet fourre-tout
- 1 clayette porte-bouteilles

Contre-porte
- Balconnets modulables
- Support à oeufs
- Stop-bouteilles

Partie congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **65 l**
- Compartiment congélation
- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **22 h**
- Pouvoir de congélation : **4,5 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **213 kWh**

- Porte non réversible : **ouverture à droite**

- Dimensions en cm : **H 173,7 x L 60 x P 64**



RF 60309 OA

RF 60309 OR

RF 60309 OC

RF 60309 OBK

RF 60309 OCH

RF 60309 OCO

AIR BRASSÉ | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RB 60299 O...

Réfrigérateur 1 porte

A++ Classe énergétique | 60 cm | 154 cm

- Volume utile total : **281 l**
- Système Air brassé
- Pieds réglables

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **255 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- 1 clayette porte-bouteilles

Contre-porte
- Balconnets modulables
- Support à œufs
- Stop-bouteilles

Partie congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **26 l**

- Classe climatique : **N-T**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Autonomie : **12 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **196 kWh**

- Porte non réversible : ouverture à droite

- Dimensions en cm : **H 154 x L 60 x P 64**



RB 60299 OO

RB 60299 OGR

RB 60299 OP

AIR BRASSÉ | 2 ANS DE GARANTIE TOTALE | 5 ANS DE GARANTIE TOTALE

RB 60299 O...

Réfrigérateur 1 porte

A++ Classe énergétique | 60 cm | 146,5 cm

- Volume utile total : **281 l**
- Système Air brassé
- Pieds réglables

Partie réfrigérateur
- Volume utile : **255 l**
- Dégivrage automatique
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- 1 clayette porte-bouteilles

Contre-porte
- Balconnets modulables
- Support à œufs
- Stop-bouteilles

Partie congélateur ✻✻✻
- Volume utile : **26 l**

- Classe climatique : **N-T**
- Pouvoir de congélation : **2 kg/24 h**
- Autonomie : **12 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **196 kWh**

- Porte non réversible : ouverture à droite

- Dimensions en cm : **H 154 x L 60 x P 64**



RB 60299 OA

RB 60299 OR

RB 60299 OC

RB 60299 OBK

Fours encastrables

Référence	BOP 8889 AX	BOP 7559 AX	BOP 7303 AX/AB
Page	20	20	21
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	four multifonctions	four multifonctions	Four multifonctions
Couleur	verre noir- inox	verre noir- inox	inox
Energie	électrique	électrique	électrique
Mode de nettoyage	pyrolyse (enceinte du four)	pyrolyse (enceinte du four)	pyrolyse (enceinte du four)
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean	Email ultra lisse EcoClean	Email lisse
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	-	-	-
Volume utile (l)	60	60	61
Classe énergétique	A	A	A
Mode de cuisson	8 en supplément fonction chauffe assiettes, maintien au chaud 2h et préchauffage 200°C	8 en supplément fonction chauffe assiettes, maintien au chaud 2h et préchauffage 200°C	7
Ecran LCD	oui- interactif	oui	-
Type de commandes	tactiles	Boutons rétractables PushPull	touches
Régulation électronique de la température	oui	oui	oui
Programmateur électronique	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson	oui
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C	275°C	250°C
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui	oui	oui
Capteur de chaleur	-	-	-
Type de porte	froide	froide	froide
Porte 4 vitres dont verre irisé	1	1	1
Porte 3 vitres dont verre irisé	-	-	-
Porte 2 vitres	-	-	-
Glissières télescopiques extractibles	oui sur 3 niveaux et 100% extensibles (non pyrolysable)	oui sur 2 niveaux (non pyrolysable)	-
Niveaux de gradins	4	4	4
Résistance circulaire	oui- 2100 W	oui- 2100 W	oui
Résistance sole	oui - 1100 W	oui - 1100 W	oui
Puissance gril électrique (W)	2600	2600	1600
Surface du gril (cm2)	1150	1150	-
Sécurité thermocouple	-	-	-
Voûte surélevée	-	-	-
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6x46x34,5	40,6x46x34,5	44,5x 37,5x 36,5

Référence	BOP 8889 AX	BOP 7559 AX	BOP 7303 AX/AB
Consommation d'énergie:			
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87	0,87	0,95
Consommation multifonctions (kWh)	0,79	0,79	0,79
Equipement			
Sonde à viande	oui (non pyrolysable)	oui (non pyrolysable)	-
Minuteur	oui- électronique	oui- électronique	oui- électronique
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Témoin blocage de porte	oui	oui	oui
Voyant de contrôle	oui	oui	oui
Tournebroche	-	-	oui
Léchefrite profonde	oui	oui	-
Léchefrite email/verre	oui/-	oui/-	oui/-
Grille	oui	oui	oui
Filtre à graisse	-	-	-
Charnières amovibles	oui	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150	120
Alimentation			
Puissance de raccordement (W)	3300	3300	2900-3400
Intensité (A)	-	-	-
Tension (V)	230	230	220-240
Fréquence	50	50	50
Bruits (d.B) (A)re 1p.W	46	46	46
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x55	59 x 56 x55	58,3/56/56
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	59,5/69,1	59,5/69,1	60,3/66
Largeur (cm)	59,7/63,5	59,7/63,5	59,8/66
Profondeur (cm)	56,5/68	56,5/68	56,5/66
Poids net/brut (kg)	40,2/44,5	40,2/44,5	35,5/40
Certificats de conformité	CE	CE	CE, CB, EMC, LVD

Fours encastrables

Référence	BO 8750 AX/AB	BO 7522 AX
Page	22	23
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	four multifonctions	Four multifonctions
Couleur	verre noir- inox	verre noir- inox
Energie	électrique	électrique
Mode de nettoyage	hydrolyse	hydrolyse
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean	Email ultra lisse EcoClean
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	oui/oui	-/oui
Volume utile (l)	65	65
Classe énergétique	A-20%	A-20%
Mode de cuisson	8 en supplément fonction chauffe assiettes, maintien au chaud 2h et préchauffage 200°C	8 en supplément fonction préchauffage 200°C
Ecran LCD	oui- interactif	oui
Type de commandes	tactiles	Boutons rétractables PushPull
Régulation électronique de la température	oui	oui
Programmateur électronique	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson	oui - visibilité de la température et mode de cuisson
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C	275°C
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui	oui
Capteur de chaleur	oui	-
Type de porte	tempérée	tempérée
Porte 4 vitres dont verre irisé	-	-
Porte 3 vitres dont verre irisé	oui - 2 verres irisés	oui - 2 verres irisés
Porte 2 vitres	-	-
Glissières télescopiques extractibles	oui sur 3 niveaux et 3/4 extensibles	oui sur 2 niveaux et 3/4 extensibles
Niveaux de gradins	4	4
Résistance circulaire	oui- 2100 W	oui- 2100 W
Résistance sole	oui - 1100 W	oui - 1100 W
Puissance gril électrique (W)	2600	2600
Surface du gril (cm2)	1150	1150
Sécurité thermocouple	-	-
Voûte surélevée	oui	oui
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6x46x34,5	40,6x46x34,5

Référence	BO 8750 AX/AB	BO 7522 AX
Consommation d'énergie:		
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87	0,87
Consommation multifonctions (kWh)	0,79	0,79
Equipement		
Sonde à viande	oui	oui
Minuteur	oui- électronique	oui- électronique
Eclairage intérieur	oui	oui
Témoin blocage de porte	-	-
Voyant de contrôle	oui	oui
Tournebroche	-	-
Léchefrite profonde	oui	oui
Léchefrite email/verre	oui/-	oui/-
Grille	oui	oui
Filtre à graisse	oui	oui
Charnières amovibles	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150
Alimentation		
Puissance de raccordement (W)	3300	3300
Intensité (A)	-	-
Tension (V)	230	230
Fréquence	50	50
Bruits (d.B) (A)re 1p.W	46	46
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x55	59 x 56 x 55
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	59,5/69,1	59,5/69,1
Largeur (cm)	59,7/63,5	59,7/63,5
Profondeur (cm)	56,5/68	56,5/68
Poids net/brut (kg)	37,7/42	38/42,3
Certificats de conformité	CE	CE, VDE

Fours encastrables

Référence	BO 7321 AX/AB/AW	BO 7221 AX/AW/AB
Page	23/24	25
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	Four multifonctions	Four multifonctions
Couleur	inox/noir/blanc	inox/noir/blanc
Energie	électrique	électrique
Mode de nettoyage	hydrolyse	hydrolyse
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean	Email ultra lisse EcoClean
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	-/oui	-/oui
Volume utile (l)	65	65
Classe énergétique	A-20%	A-20%
Mode de cuisson	8	8
Ecran LCD	oui	oui
Type de commandes	Boutons rétractables PushPull	Boutons
Régulation électronique de la température	non	non
Programmateur électronique	oui - début et fin de cuisson	-
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C	275°C
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui	oui
Capteur de chaleur	-	-
Type de porte	tempérée	-
Porte 4 vitres dont verre irisé	-	-
Porte 3 vitres dont verre irisé	oui - 1 verre irisé	-
Porte 2 vitres	-	oui
Glissières télescopiques extractibles	-	-
Niveaux de gradins	4	4
Résistance circulaire	oui- 2100 W	oui- 2100 W
Résistance sole	oui - 1100 W	oui - 1100 W
Puissance gril électrique (W)	2600	2600
Surface du gril (cm2)	1150	1150
Sécurité thermocouple	-	-
Voûte surélevée	oui	oui
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6x46x34,5	40,6x46x34,5

Référence	BO 7321 AX/AB/AW	BO 7221 AX/AW/AB
Consommation d'énergie:		
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87	0,87
Consommation multifonctions (kWh)	0,79	0,79
Equipement		
Sonde à viande	-	-
Minuteur	oui- électronique	oui- mécanique coupe courant
Eclairage intérieur	oui	oui
Témoin blocage de porte	-	-
Voyant de contrôle	oui	oui
Tournebroche	-	-
Léchefrite profonde	oui	oui
Léchefrite email/verre	oui/-	oui/-
Grille	oui	oui
Filtre à graisse	oui	oui
Charnières amovibles	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150
Alimentation		
Puissance de raccordement (W)	3300	3300
Intensité (A)	-	-
Tension (V)	230	230
Fréquence	50	50
Bruits (d.B) (A)re 1p.W	46	46
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 55	59 x 56 x 55
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	59,5/69,1	59,5/69,1
Largeur (cm)	59,7/63,5	59,7/63,5
Profondeur (cm)	56,5/68	56,5/68
Poids net/brut (kg)	38/42,3	38/42,3
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE

Four combi-vapeur encastrable

Référence	BOC 6322 AX
Page	32
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	Four à vapeur 100%
Couleur	inox
Energie	électrique
Mode de cuisson	6 dont 100% vapeur et cuisson basse température
Affichage de la température	oui
Thermostat réglable	max 230 C°
Volume utile (l)	27
Sonde à viande	oui
Matériau de la cavité	inox
Dimensions enceinte HxLxP (cm)	24,5 x 34,5 x 37,5
Type de commandes	tactiles
Volume réservoir d'eau amovible (l)	1,2
Détartrage	oui
Touche verrouillage	oui
Type de porte	tempérée
Porte 3 vitres dont verre irisé	oui
Porte abattante en verre	oui
Consommation d'énergie:	
Consommation convection naturelle (kWh)	0,78
Consommation multifonctions (kWh)	0,74
Puissance vapeur (W)	2200
Puissance de raccordement électrique (W)	2200
Intensité (A)	-
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Type de prise (diamètre du câble)	3 x 1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	195
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	44,5 x 56 x 56
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	46/67
Largeur (cm)	59,7/67
Profondeur (cm)	56,8/58,5
Poids net/brut (kg)	34,7/39,7
Certificats de conformité	CE, CB, EMC, LVD

Fours compacts / Micro-ondes

Référence	BOC 5322 AX	BM 6340 AX	BM 5240 AX	BM 1240 AX	BM 5350 X	GMO 25 ORA	GMO 25 DCE	GMO 23 A
Page	33	36	36	37	37	38	38	38
Caractéristiques générales								
Type d'appareil	Four compact combi-micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes
Energie	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
pose	encastrable	encastrable	encastrable	encastrable	encastrable	pose libre	pose libre	pose libre
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Volume utile (l)	32	25	23	23	30	25	25	23
Type de réglage	électronique	électronique	électronique	mécanique	électronique	électronique	électronique	électronique
Type de commandes	tactiles	tactiles	tactiles	bouton et touches	bouton et touches	tactiles	touches	tactiles
Affichage du temps restant	oui	-	-	-	-	oui	oui	oui
Puissance maximum (W)	1000	1950	1000	900	900	900	900	900
Nombre de niveaux de puissance	6	10	6	6	5	5	5	5
Puissance du grill (W)	1500	1000	1000	-	1200	1000	1200	1200
Puissance du haut grill (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance du bas grill (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance convection naturelle		-	-	-	-	-	1350	-
Thermostat réglable	-	-	-	-	-	-	max '230°C	-
Type de grill	-	quartz	quartz	-	-	-	-	quartz
Mode de cuisson	8	5	4	2	4	7	8	7
Type de cuisson automatique	pesée	-	-	-	-	pesée	pesée	pesée
Minuterie (min)	90	95	95	30	60	60	90	60
Plateau tournant	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Diamètre du plateau tournant (cm)	32	27	27	27	31,5	28	31	27
Touche verrouillage	oui	-	-	-	-	oui	oui	oui
Matériau de la cavité	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Dimensions enceinte HxLxP (cm)	21 x 42 x 39	-	-	-	-	-	-	-
Puissance de raccordement électrique (W)	3400	1950	1000	1450	1450	1400	1400	1280
Intensité (A)	-	-	-	-	16	-	-	10
Tension (V)	230	230	230	220	220-230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150	150	100	110	130	100	130
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	44,8 x 56 x55	-	-	38 x 56 x 51,5	38 x 58 x 55	-	-	-
Dimension (emballée)								
Hauteur (cm)	53,3	37	42	45,7	46,6	34	33,5	34,3
Largeur (cm)	68	57,5	57,5	62	65,5	57	58,5	57
Profondeur (cm)	66	55	55	41	46	43,7	55	44
Poids brut (kg)	38	18,5	17,6	17,8	19,5	15,9	18,7	15,7
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	GS, EMC, LVD	GS, EMC, LVD	GS, EMC, LVD	GS, EMC, LVD

Tables de cuisson et dominos

Référence	IT 9K40 AC	IT 951 AC	IS 1141 AC	IS 742 AXC	IS 644 AC	IS 642 AXC
Page	55	55	55	56	56	56
Caractéristiques générales						
Type d'appareil	table à induction	table à induction	table à induction	table à induction	table à induction	table à induction
Couleur	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Energie	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique
Type de verre	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique
Type de cadre	côtés et bords biseautés	côtés et bords biseautés	côtés et bords biseautés	côtés inox et bord biseauté	côtés et bords biseautés	côtés inox et bord biseauté
Type de commandes	tactiles	tactiles	touches à effleurement glissant	touches à effleurement glissant	touches à effleurement glissant	touches à effleurement glissant
Foyers	4 à induction	5 à induction	4 à induction	4 à induction	4 à induction	4 à induction
Avant (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Avant gauche (W)	2400/3200	1850/3000	2300/3700	2300/3700	3700	2300/3700
O en mm	270	180	210	210	180x220	210
Avant droit (W)	2300/3200	-	2300/3700	1850/3000	1850/3000	1850/3000
O en mm	210	-	210	180	180	180
Avant droit central (W)	-	1850/3000	-	-	-	-
O en mm	-	180	-	-	-	-
Arrière (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	1400/1800	1850/3000	-	1400/2200	3700	1400/2200
O en mm	145	180	-	145	180x220	145
Arrière central (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Central	-	-	gauche et droite (1850/3000)	-	-	-
O en mm	-	-	180	-	-	-
Arrière droit (W)	1800/2500	-	-	2300/3700	1850/3000	2300/3700
O en mm	180	-	-	180/280	180	180/280
Arrière droit central (W)	1800/2500	1850/3000	-	-	-	-
O en mm	180	180	-	-	-	-
Centrale à droite (W)	-	2600/3700	-	-	-	
O en mm	-	260	-	-	-	-
Equipement						
Booster	4	5	4	4	4	4
BoilControl (régulation automatique de la température)	-	oui	oui	oui	oui	oui
StopGo (pause)	-	oui	oui	oui	oui	oui
Allumage électronique une main	-	-	-	-	-	-
Thermocouplés	-	-	-	-	-	-
Grilles fonte	-	-	-	-	-	-
Minuteur	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Touche verrouillage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Témoins de chaleur résiduelle	4	5	4	4	4	4
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-	-	-	-	-	-
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-	-	-	-	-	-
Type de prise (diamètre du câble)	-	-	-	-	-	-
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques techniques						
Puissance installée-partie électrique (W)	7400	11100	7400	7400	7400	7400
Puissance installée-partie gaz (W)	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	5,5 x 93 x50	5,8 x 86 x49	5,3 x 107 x 38	5,6 x 75 x 49	5,6 x 56 x 49	5,6 x 56 x 49
Dimension (déballée/emballée)						
Hauteur (cm)	5/14,5	4,8/13	4,3/13	4,6/13	4,6/13	4,6/13
Largeur (cm)	95/120	90/106,1	111/125,9	76,8/93,1	59,8/75,7	59,8/75,7
Profondeur (cm)	52/62	52/60	41/60	52/60	51/60	51/60
Poids net/brut (kg)	12,7/15	14,5/17	12/13,2	11,2/13,7	10,2/12,2	10,2/12,2
Certificats de conformité	CE, CB, EMC, LVD	CE, CB, EMC, LVD	CE, CB, EMC, LVD	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Tables de cuisson et dominos

Référence	IS 631 AXC/WXC	IT 706 ASC	IT 606 ASC	IT 603 ASC	ECS 780 AX	ECS 680 AX
Page	57	58	58	58	59	59
Caractéristiques générales						
Type d'appareil	table à induction	table à induction	table à induction	table à induction	table vitrocéramique	table vitrocéramique
Couleur	noir/blanc	noir	noir	noir	noir	noir
Energie	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique	éléctrique
Type de verre	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique
Type de cadre	côtés inox et bord biseauté	bords arrondis	bords arrondis	bords arrondis	bords inox	bords inox
Type de commandes	touches à effleurement glissant	tactiles	tactiles	tactiles	touches à effleurement glissant	touches à effleurement glissant
Foyers	3 à induction	4 à induction	4 à induction	3 à induction	4 hi-light	4 hi-light
Avant (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Avant gauche (W)	1850/3000	2300/3000	2300/3000	2300	triple zone/2300	triple zone/2300
O en mm	180	200	200	200	120/175/210	120/175/210
Avant droit (W)	-	2300/3000	1400	1400	1200	1200
O en mm	-	200	160	160	145	145
Avant droit central (W)	-					
O en mm	-					
Arrière (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	1400/2200	1400	1400	-	1200	1200
O en mm	145	160	160	-	145	145
Arrière central (W)	-	-	-	2300/3000	-	-
O en mm	-	-	-	280	-	-
Central	2600/3700	-	-	-	-	-
O en mm	280	-	-	-	-	-
Arrière droit (W)	-	1400	2300/3000	-	double zone/2400	double zone/2400
O en mm	-	160	200	-	170/265	170/265
Arrière droit central (W)	-	-	-	-		
O en mm	-	-	-	-		
Centrale à droite (W)	-	-				
O en mm	-	-				
Equipement						
Booster	3	2	2	1	-	-
BoilControl (régulation automatique de la température)	oui	-	-	-	oui	oui
StopGo (pause)	oui	-	-	-	oui	oui
Allumage électronique une main	-	-	-	-	-	-
Thermocouplés	-	-	-	-	-	-
Grilles fonte	-	-	-	-	-	-
Minuteur	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Touche verrouillage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Témoins de chaleur résiduelle	3	4	4	3	4	4
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-	-	-	-	-	-
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-	-	-	-	-	-
Type de prise (diamètre du câble)	-	-	-	-	-	-
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques techniques						
Puissance installée-partie électrique (W)	7400	7400	7400	6700	7100	7100
Puissance installée-partie gaz (W)	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Intensité (A)	-		-	-	-	-
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	5,6 x 56 x 49	5,2 x 75 x49	5,2 x 56 x49	5,2 x 56 x 49	5 x71 x49	5 x56 x49
Dimension (déballée/emballée)						
Hauteur (cm)	4,6/13	5,6/14,5	5,6/14,5	5,6/14,5	5,5/14,5	5,6/14,5
Largeur (cm)	59,8/75,7	77/88	60/71	60/71	75,4/86	59,4/71
Profondeur (cm)	51/60	52/63,5	51/63,5	51/63,5	51/63,5	51/63,5
Poids net/brut (kg)	10,9/11,4	11,2/13,7	10,2/12,2	10,9/11,4	10/10,8	8/8,5
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Tables de cuisson et dominos

Référence	ECT 620 AX	EC 630 ASC	G 960 B	G 1170 B	ITG 623 ASC	GC 640 AC
Page	60	60	61	61	62	62
Caractéristiques générales						
Type d'appareil	table vitrocéramique	table vitrocéramique	table à gaz	table à gaz	table à gaz mixte	table à gaz
Couleur	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Energie	éléctrique	éléctrique	gaz	gaz	mixte	gaz
Type de verre	vitrocéramique	vitrocéramique	verre trempé	verre trempé	vitrocéramique	vitrocéramique
Type de cadre	bords inox	bords arrondis	biseauté	biseauté	biseauté	biseauté
Type de commandes	tactiles	manettes	manettes	manettes	manettes	manettes
Foyers	4 hi-light	4 hi-light	5 gaz	4 gaz	2 gaz + 2 inductions	4 gaz
Avant (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Avant gauche (W)	double zone /2200	double zone /2200	1000	triple couronne/3500	1400 (induction)	3000
O en mm	120/210	120/210	49	130	160	90
Avant droit (W)	1200	1200	1500	triple couronne/3500	1400 (gaz)	1000
O en mm	145	145	69	130	65	50
Avant droit central (W)						
O en mm						
Arrière (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	1200	1200	1500	-	2300/3000 (induction)	1750
O en mm	145	145	69	-	2000	60
Arrière central (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Central	-	-	triple couronne/3500	2 x/1500	-	-
O en mm	-	-	130	69	-	-
Arrière droit (W)	double zone/2400	1800	2300	-	3000 (gaz)	1750
O en mm	170/265	180	94	-	90	60
Arrière droit central (W)				-	-	
O en mm				-	-	
Centrale à droite (W)				-	-	
O en mm				-	-	
Equipement						
Booster	-	-	-	-	1	-
BoilControl (régulation automatique de la température)	oui	-	-	-	-	-
StopGo (pause)	oui	-	-	-	-	-
Allumage électronique une main	-	-	oui	oui	oui	oui
Thermocouplés	-	-	oui	oui	oui	oui
Grilles fonte	-	-	oui	oui	oui	oui
Minuteur	oui	-	-	-	-	-
Touche verrouillage	oui	-	-	-	-	-
Témoins de chaleur résiduelle	4	4	-	-	-	-
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-	-	oui	oui	oui	oui
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-	-	oui	oui	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	-	-	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques techniques						
Puissance installée-partie électrique (W)	7000	6400	-	-	-	-
Puissance installée-partie gaz (W)	-	-	10000	10000	4600	10000
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Intensité (A)		-	-	-	-	-
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	5 x56 x49	6,2 x56 x49	4 x 83,3 x 47,5	4 x 106 x 34,5	6,6 x 55 x 47	6,4 x 56 x49
Dimension (déballée/emballée)						
Hauteur (cm)	5,6/14,5	9,2/14,5	8/16,5	8/16,5	5/16.	10,5/16
Largeur (cm)	59,4/71	60/71	86/95	110/119	58/69	60/63,5
Profondeur (cm)	51/63,5	51/63,5	50/57	37/44,5	51/60	51/71
Poids net/brut (kg)	8,6/9,1	8,3/8,8	21,2/23,7	21/24	10,5/12	10/10,4
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, CB, EMC, LVD	CE, CB, EMC, LVD	CE, VDE	CE, VDE

Tables de cuisson et dominos

Référence	GC 630 AC	G 760 X	G 760 AX1	G 6N50 AX	G 6N4 AX/AB/AW	K 6N3 AX/AB/AW
Page	62	63	63	63	64	65
Caractéristiques générales						
Type d'appareil	table à gaz mixte	table à gaz	table à gaz	table à gaz	table à gaz	table à gaz mixte
Couleur	noir	inox	inox	inox	inox /noir / blanc	inox/blanc/ noir
Energie	mixte	gaz	gaz	gaz	gaz	mixte
Type de verre	vitrocéramique	émail	émail	émail	émail	émail
Type de cadre	biseauté	-	-	-	-	-
Type de commandes	manettes	manettes	manettes	manettes	manettes	manettes
Foyers	3 gaz +1 high light	5 gaz	5 gaz	4 gaz	4 gaz	3 gaz+ 1 électrique
Avant (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Avant gauche (W)	3000	1000	1000	1900	1900	1900
O en mm	90	49	45	69	69	69
Avant droit (W)	1000	1500	1400	1000	1000	1000
O en mm	50	69	65	46	46	46
Avant droit central (W)						
O en mm						
Arrière (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Arrière gauche (W)	1750	1500	1750	1900	1900	électrique rapide/ 1500
O en mm	60	69	65	69	69	145
Arrière central (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Central	-	triple couronne/3500	triple couronne/3100	-	-	-
O en mm	-	130	131	-	-	-
Arrière droit (W)	1800 (hi light)	2300	2800	triple couronne/3500	3000	3000
O en mm	180	94	90	132	94	94
Arrière droit central (W)						
O en mm						
Centrale à droite (W)						
O en mm						
Equipement						
Booster	-	-	-	-	-	-
BoilControl (régulation automatique de la température)	-	-	-	-	-	-
StopGo (pause)	-	-	-	-	-	-
Allumage électronique une main	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Thermocouplés	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Grilles fonte	oui	oui	oui	oui	-	-
Minuteur	-	-	-	-	-	-
Touche verrouillage	-	-	-	-	-	-
Témoins de chaleur résiduelle	-	-	-	-	-	-
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques techniques						
Puissance installée-partie électrique (W)	1800	-	-	-	-	1500
Puissance installée-partie gaz (W)	5750	10400	9800	8300	7800	5900
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	6,4 x 56 x49	4 x 55,3 x 47,3	4 x 55,3 x 47,3	4,7 x 56 x49	4,7 x 56 x49	5,9 x 56 x 49
Dimension (déballée/emballée)						
Hauteur (cm)	10,5/16	6/16,5	.4/13	10,7/16	10,7/16	10,7/16
Largeur (cm)	60/64	68/76	68/76	58/64	58/64	60/64
Profondeur (cm)	51/56,6	50/60	50/60	51/56,5	51/56,5	53/56,5
Poids net/brut (kg)	10/10,4	16/18,2	14,7/16	9/9,5	9/9,5	9/9,5
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, CB, EMC, LVD	CE, CB, EMC, LVD	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Tables de cuisson et dominos

Référence	E 6N1 AX	IT 320 AC	ECT 330 AC	EM 300 E	GC 340 AC	GCW 340 AC
Page	65	66	66	66	67	67
Caractéristiques générales						
Type d'appareil	table électrique	domino à induction	domino vitrocéramique	domino électrique	domino à gaz	domino à gaz
Couleur	inox	noir	noir	inox	noir	noir
Energie	électrique	électrique	électrique	électrique	gaz	gaz
Type de verre	émail	vitrocéramique	vitrocéramique	-	vitrocéramique	vitrocéramique
Type de cadre	-	biseauté à l'avant	biseauté à l'avant	-	biseauté	biseauté
Type de commandes	manettes	tactiles	tactiles	manettes	manettes	manettes
Foyers	4 électriques rapides	2 à induction	2 hi-light	électrique	2 gaz	1 gaz
Avant (W)	-	1400	1700- double foyer	1000	1000	-
O en mm	-	160	120/180	145	55	-
Avant gauche (W)	1500	-	-	-	-	-
O en mm	145	-	-	-	-	-
Avant droit (W)	1500	-	-	-	-	-
O en mm	145	-	-	-	-	-
Avant droit central (W)						
O en mm						
Arrière (W)	-	2300/3000	1200	2000- rapide	3000	-
O en mm	-	200	145	180	100	-
Arrière gauche (W)	2000	-	-	-	-	-
O en mm	180	-	-	-	-	-
Arrière central (W)	-	-	-	-	-	-
O en mm	-	-	-	-	-	-
Central	-	-	-	-	-	4500
O en mm	-	-	-	-	-	140
Arrière droit (W)	2000	-	-	-	-	-
O en mm	180	-	-	-	-	-
Arrière droit central (W)						
O en mm						
Centrale à droite (W)						
O en mm						
Equipement						
Booster	-	1	-	-	-	-
BoilControl (régulation automatique de la température)	-	-	oui	-	-	-
StopGo (pause)	-	oui	-	-	-	-
Allumage électronique une main	-	-	-	-	oui	oui
Thermocouplés	-	-	-	-	oui	oui
Grilles fonte	-	-	-	-	oui	oui
Minuteur	-	oui	-	-	-	-
Touche verrouillage	-	oui	oui	-	-	-
Témoins de chaleur résiduelle	-	2	2	-	-	-
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-	-	-	-	oui	oui
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-	-	-	-	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	-	-	-	3 x1,5 mm	3 x 0,75 mm	3 x 0,75 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-	75	-	-
Caractéristiques techniques						
Puissance installée-partie électrique (W)	7000	3650	2900	3000	-	-
Puissance installée-partie gaz (W)	-	-	-		4000	4500
Tension (V)	230	230	230	220-240	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Intensité (A)		-	-	15 A	-	-
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	4,9 x 56 x49	6,8 x 27,5 x 49	6,2 x 27,5 x 49	7 x 26,8 x 49	6,4 x 27,5 x49	6,4 x 27,5 x49
Dimension (déballée/emballée)						
Hauteur (cm)	8,3/16	7,2/14	6,6/14	4,5/12	10,7/16	11,8/16
Largeur (cm)	58/64	30/38	30/38	28,8/34,5	30/44	30/44
Profondeur (cm)	51/56,5	51/58	51/58	51/57	51/62	51/62
Poids net/brut (kg)	10/10,4	5,8/6,6	4,4/4,8	5,3/5,6	5,1/5,7	5,4/6
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, CB, EMC, LVD	CE, VDE	CE, VDE

Hottes

Référence	IDT12545 X/EX	IDT 9540 E	IDG 900 E IDG 990 E	IDKG 9455 X	IDTG 9455 BX	IDQ 4545 X	IDR 4545 E	DT 12545 X	DT 9545 AX	DTT 9545 X/EX
Page	73	73	74	74	74	75	75	79	79	79
Caractéristiques générales										
Type d'appareil	hotte îlot 120 cm	hotte îlot 90 cm	hotte îlot 90 cm	hotte îlot 90 cm	hotte îlot 90 cm	hotte cubique 40 cm	hotte cylindrique 39 cm	hotte murale 120 cm	hotte murale 90 cm	hotte murale 90 cm
Couleur	inox	inox	inox- verre	inox- verre	inox- verre- bandeau en verre noir	inox- bandeau en verre noir	inox	inox	inox- bandeau de commandes verre noir	inox
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de vitesse d'aspiration	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Débit d'aspiration d'air en évacuation position intensive (m3/h)	735/470	729	820	694	685	631	629	697	697	750/470
Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN60704-2-13 dB(A)	40/59	40/57	49/69	42/70	43/71	42/59	41/58	41/57	41/57	43/58
Type de commandes	touches "soft touch"	tactiles	touches "soft touch"	touches	tactiles	tactiles	tactiles	tactiles	tactiles	touches "soft touch"
Commande à distance	-	oui	-	oui	oui	-	-	-	-	-
Aspiration périmétrale	-	-	-	-	-	oui	oui	-	-	-
Programmation de la mise en marche	-	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Affichage par LED des vitesses	-	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Indicateurs de saturation de filtres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre graisse, métallique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage (W)	4 x 20 (halogène)	4 x18,75 (halogène)	3 x20 (halogène)	2 x40 (halogène)	4 x 20 (halogène)	4 x 20 (halogène)	4 x 20 (halogène)	2 x 20 (halogène)	2 x 20 (halogène)	2 x 20 (halogène)
Diamètre sortie mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Puissance de raccordement (W)	290	280	300	330	330	290	230	240	150	290
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	220-240	220-240	220-230	230	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	125	-	155	155	165	165	140	150	150
Accessoire en option										
Filtre à charbon	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Kit recycalge	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Dimension										
Hauteur cheminée (cm)	67 / 101	75,5/95,5		62/102	60/108	86,5/116,5	95/120	74/95	78/94	65/96
Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm	30 x 120 x60	6 x 90 x60	-	6,5 x 89,6 x 49	4 x 89,6 x59	-	-	6 x 120 x 55	6 x 90 x 50	30 x 90 x60
Dimension emballée (HxLxP)	130 x 43 x 77,5	67 x 100,5 x 65,5		72 x 98 x 49	39 x 92 x63	50,5 x 91,5 x89,5	50,5 x 91,5 x 89,5	75,5 x 130,5 x 47	54,5 x 111,5 x 59	100 x 54 x 57,5
Poids net/brut (kg)	28,5/34,3	25,5/30,3	33,5/49	22,3/26,3	23,7/29	22/28	22,1/28	18,3/24,1	15,6/19,9	15,3/21
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Hottes

Référence	DKG 9455 X	DTG 9455 BX	DVRG 9535 B	DVGA 8545 AX	DVG 8545 AX	DVG 9555 B/W	DVG 9555 HB/HW	DC 12635 X / WMX	DC 9635 X	DFA 9535 X
Page	80	80	81	82	82	83	84	76	76	78
Caractéristiques générales										
Type d'appareil	hotte murale 90 cm	hotte murale 90 cm	hotte murale 90 cm	hotte murale 80 cm	hotte murale 80 cm	hotte murale 89,6 cm	hotte murale 89,6 cm	hotte de plafond 120 cm	hotte de plafond 90cm	hotte de sous plan 90 cm
Couleur	inox- verre	inox- bandeau de commandes verre noir	inox- façade noire laquée	inox- façade verre noir	inox- façade verre noir	façade verre noir/ blanc	façade verre noir/ blanc	inox	inox	inox- verre noir
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de vitesse d'aspiration	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3
Débit d'aspiration d'air en évacuation position intensive (m3/h)	592	598	639	669	702	850	700	950/ existe moteur externe pour comble 950 ou extérieur 716	950	755
Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN60704-2-13 dB(A)	40/66	39/66	46/66	41/59	40/57	41/72	41/68	44/62	44/62	52/72
Type de commandes	touches	tactiles	tactiles	tactiles	tactiles	tactiles	taciles	taciles	taciles	taciles
Commande à distance	oui	oui	-	-	-	oui	oui	oui	oui	-
Aspiration périmétrale	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Programmation de la mise en marche	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-
Affichage par LED des vitesses	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Indicateurs de saturation de filtres	-	-	oui	-	-	-	-	-	-	-
Filtre graisse, métallique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage (W)	2 x 35 (halogène)	2 x 35 (halogène)	2 x 20 (halogène)	5 x 0,8 (diode LED)	2 x 18,5 (halogène)	3 x 35 (halogène)	2 x 35 (halogène)	4 x 20 (halogène)	2 x 20 (halogène)	-
Diamètre sortie mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Puissance de raccordement (W)	270	270	290	204	187	305	270	330	290	280
Intensité (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tension (V)	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50/60	50	50	50	50	50	50	50
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	155	155	100	170	170	155	155	80	80	80
Accessoire en option										
Filtre à charbon	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option/-	en option	en option
Kit recycalge	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option/-	en option	en option
Dimension										
Hauteur cheminée (cm)	50/82	50/82	-	63,5/95,5	56/98	40/65	40/68	-	-	-
Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm	4 x 89,6 x 49,5	4 x 89,6 x 49,5	83,5 x 90 x 51,2	55 x 80 x 50	46 x 80 x 46,5	50,8 x 89,6 x 45,7	46,3 x89,6x 40	20 x 120 x 60	20 x 90 x 60	31 x 90 x 8,8
Dimension emballée (HxLxP)	43 x 95,5 x 55	43 x 95,5 x 55	95 x 96,5 x 60,5	82 x 92 x 60	60,5 x 91 x 60,5	61,5 x 100 x 58,5	59 x 100 x 50,5	-	-	93 x 100,5 x 57
Poids net/brut (kg)	14,5/17,6	14,5/17,6	33,7/45,1	35/40	22,1/27	24/29,83	17,6/20,4	-	-	18,5/22,5
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Hottes

Référence	DKK 10335 E	DKgo 925 E	DK 9435 AX	DVG 6555 HB/HW	DT 6545 E	DKgo 635 E	DKgo 600 E	DL 611 SR	DF 6116 E	DU 640 E
Page	85	85	85	86	87	87	87	88	88	88
Caractéristiques générales										
Type d'appareil	hotte d'angle 100,5 cm	hotte murale 90 cm	hotte murale 90 cm	hotte murale 60 cm	hotte murale 60 cm	hotte murale 60 cm	hotte murale 60 cm	groupe filtrant 52,4 cm	hotte tiroir 60 cm	hotte visière 52,4 cm
Couleur	inox	inox	inox	façade verre noir/ blanc	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Nombre de moteurs	1	1	1	façade verre noir/ blanc	1	1	1	1	2	2
Nombre de vitesse d'aspiration	3	6	4	4	4	3	3	4	3	3
Débit d'aspiration d'air en évacuation position intensive (m3/h)	669	628	783	700	636	684	315	509	391	294
Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN60704-2-13 dB(A)	44/66	43/63	44/71	41/68	40/61	46/68	47/67	47/67	55/69	46/66
Type de commandes	touches	touches	tactile	tactile	tactiles	touches	touches	touches	touches	touches
Commande à distance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aspiration périmétrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmation de la mise en marche	-	-	-	-	oui	-	-	-	-	-
Affichage par LED des vitesses	-	-	-	-	oui	-	-	-	-	-
Indicateurs de saturation de filtres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre graisse, métallique	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage (W)	3 x 20 (halogène)	2 x 40 (halogène)	2 x 10 (halogène)	2 x 35 (halogène)	2 x 20 (halogène)	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Diamètre sortie mm	150	123	150	150	150	150	120	150	120	125
Puissance de raccordement (W)	310	230	290	270	190	310	230	160	330	350
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50	50	50	50/60	50/60	50/60	50	50/60
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	80	150	100	155	120	98	150	150	150	150
Accessoire en option										
Filtre à charbon	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Kit recycalge	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	-	-	en option
Dimension										
Hauteur cheminée (cm)	40/69	81,6/109	59,8/106,3	40/68	78/94	59/84	44/105	-	-	-
Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm	45,5 x - x 100,5	26,6 x 90 x 47	10,2 x 90 x 49,5	46,3 x 59,6 x 40	6 x 60 x 50	26 x 60 x 49	25 x 60 x 50	25,2 x 52,4 x 28,9	17,3 x 59,8 x 27,5	15 x 60 x 50
Dimension emballée (HxLxP)	56 x 108 x108	38 x 101 x 59,5	54,9 x 100,9 x65,7	59 x 70 x 50,5	40,8 x 70,5 x 58,5	59,5 x 71 x 38	59,5 x 71 x38	35 x 36 x 65	22,5 x 66 x 38	57,5 x 66 x 20,5
Poids net/brut (kg)	26,1/32,9	15,5/17,5	16,8/21,01	15,4/17,8	12,6/15,8	9,6/11,8	10,5/13	7,4/8,2	8,3/9,3	7,5/9
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Refrigérateurs pose libre

Référence	R 65367 DE	R 63398 DE/W
Page	97	97
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	tout utile pose libre	tout utile pose libre
Couleur	tout inox anti-trace	blanc
Type de froid	colonne multiflow (ventilation arrière sur toute la colonne)	air brassé
Distributeur d'eau fraîche	oui	-
Régulation électronique de la température	oui	oui
Etoiles	-	-
Volume net (l)	346	388
Volume utile du réfrigérateur (l)	346	388
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	-	-
Classe énergétique	A	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-T (+10 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-
Super isolation	-	-
Portes réversibles	oui	oui
Pieds réglables	oui	oui
Commandes en façade		
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	oui	oui
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-
Thermostat mécanique	-	-
Fonction		
Réfrigération rapide	oui	oui
Congélation rapide	-	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-
Eco	oui	oui
Sécurité		
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	oui
Alarme sonore montée de température	oui	oui
Mémorisation en cas de coupure d'éléctricité	oui	oui
Affichage code panne	oui	oui

Référence	R 65367 DE	R 63398 DE/W
Partie réfrigérateur		
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	oui	-
Compartiment Fraîcheur	-	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui	oui
Thermostat mécanique	-	-
Eclairage intérieur	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-
Monoblocs	oui	oui
Clayettes en fil	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui
Clayette porte bouteilles	oui	oui
Bac à légume	1 sur glissières	1 sur glissières
Support à oeufs	oui	oui
Partie congélateur		
Dégivrage de la partie congélation	-	-
Tiroir Big Box 36 l	-	-
Compartiment congélation	-	-
Compartiment conservation	-	-
Tiroirs	-	-
Clayettes réfrigérantes	-	-
Caractéristiques techniques		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	-	-
Autonomie de conservation (h)	-	-
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,59	0,43
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	216	155
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/80/50	220-230/80/50
Intensité (A)	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	39	39
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	180/188	180/188
Largeur (cm)	60/66	60/66
Profondeur (cm)	64/73	64/73
Poids net/brut (kg)	79/86,5	79/82
Certificats de conformité	CE	CE

Congélateurs armoires NoFrost pose libres

Référence	FN 63238 DEL/ DWL
Page	95
Caractéristiques générales	
Couleur	tout inox anti-trace/blanc
Type d'appareil	congélateur armoire pose libre
Type de froid	ventilé/No Frost
Volume utile du congélateur (l)	217
Régulation électronique de la température	oui
Super isolation	-
Dégivrage	automatique
Classe énergétique	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	18
Autonomie de conservation (h)	15
Porte réversible	oui
Pieds réglables	1,5
Commandes en façade	
Affichage DIGITAL de la température	oui
Thermostat	oui
Voyants	
Congélation rapide - voyant orange	oui
Témoin de fonctionnement - voyant vert	oui
Position Eco	oui
Sécurité	
Signal d'alarme - voyant rouge	oui
Alarme sonore montée de température	oui
Mémoire d'alarme coupure d'électricité	-
Affichage code panne	oui
Equipement congélateur	
Compartiment congélation	3
Compartiment conservation	5
Accumulateur de froid	-
Clayettes réfrigérantes	-
Tiroir Big Box 36 l	oui
Tiroirs pleins	6
Eclairage intérieur	oui
Roulettes	-
Caractéristiques techniques	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,81
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	297
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/100/50
Fusible de protection (A)	10
Bruit d.B (A) re 1p W	42
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	180/187
Largeur (cm)	60/64
Profondeur (cm)	64/73
Poids net/brut (kg)	77/80
Certificats de conformité	CE

Combinés et réfrigérateurs pose libre

Référence	NRK 6201 MX	NRK 6181 MX / NRK 6181 MW
Page	96	96
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	combiné pose libre	combiné pose libre
Couleur	façade inox anti-trace	façade inox anti-trace/blanc
Type de froid	partie réfrigérateur air brassé & partie congélateur NoFrost	partie réfrigérateur air brassé & partie congélateur NoFrost
Distributeur d'eau fraîche	-	-
Régulation électronique de la température	oui	oui
Etoiles	****	****
Volume net (l)	353	304
Volume utile du réfrigérateur (l)	278	229
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	75	75
Classe énergétique	A+	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-T (+10 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	-/1	-/1
Super isolation	-	-
Portes réversibles	oui	oui
Pieds réglables	oui	oui
Commandes en façade		
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	oui	oui
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-
Thermostat mécanique	-	-
Fonction		
Réfrigération rapide	oui	oui
Congélation rapide	oui	oui
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-
Eco	oui	oui
Sécurité		
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	oui
Alarme sonore montée de température	oui	oui
Mémorisation en cas de coupure d'éléctricité	-	-
Affichage code panne	-	-

Référence	NRK 6201 MX	NRK 6181 MX / NRK 6181 MW
Partie réfrigérateur		
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-
Compartiment Fraîcheur	oui	oui
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui	oui
Thermostat mécanique	-	-
Eclairage intérieur	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-
Monoblocs	oui	oui
Clayettes en fil	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui
Clayette porte bouteilles	-	-
Bac à légume	1	1
Support à oeufs	oui	oui
Partie congélateur		
Dégivrage de la partie congélation	automatique	automatique
Tiroir Big Box 36 l	-	-
Compartiment congélation	1	1
Compartiment conservation	2	2
Tiroirs	3	3
Clayettes réfrigérantes	-	-
Compartiment à glaçons	-	-
Caractéristiques techniques		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	10	10
Autonomie de conservation (h)	18	18
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,89	0,84
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	326	306
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/110/50	220-230/100/50
Intensité (A)	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	41	41
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	200/207	180/187
Largeur (cm)	60/64	64/60
Profondeur (cm)	64/73	64/73
Poids net/brut (kg)	84/87	81/84
Certificats de conformité	CE	CE

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Référence	NRKI 45288	NRKI 41288	RKI 41298
Page	104	104	105
Type d'appareil	combiné intégrable	combiné intégrable	combiné intégrable
Fixation de la porte	glissières	glissières	glissières
Type de froid	partie réfrigérateurair brassé & partie congélateur NoFrost	partie congélateur NoFrost	air brassé
Régulation électronique de la température	oui	-	-
Etoiles	****	****	****
Volume net (l)	262	264	282
Volume utile du réfrigérateur (l)	200	202	221
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	62	62	61
Classe énergétique	A+	A+	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-ST (+10 à + 38°C)	SN-ST (+10 à + 38°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-	1/-
Super isolation	-	-	-
Ventilation par le socle en façade	-		
Portes réversibles	oui	oui	oui
Pieds réglables	-	-	-
Commandes en façade			
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	oui	-	-
Thermostat mécanique	-	-	-
Fonction			
Réfrigération rapide	oui/max 6h	-	-
Congélation rapide	oui/max 48h	-	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-	-
Eco	-	-	-
Sécurité			
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	-	-
Alarme sonore montée de température	oui	-	-
Mémoire coupure d'électricité	oui	-	-

Référence	NRKI 45288	NRKI 41288	RKI 41298
Partie réfrigérateur			
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-	-
Compartiment Fraîcheur	oui	-	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui	-	-
Thermostat mécanique	-	oui	oui
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-	-
Monoblocs	oui	oui	oui
Clayettes en fil	-	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui	oui
Clayette porte bouteilles	oui	oui	oui
Bac à légumes	1	1	1
Support à oeufs	oui	oui	oui
Partie congélateur			
Dégivrage de la partie congélation	automatique	automatique	manuel
Tiroir Big Box 36 l	-	-	-
Compartiment congélation	1	1	1
Compartiment conservation	2	2	2
Tiroirs	3	3	3
Clayettes réfrigérantes	-	-	oui
Caractéristiques techniques			
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	7,5	3	5
Autonomie de conservation (h)	13	13	15
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,85	0,81	0,8
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	310	296	291
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/100/50	220-230/100/50	220-230/110/50
Fusible de protection (A)	10	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	41	42	40
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	177,5-178x56-57x55	177,5-178x56-57x55	177,5-178x56-57x55
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	177,5/183,5	177,5/183,5	177,5/183,5
Largeur (cm)	54/58,5	54/58,5	54/58,5
Profondeur (cm)	54,5/65	54,5/65	54,5/65
Poids net/brut (kg)	67/69,5	66/68,5	59/61,5
Certificats de conformité	CE	CE	CE

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Référence	RKI 4238	RBI 41318	RI 41325
Page	105	106	106
Type d'appareil	combiné intégrable	1 porte integrable	tout utile intégrable
Fixation de la porte	glissières	glissières	glissières
Type de froid	-	air brassé	air brassé
Régulation électronique de la température	-	-	-
Etoiles	****	****	-
Volume net (l)	214	292	325
Volume utile du réfrigérateur (l)	164	253	-
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	50	39	
Classe énergétique	A+	A+	A+
Classe climatique	N (+16 à +32°C)	N-ST (+16 à + 38°C)	SN-ST (+10 à + 38°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-	1/-
Super isolation	-	-	-
Ventilation par le socle en façade			
Portes réversibles	oui	oui	oui
Pieds réglables	-	-	-
Commandes en façade			
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-	-
Thermostat mécanique	-	-	-
Fonction			
Réfrigération rapide	-	-	-
Congélation rapide	-	oui	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-	-
Eco	-	-	-
Sécurité			
Alarme sonore ouverture de la porte	-	oui	oui
Alarme sonore montée de température	-	-	-
Mémoire coupure d'électricité	-	oui	oui

Référence	RKI 4238	RBI 41318	RI 41325
Partie réfrigérateur			
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-	-
Compartiment Fraîcheur	-	oui	oui
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	-	oui-affichage température	oui-affichage température
Thermostat mécanique	oui	-	-
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-	-
Monoblocs	oui	oui	oui
Clayettes en fil	-	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui	oui
Clayette porte bouteilles	-	oui	oui
Bac à légumes	1	2 sur glissières	2 sur glissières
Support à oeufs	oui	oui	oui
Partie congélateur			
Dégivrage de la partie congélation	manuel	manuel	-
Tiroir Big Box 36 l	-	-	-
Compartiment congélation	1	1	-
Compartiment conservation	1	-	-
Tiroirs	2	-	-
Clayettes réfrigérantes	oui	-	-
Caractéristiques techniques			
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	9	2	-
Autonomie de conservation (h)	14	14	-
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,67	0,78	0,49
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	244	284	180
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/90/50	220-230/90/50	220-230/90/50
Fusible de protection (A)	10	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	39	40	40
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	144,5-145x56-57x55	177,5-178x56-57x55	177,5-178x56-57x55
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	144,5/151	177,5/183,5	177,5/183,5
Largeur (cm)	54/58,5	54/58,5	54/58,5
Profondeur (cm)	54/65	54,5/65	54,5/65
Poids net/brut (kg)	54/56	56/58,5	53/55,5
Certificats de conformité	CE	CE	CE

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Référence	RBI 56208 W	RI 56208 W	RBI 41208
Page	107	107	108
Type d'appareil	1 porte integrable	1 porte integrable	1 porte
Fixation de la porte	panthographe	panthographe	glissières
Type de froid	partie réfrigérateur colonne multiflow (ventialtion arrière sur la colonne)	partie réfrigérateur colonne multiflow (ventialtion arrière sur la colonne)	air brassé
Régulation électronique de la température	-	-	-
Etoiles	-	-	****
Volume net (l)	181	196	199
Volume utile du réfrigérateur (l)	164	-	182
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	17	-	17
Classe énergétique	A+	A+	A+
Classe climatique	SN-ST (+10 à + 38°C)	SN-T (+10 à + 43°C)	N-T (+16 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-	1/-
Super isolation	-	-	-
Ventilation par le socle en façade			
Portes réversibles	oui	oui	oui
Pieds réglables	-	-	-
Commandes en façade			
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-	-
Thermostat mécanique	-	-	-
Fonction			
Réfrigération rapide	-	-	-
Congélation rapide	-	-	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-	-
Eco	-	-	-
Sécurité			
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	oui	-
Alarme sonore montée de température	-	-	-
Mémoire coupure d'électricité	oui	oui	-

Référence	RBI 56208 W	RI 56208 W	RBI 41208
Partie réfrigérateur			
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-	-
Compartiment Fraîcheur	oui	oui	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui-affichage température	oui-affichage température	-
Thermostat mécanique	-	-	oui
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-	-
Monoblocs	oui	oui	oui
Clayettes en fil	-	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui	oui
Clayette porte bouteilles	oui	oui	-
Bac à légumes	2 sur glissières	2 sur glissières	1
Support à oeufs	oui	oui	oui
Partie congélateur			
Dégivrage de la partie congélation	manuel	-	manuel
Tiroir Big Box 36 l	-	-	-
Compartiment congélation	1	-	1
Compartiment conservation	-	-	-
Tiroirs	-	-	-
Clayettes réfrigérantes	-	-	-
Caractéristiques techniques		-	
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	2	-	2
Autonomie de conservation (h)	12	-	12
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,69	0,44	0,66
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	252	161	240
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/100/50	220-230/90/50	220-230/90/50
Fusible de protection (A)	10	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	40	40	40
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	122,5-123x56-57x55	122,5-123x56-57x55	122,5-123x56-57x55
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	122,5/128,5	122,5/128,5	122,5/128,5
Largeur (cm)	54/58,5	54/58,5	54/58,5
Profondeur (cm)	54,5/65	54,5/65	54,5/65
Poids net/brut (kg)	48/50	48/50	46/48
Certificats de conformité	CE	CE	CE

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Référence	RI 41228	RBI 4148 W	RI 4158 W
Page	108	109	109
Type d'appareil	Tout utile	1 porte	Tout utile
Fixation de la porte	glissières	glissières	glissières
Type de froid	air brassé	-	-
Régulation électronique de la température	-	-	-
Etoiles	-	****	-
Volume net (l)	216	131	145
Volume utile du réfrigérateur (l)	-	114	-
Volume utile du congélateur/conservateur (l)		17	
Classe énergétique	A+	A+	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	N-ST (+16 à + 38°C)	N-ST (+16 à + 38°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-	1/-
Super isolation		-	
Ventilation par le socle en façade			-
Portes réversibles	oui	oui	oui
Pieds réglables	-	-	-
Commandes en façade			
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-	-
Thermostat mécanique	-	-	-
Fonction			
Réfrigération rapide	-	-	-
Congélation rapide	-	-	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-	-
Eco	-	-	-
Sécurité			
Alarme sonore ouverture de la porte	-	-	-
Alarme sonore montée de température	-	-	-
Mémoire coupure d'électricité	-	-	-

Référence	RI 41228	RBI 4148 W	RI 4158 W
Partie réfrigérateur			
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-	-
Compartiment Fraîcheur	-	-	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	-	-	-
Thermostat mécanique	oui	oui	oui
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-	-
Monoblocs	oui	oui	oui
Clayettes en fil	-	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui	oui
Clayette porte bouteilles	-	-	-
Bac à légumes	1	1	1
Support à oeufs	oui	-	-
Partie congélateur			
Dégivrage de la partie congélation	-	manuel	-
Tiroir Big Box 36 l	-	-	-
Compartiment congélation	-	1	-
Compartiment conservation	-	-	-
Tiroirs	-	-	-
Clayettes réfrigérantes	-	-	-
Caractéristiques techniques			
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	-	2	-
Autonomie de conservation (h)	-	12	-
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,38	0,55	0,35
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	139	201	127
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/70/50	220-230/80/50	220-230/50/50
Fusible de protection (A)	10	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	40	39	38
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	122,5-123x56-57x55	87,5-88x56-57x55	87,5-88x56-57x55
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	122,5/128,5	87,5/93,5	87,5/93,5
Largeur (cm)	54/58,5	54/58,5	54/58,5
Profondeur (cm)	54,5/65	54,5/65	54,5/65
Poids net/brut (kg)	42/44	35/37	32/34
Certificats de conformité	CE	CE	CE

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Référence	RBUI 6158 W	RUI 6158 W
Page	110	111
Type d'appareil	1 porte	Tout utile
Fixation de la porte	panthographe	panthographe
Type de froid	-	-
Régulation électronique de la température	-	-
Etoiles	****	-
Volume net (l)	126	143
Volume utile du réfrigérateur (l)	105	-
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	21	
Classe énergétique	A+	A+
Classe climatique	SN-ST (+10 à + 38°C)	SN-ST (+10 à + 38°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-
Super isolation	-	-
Ventilation par le socle en façade	oui	oui
Portes réversibles	oui	oui
Pieds réglables	-	-
Commandes en façade		
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-
Thermostat mécanique	-	-
Fonction		
Réfrigération rapide	-	-
Congélation rapide	-	-
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-
Eco	-	-
Sécurité		
Alarme sonore ouverture de la porte	-	-
Alarme sonore montée de température	-	-
Mémoire coupure d'électricité	-	-

Référence	RBUI 6158 W	RUI 6158 W
Partie réfrigérateur		
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-
Compartiment Fraîcheur	-	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	-	-
Thermostat mécanique	oui	oui
Eclairage intérieur	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-
Monoblocs	oui	oui
Clayettes en fil	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui
Clayette porte bouteilles	-	-
Bac à légumes	1	1
Support à oeufs	-	oui
Partie congélateur		
Dégivrage de la partie congélation	manuel	-
Tiroir Big Box 36 l	-	-
Compartiment congélation	1	-
Compartiment conservation	-	-
Tiroirs	-	-
Clayettes réfrigérantes	-	-
Caractéristiques techniques		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	2	-
Autonomie de conservation (h)	12	-
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,52	0,34
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	189	124
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/80/50	220-230/70/50
Fusible de protection (A)	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	41	42
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	82-90x60x55	82-90x60-60x55
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	82/88	82/88
Largeur (cm)	59,6/63,5	59,6/63,5
Profondeur (cm)	54,5/60	54,5/60
Poids net/brut (kg)	35/37	37/39
Certificats de conformité	CE	CE

Congélateur intégrable

Référence	FIU 6108 W
Page	111
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	congélateur sous plan
Type de froid	statique
Volume utile du congélateur (l)	86
Régulation électronique de la température	-
Super isolation	-
Ventilation par le socle en façade	oui
Dégivrage	manuel
Classe énergétique	A+
Classe climatique	N-T (+16 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	8
Autonomie de conservation (h)	17
Porte réversible	oui
Pieds réglables	-
Commandes en façade	
Affichage DIGITAL de la température	-
Thermostat	oui
Voyants	
Congélation rapide - voyant	oui
Témoin de fonctionnement - voyant vert	oui
Position Eco	-
Sécurité	
Signal d'alarme - voyant rouge	oui
Alarme sonore montée de température	-
Mémoire d'alarme coupure d'électricité	-
Affichage code panne	-
Equipement congélateur	
Compartiment congélation	1
Compartiment conservation	2
Accumulateur de froid	-
Clayettes réfrigérantes	-
Tiroir Big Box 36 l	-
Tiroirs pleins	3
Eclairage intérieur	-
Roulettes	-
Caractéristiques techniques	
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,52
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	191
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/90/50
Fusible de protection (A)	10
Bruit d.B (A) re 1p W	41
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	82-90x60-60x55
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	82/88
Largeur (cm)	59,6/63,5
Profondeur (cm)	54,5/60
Poids net/brut (kg)	33/35
Certificats de conformité	CE

Armoires à vin pose-libre

Référence	XWC 660 EF	XWC 660 F
Page	115	115
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	armoire à vin pose libre avec plan de travail 2,8 cm	armoire à vin pose libre
Volume utile (l)	156	156
Chargement	52 (0,75 l/type bordeau)	52 (0,75 l/type bordeau)
Classe climatique	N-ST (+16 à + 38°C)	N-ST (+16 à + 38°C)
Régulation électronique	oui	oui
Ventilation par le socle en façade	oui	oui
Température ambiante	5°C à 15°C	5°C à 15°C
Portes réversibles	oui	oui
Pieds réglables	oui	oui
Equipement		
Protection anti-UV	oui	oui
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Caractéristiques techniques		
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,57	0,57
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	208	208
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/80/50	220-230/80/50
Fusible de protection (A)	10	10
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	90/98	87/95
Largeur (cm)	60/66	60/66
Profondeur (cm)	60/77	60/70
Poids net/brut (kg)	76/80	76/80
Certificats de conformité	CE	CE

Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option

Référence	GV 65324 XV	GV 64324 XV	GV62324 X
Page	120	120	120
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Couleur	-	-	-
Types de commandes	touches sur la tranche	touches sur la tranche	touches sur la tranche
Nombre de couverts	14	12	12
Température de lavage	38°/45°/55°/65°/70°C	38°/45°/55°/65°/70°C	38°/45°/55°/65°/70°C
Niveau sonore dB (A) re 1pW	44	44	48
Écran tactile	-	-	-
Écran LCD	-	-	-
Afficheur /display	oui/-	oui/-	oui/-
Performance			
Capteur de propreté	oui	oui	oui
programme express intensif	oui	oui	oui
Système 3 en 1	oui (tablette, poudre ou liquide)	oui (tablette, poudre ou liquide)	oui (tablette, poudre ou liquide)
Chauffe eau sous cuve	oui	oui	oui
Séchage	chaleur résiduelle	chaleur résiduelle	chaleur résiduelle
Programmes	9 (2 auto,éco, délicat, express intensif..)	10 (2 auto, bio,éco, délicat, trempage, rinçage..)	5 (1 auto, bio, express intensif..)
Equipement			
Départ différé	oui (24 heures)	oui (9 heures)	oui (9 heures)
Affichage du temps restant	oui	oui	-
Indicateur réserve de sel	oui	oui	oui
Indicateur rinçage	oui	oui	oui
Adoucisseur d'eau intégré	oui	oui	oui
Système clic clac- modularité maximale	oui	oui	oui
1/2 charge (panier du bas ou du haut)	oui	oui	-
Panier supérieur réglable	oui	oui	oui
Panier à couverts	oui	oui	oui
Plan d'arrosage	3	3	2
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum	-	-	-
Cuve	inox	inox	inox
Contre-porte	inox	inox	inox
Micro-filtre	autonettoyant	autonettoyant	autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable	oui	oui	-
Pieds réglables	oui	oui	oui
Pied arrière réglable par l'avant	oui	oui	-

Référence	GV 65324 XV	GV 64324 XV	GV62324 X
Dispositifs complémentaire de sécurité			
Sécurité arrivée d'eau	totale	totale	totale
Auto-diagnostic SAV	oui	oui	oui
Température maximum pour l'admission d'eau (C°)	60	60	60
Caractéristiques techniques			
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Consommation énergie par cycle (kWh)	1,05	1,05	1,05
Consommation annuelle estimée (kWh)	231	231	231
Durée du cycle du programme de référence (min)	180	180	140
Consommation d'eau par cycle (l)	12	12	12
Consommation annuelle d'eau estimée (l)	2640	2640	2640
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)	2250/230/10	2250/230/10	2250/230/10
Fréquence (Hz)	50	50	50
Raccordement à l'eau froide/chaude	_	_	_
Longueur cordon d'alimentation éléctrique (cm)	150	150	150
Longueur tuyau d'alimentation (cm)	170	170	170
Longueur tuyau de vidange (cm)	150	150	150
Plinthe réglable	vertical	vertical	vertical
hauteur avec top (cm)	81,8	81,8	81,8
hauteur sans top (cm)	81,8	81,8	81,8
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	81,8/89	81,8/89	81,8/89
Largeur (cm)	59,8/65	59,8/65	59,8/65
Profondeur (cm)	54,5/67	54,5/67	57/71
Poids net/brut (kg)	42/44	42/44	41/43
Certificats de conformité	JUS1,JUS2	JUS1,JUS2	JUS1,JUS2

Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option

Référence	GI 64224 AX	GI 62324 X	GV 53223
Page	121	121	122
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	lave-vaisselle intégrable 60 cm	lave-vaisselle intégrable 60 cm	lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
Couleur	bandeau inox- verre noir	bandeau inox	-
Types de commandes	touches sur bandeau	touches sur bandeau	touches sur la tranche
Nombre de couverts	12	12	10
Température de lavage	45°/50°/65°/70°C	45°/50°/65°/70°C	45°/50°/65°/70°C
Niveau sonore dB (A) re 1pW	49	49	48
Écran tactile	-	-	-
Écran LCD	-	-	-
Afficheur /display	oui/-	-/oui	-
Performance			
Capteur de propreté	-	-	-
programme express intensif	-	-	oui
Système 3 en 1	oui (tablette, poudre ou liquide)	-	oui
Chauffe eau sous cuve	oui	oui	oui
Séchage	chaleur résiduelle	chaleur résiduelle	chaleur résiduelle
Programmes	5 (bio, délicat, trempage..)	5 (1 auto, bio, trempage..)	5 (1 éco, intensif, trempage..)
Equipement			
Départ différé	oui (9 heures)	-	oui
Affichage du temps restant	-	-	-
Indicateur réserve de sel	oui	-	oui
Indicateur rinçage	oui	-	-
Adoucisseur d'eau intégré	oui	oui	oui
Système clic clac- modularité maximale	oui	oui	-
1/2 charge (panier du bas ou du haut)	-	-	-
Panier supérieur réglable	oui	oui	oui
Panier à couverts	oui	oui	oui
Plan d'arrosage	2	2	3
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum	-	-	oui
Cuve	inox	inox	inox
Contre-porte	inox	inox	inox
Micro-filtre	autonettoyant	autonettoyant	autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable	-	-	-
Pieds réglables	oui	oui	-
Pied arrière réglable par l'avant	-	-	oui

Référence	GI 64224 AX	GI 62324 X	GV 53223
Dispositifs complémentaire de sécurité			
Sécurité arrivée d'eau	totale	totale	totale
Auto-diagnostic SAV	oui	oui	oui
Température maximum pour l'admission d'eau (C°)	60	60	60
Caractéristiques techniques			
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Consommation énergie par cycle (kWh)	1,05	1,05	1,01
Consommation annuelle estimée (kWh)	231	231	222
Durée du cycle du programme de référence (min)	180	150	125
Consommation d'eau par cycle (l)	12	12	13
Consommation annuelle d'eau estimée (l)	2640	2640	2860
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)	2250/230/10	2250/230/10	2250
Fréquence (Hz)	50	50	50
Raccordement à l'eau froide/chaude	-	-	-
Longueur cordon d'alimentation éléctrique (cm)	150	150	150
Longueur tuyau d'alimentation (cm)	170	170	170
Longueur tuyau de vidange (cm)	150	150	150
Plinthe réglable	vertical	vertical	vertical
hauteur avec top (cm)	81,8	81,8	81,8
hauteur sans top (cm)	81,8	81,8	81,8
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	81,8/89	81,8/89	81,8/89
Largeur (cm)	59,8/65	59,8/65	44,8/50
Profondeur (cm)	57/71	57/71	54,5/67
Poids net/brut (kg)	42/44	42/44	35/37
Certificats de conformité	CE	CE	CE

Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option

Référence	GI 54321 X	GIC 63140 AX
Page	122	125
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	lave-vaisselle intégrable 45 cm	lave-vaisselle intégrable compact 45 cm
Couleur	inox	habillage verre noir
Types de commandes	touches sur bandeau	touches sur bandeau
Nombre de couverts	10	6
Température de lavage	45°/55°/70°C	40°/'50°/65°/70°C
Niveau sonore dB (A) re 1pW	48	49
Écran tactile	-	-
Écran LCD	-	-
Afficheur /display	oui	oui
Performance		
Capteur de propreté	-	-
programme express intensif	-	-
Système 3 en 1	-	-
Chauffe eau sous cuve	oui	oui
Séchage	chaleur résiduelle	chaleur résiduelle
Programmes	4 (1 auto, éco, délicat..)	5 (rapide, éco, intensif...)
Equipement		
Départ différé	oui	oui
Affichage du temps restant	oui	-
Indicateur réserve de sel	oui	oui
Indicateur rinçage	oui	oui
Adoucisseur d'eau intégré	oui	oui
Système clic clac- modularité maximale	-	-
1/2 charge (panier du bas ou du haut)	-	-
Panier supérieur réglable	oui	-
Panier à couverts	oui	-
Plan d'arrosage	3	1
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum	oui	-
Cuve	inox	inox
Contre-porte	inox	inox
Micro-filtre	autonettoyant	-
Charnières de porte à pivot variable	-	-
Pieds réglables	-	-
Pied arrière réglable par l'avant	oui	-

Référence	GI 54321 X	GIC 63140 AX
Dispositifs complémentaire de sécurité		
Sécurité arrivée d'eau	totale	partiel
Auto-diagnostic SAV	oui	oui
Température maximum pour l'admission d'eau (C°)	60	-
Caractéristiques techniques		
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage	A/A/A	A/A/A
Consommation énergie par cycle (kWh)	0,95	0,68
Consommation annuelle estimée (kWh)	209	149
Durée du cycle du programme de référence (min)	175	125
Consommation d'eau par cycle (l)	10	8
Consommation annuelle d'eau estimée (l)	2860	1760
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)	2250	1580
Fréquence (Hz)	50	50
Raccordement à l'eau froide/chaude	-	-
Longueur cordon d'alimentation éléctrique (cm)	150	150
Longueur tuyau d'alimentation (cm)	170	170
Longueur tuyau de vidange (cm)	150	150
Plinthe réglable	vertical	-
hauteur avec top (cm)	81,8	45
hauteur sans top (cm)	81,8	-
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	81,8/92	45/72
Largeur (cm)	44,8/50	59,8/69
Profondeur (cm)	57/71	54,8/59
Poids net/brut (kg)	35/37	41/46
Certificats de conformité	CE	CE

Ligne Gorenje par Karim Rashid / Four encastrable

Référence	BO 87 KR
Page	130
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	Four multifonctions
Couleur	revêtement aluminium anti-trace
Energie	électrique
Mode de nettoyage	Hydrolyse
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	-
Volume utile (l)	65
Classe énergétique	A-20%
Mode de cuisson	8
Ecran LCD	oui
Eclairage extérieur	LED 7 couleurs
Type de commandes	tactiles
Régulation électronique de la température	oui
Programmateur électronique	EPM - Module électronique avec préconisation de la température
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C
Turbine tangentielle	-
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui
Capteur de chaleur	oui
Ventilateur de refroidissement	oui
Type de porte	tempérée
Porte 4 vitres dont verre irisé	-
Porte 3 vitres dont verre irisé	oui
Porte 2 vitres	-
Glissières télescopiques extractibles	oui sur 3 niveaux et 100% extensibles
4 niveaux de gradins	oui
Résistance circulaire	2100
Résistance sole	1100
Puissance gril électrique (W)	2600
Surface du gril (cm2)	1150
Sécurité thermocouple	-
Voûte surélevée	oui
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6 x 46 x 34,5

Référence	BO 87 KR
Consommation d'énergie:	
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87
Consommation multifonctions (kWh)	0,79
Equipement	
Sonde à viande	-
Minuteur	oui- électronique
Eclairage intérieur	oui
Témoin blocage de porte	-
Voyant de contrôle	oui
Tournebroche	-
Léchefrite profonde 5 cm	oui
Léchefrite email/verre	oui/-
Grille	oui
Filtre à graisse	oui
Charnières amovibles	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150
Alimentation	
Puissance de raccordement (W)	3300
Intensité (A)	-
Tension (V)	230
Fréquence	50
Bruits	46 db(A)re 1 pW
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 55
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	59,5/69,1
Largeur (cm)	59,7/63,5
Profondeur (cm)	58,9/68
Poids net/brut (kg)	39/43,3
Certificats de conformité	CE, VDE

Ligne Gorenje par Karim Rashid / Hotte décorative

Référence	DQGA 65 KR
Page	130
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	hotte murale 59,5
Couleur	revêtement verre et aluminium anti-trace
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesse d'aspiration	3+1 intensive
Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/ EN61591 Ø 15 cm	580
Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/ EN60704-2-13	min 40 dB(A)/max 60 dB(A)
Type de commandes	sensitives
Commande à distance	-
Aspiration périmétrale	-
Eclairage extérieur	LED 7 couleurs
Affichage par LED des vitesses	oui
Indicateurs de saturation de filtres	oui
Filtre graisse, métallique	oui
Eclairage (W)	2x20 (halogène)
Diamètre sortie mm	150
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150
Puissance de raccordement (W)	180
Intensité (A)	-
Tension (V)	220
Fréquence (Hz)	-
Accessoire en option	
Filtre à charbon	-
Kit recycalge	livré avec la hotte
Dimension	
Hauteur cheminée (cm)	564/1074
Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm	45,8 x 59,5 x 38,2
Dimension emballée (cm)	50 x 83,5 x 45
Poids net/brut (kg)	15/21
Certificats de conformité	CE

Ligne Gorenje par Karim Rashid / Tables de cuisson et domino

Référence	IT 641R	IT 320 KR	GC 650 KR
Page	131	131	131
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	table à induction	domino à induction	table àgaz
Couleur	verre blanc	verre blanc	verre blanc
Type de commandes	sensitives	sensitives	manettes
Type de cadre	cadre aluminium	cadre aluminium	cadre aluminium
Foyers / Brûleurs	4 à induction	2 à induction	4 gaz+1 triple couronne
Avant (W)	-	1400	
O en mm	-	145	
Avant gauche (W)	foyer à induction /2300/3700	-	gaz/3800
O en mm	210	-	131
Avant droit (W)	foyer à induction /1850/3000	-	gaz/1000
O en mm	145	-	50
Arrière (W)	-	2300	-
O en mm	-	200	-
Arrière gauche (W)	foyer à induction /1400/2200	-	gaz/1750
O en mm	145	-	60
Arrière central (W)	-	-	-
O en mm	-	-	-
Central	-	-	-
O en mm	-	-	-
Arrière droit (W)	foyer à induction /1850/3000	-	gaz/1750
O en mm	180	-	60
Equipement		-	
Booster	4	1	-
Allumage électronique une main	-	-	oui
Thermocouplés	-	-	oui
Grilles fonte	-	-	oui
Minuteur	4	2	-
Touche verrouillage	oui	oui	-
Témoins de chaleur résiduelle	4	2	-
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-	-	oui
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-	-	oui
Type de prise (diamètre du câble)	-	-	3 x1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-	-	-
Caractéristiques techniques		-	
Puissance installée-partie électrique (W)	7400	3650	-
Puissance installée-partie gaz (W)	-	-	8300
Intensité (A)	-		-
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	4,3 x 56 x 49	6,8 x 27,5 x 51	6,4x 56 x 49
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	4,7/13	7,2/14	11,6/14,5
Largeur (cm)	60/75,7	30/38	60/71
Profondeur (cm)	51,4/60	51/58	51/63,5
Poids net/brut (kg)	10/10,5	5,8/6,6	10,5/11
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE

Ligne Gorenje par PININFARINA / Combinés pose libre

Référence	NRK 6 P2X P2	NRK 2000 P2B
Page	136	136
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	combiné pose libre	combiné pose libre
Couleur	revêtement inox mat	revêtement aluminium noir mat anti-trace
Type de froid	partie réfrigérateur colonne multiflow (ventialtion arrière sur toute la colonne) & partie congélateur NoFrost	partie réfrigérateur colonne multiflow (ventialtion arrière sur toute la colonne) & partie congélateur NoFrost
Distributeur d'eau fraîche	-	-
Régulation électronique de la température	oui	oui
Etoiles	****	****
Volume net (l)	320	320
Volume utile du réfrigérateur (l)	245	245
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	75	75
Classe énergétique	A+	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-T (+10 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	2/-	2/-
Super isolation	-	-
Portes réversibles	non/ouverture à droite	non/ouverture à droite
Pieds réglables	oui	oui
Commandes en façade		
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	oui	oui
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-
Thermostat mécanique	-	-
Fonction		
Réfrigération rapide	oui/max 6h	oui/max 6h
Congélation rapide	oui/max 50h	oui/max 50h
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	oui/max 180min/45 min	oui/max 180min/45 min
Eco	oui/+5° réfrigérateur	oui/+5° réfrigérateur
Sécurité		
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	oui
Alarme sonore montée de température	oui	oui
Mémorisation en cas de coupure d'éléctricité	oui	oui
Affichage code panne	oui	oui

Référence	NRK 6 P2X P2	NRK 2000 P2B
Partie réfrigérateur		
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	oui	oui
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui	oui
Thermostat mécanique	-	-
Eclairage intérieur	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-
Monoblocs	oui	oui
Clayettes en fil	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui
Clayette porte bouteilles	-	-
Bac à légumes	1 sur glissières	1 sur glissières
Support à oeufs	oui	oui
Partie congélateur No Frost /Froid ventilé		
Dégivrage de la partie congélation	automatique	automatique
Tiroir Big Box 36 l	-	-
Compartiment congélation	1	1
Compartiment conservation	2	2
Tiroirs	3	3
Clayettes réfrigérantes	-	-
Caractéristiques techniques		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	10	10
Autonomie de conservation (h)	18	18
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,93	0,93
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	338	338
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/120/50	220-230/120/50
Intensité (A)	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	42	42
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	200/208	200/208
Largeur (cm)	60/66	60/66
Profondeur (cm)	64/72	64/72
Poids net/brut (kg)	112/120	102,5/110,5
Certificats de conformité	CE	CE

Ligne Gorenje par PININFARINA / Four encastrable

Référence	BO 6 P2X	BO 6 P2B
Page	137	137
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	Four multifonctions	Four multifonctions
Couleur	revêtement inox mat	revêtement inox mat
Energie	électrique	électrique
Mode de nettoyage	Hydrolyse	Hydrolyse
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean	Email ultra lisse EcoClean
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	oui/oui	oui/oui
Volume utile (l)	65	65
Classe énergétique	A-20%	A-20%
Mode de cuisson	8	8
Ecran LCD	oui	oui
Type de commandes	tactiles	tactiles
Régulation électronique de la température	oui	oui
Programmateur électronique	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C	275°C
Turbine tangentielle	-	-
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui	oui
Capteur de chaleur	oui	oui
Ventilateur de refroidissement	oui	oui
Type de porte	tempérée	tempérée
Porte 4 vitres dont verre irisé	-	-
Porte 3 vitres dont verre irisé	oui	oui
Porte 2 vitres	-	-
Glissières télescopiques extractibles	oui sur 3 niveaux et 100% extensibles	oui sur 3 niveaux et 100% extensibles
niveaux de gradins	4	4
Résistance circulaire	2100	2100
Résistance sole	1100	1100
Puissance gril électrique (W)	2600	2600
Surface du gril (cm2)	1150	1150
Sécurité thermocouple	-	-
Voûte surélevée	-	-
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6 x 46 x 34,5	40,6 x 46 x 34,5

Référence	BO 6 P2X	BO 6 P2B
Consommation d'énergie:		
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87	0,87
Consommation multifonctions (kWh)	0,79	0,79
Equipement		
Sonde à viande	oui	oui
Minuteur	oui- électronique	oui- électronique
Eclairage intérieur	oui	oui
Témoin blocage de porte	-	-
Voyant de contrôle	oui	oui
Tournebroche	-	-
Léchefrite profonde 5 cm	oui	oui
Léchefrite email/verre	oui/oui	oui/oui
Grille	oui	oui
Filtre à graisse	oui	oui
Charnières amovibles	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x1,5 mm	3 x1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150
Alimentation		
Puissance de raccordement (W)	3300	3300
Intensité (A)	-	-
Tension (V)	230	230
Fréquence	50	50
Bruits	46 db(A)re 1 pW	46 db(A)re 1 pW
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x 55	59 x 56 x 55
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	59,5/69,1	59,5/69,1
Largeur (cm)	59,7/63,5	59,7/63,5
Profondeur (cm)	56,8/68	56,8/68
Poids net/brut (kg)	37,5/41,8	37,5/41,8
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE

Ligne Gorenje par PININFARINA / Tables de cuisson

Référence	GT 7 P2	IS 7 P2	IS 6 P2
Page	139	139	139
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	gaz	table à induction	table à induction
Couleur	inox	verre noir	verre noir
Type de commandes	sensitive	touches à effleurement glissant	touches à effleurement glissant
Type de cadre	biseauté	biseauté	biseauté
Table de cuisson			
Foyers	4 gaz+1 triple couronne	4 à induction	4 à induction
Avant gauche (W)	gaz/1000	foyer à induction /2300/3700	foyer à induction /2300/3700
O en mm	55	210	210
Avant droit (W)	gaz/1750	foyer à induction /1850/3000	foyer à induction /1850/3000
O en mm	75	180	180
Arrière gauche (W)	gaz/3000	foyer à induction /1400/2200	foyer à induction /1400/2200
O en mm	100	145	145
Central (W)	gaz/3800	-	-
O en mm	134,4	-	-
Arrière droit (W)	gaz/1750	foyer à induction /2300/3700	foyer à induction /2300/3700
O en mm	75	180/280	180/280
Equipement			
Booster	-	4	4
Allumage électronique une main	oui	-	-
Thermocouplés	oui	-	-
Grilles fonte	-	-	-
Minuteur	-	4	4
Touche verrouillage	-	oui	oui
Témoins de chaleur résiduelle	-	4	4
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	oui	-	-
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	oui	-	-
Type de prise (diamètre du câble)	3 x1,5 mm	-	-
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	-	-
Caractéristiques techniques			
Puissance installée-partie électrique (W)	-	7400	7400
Puissance installée-partie gaz (W)	11300	-	-
Intensité (A)	-	-	-
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	5 x 66 x 49	5,6 x 75 x 49	4,3 x 56 x 49
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	.5/13	4,6/13	4,7/13
Largeur (cm)	68/76	60/77	60/77
Profondeur (cm)	51/60	52/75,7	51/75,7
Poids net/brut (kg)	14,7/16	11/13,5	10,1/12,1
Certificats de conformité	CE	CE, VDE	CE, VDE

Ligne Gorenje par PININFARINA / Hottes décoratives

Référence	DK 9 P2X	DK 2000 P2B
Page	140	140
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	hotte murale 80,7	hotte murale 80,7
Couleur	revêtement verre et inox mat anti-trace	revêtement verre et aluminium noir mat anti-trace
Nombre de moteurs	1	1
Nombre de vitesse d'aspiration	3+1 intensive	3+1 intensive
Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm	633	633
Puissance acoustique norme re 1 pW/ DIN/EN60704-2-13	min 45 dB(A)/ max 65 dB(A)	min 42 dB(A)/ max 59 dB(A)
Type de commandes	sensitives	sensitives
Commande à distance	-	-
Aspiration périmétrale	-	-
Affichage par LED des vitesses	oui	oui
Indicateurs de saturation de filtres	oui	oui
Filtre graisse, métallique	oui	oui
Eclairage (W)	2x20 (halogène)	2x20 (halogène)
Diamètre sortie mm	150	150
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150
Puissance de raccordement (W)	290	290
Intensité (A)	10	10
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Accessoire en option		
Filtre à charbon	-	-
Kit recycalge	livré avec la hotte	livré avec la hotte
Hauteur cheminée (cm)	67,9/123,9	67,9/123,9
Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm	48,6 x 80,7 x 35,4	48,6 x 80,7 x 35,4
Dimension emballée (cm)	45 x 103 x 96,5	45 x 103 x 96,5
Poids net/brut (kg)	29,3/37,3	29,3/37,3
Certificats de conformité	CE	CE

Ligne Gorenje en option / Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option

Référence	GV 64324 XV
Page	141
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Couleur	-
Types de commandes	touches sur la tranche
Nombre de couverts	12
Température de lavage	38°/45°/55°/65°/70°C
Niveau sonore dB (A) re 1pW	44
Écran tactile	-
Écran LCD	-
Afficheur /display	oui
Performance	
Capteur de propreté	oui
programme express intensif	oui
Système 3 en 1	oui (tablette, poudre ou liquide)
Chauffe eau sous cuve	oui
Séchage	chaleur résiduelle
Programmes	10 (2 auto, bio,éco, délicat, trempage, rinçage..)
Equipement	
Départ différé	oui (9 heures)
Affichage du temps restant	oui
Indicateur réserve de sel	oui
Indicateur rinçage	oui
Adoucisseur d'eau intégré	oui
Système clic clac- modularité maximale	oui
1/2 charge (panier du bas ou du haut)	oui
Panier supérieur réglable	oui
Panier à couverts	oui
Plan d'arrosage	3
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum	-
Cuve	inox
Contre-porte	inox
Micro-filtre	autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable	oui
Pieds réglables	oui
Pied arrière réglable par l'avant	oui

Référence	GV 64324 XV
Dispositifs complémentaire de sécurité	
Sécurité arrivée d'eau	totale
Auto-diagnostic SAV	oui
Température maximum pour l'admission d'eau (C°)	60
Caractéristiques techniques	
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage	A/A/A
Consommation énergie par cycle (kWh)	1,05
Consommation annuelle estimée (kWh)	231
Durée du cycle du programme de référence (min)	180
Consommation d'eau par cycle (l)	12
Consommation annuelle d'eau estimée (l)	2640
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)	2250/230/10
Fréquence (Hz)	50
Raccordement à l'eau froide/chaude	-
Longueur cordon d'alimentation éléctrique (cm)	150
Longueur tuyau d'alimentation (cm)	170
Longueur tuyau de vidange (cm)	150
Plinthe réglable	vertical
hauteur avec top (cm)	81,8
hauteur sans top (cm)	81,8
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	81,8/89
Largeur (cm)	59,8/65
Profondeur (cm)	57/71
Poids net/brut (kg)	42/44
Certificats de conformité	JUS1,JUS2

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Combinés pose libre

Référence	NRK ORA W/E	NRK ORA WL/EL
Page	146/147	146/147
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	combiné pose libre	combiné pose libre
Couleur	verre blanc/noir- poignée inox	verre blanc/noir- poignée inox
Type de froid	partie réfrigérateur air brassé & partie congélateur NoFrost	partie réfrigérateur air brassé & partie congélateur NoFrost
Distributeur d'eau fraîche	-	-
Régulation électronique de la température	oui	oui
Etoiles	****	****
Volume net (l)	262	262
Volume utile du réfrigérateur (l)	200	200
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	62	62
Classe énergétique	A+	A+
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-T (+10 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	.-/1	.-/1
Super isolation	-	-
Portes réversibles	non-ouverture à droite	non-ouverture à gauche
Pieds réglables	oui	oui
Commandes en façade		
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	oui	oui
Thermostat mécanique	-	-
Fonction		
Réfrigération rapide	oui/max 6h	oui/max 6h
Congélation rapide	oui/max 48h	oui/max 48h
Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.	-	-
Eco	-	-
Sécurité		
Alarme sonore ouverture de la porte	oui	oui
Alarme sonore montée de température	oui	oui
Mémorisation en cas de coupure d'éléctricité	oui	oui
Affichage code panne	-	-

Référence	NRK ORA W/E	NRK ORA WL/EL
Partie réfrigérateur		
Compatimentent 0-3°C équipé d'un capteur	-	-
Compartiment Fraîcheur	oui	oui
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	oui	oui
Thermostat mécanique	-	-
Eclairage intérieur	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-
Monoblocs	oui	oui
Clayettes en fil	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui
Clayette porte bouteilles	oui	oui
Bac à légume	1	1
Support à oeufs	oui	oui
Partie congélateur		
Dégivrage de la partie congélation	automatique	automatique
Tiroir Big Box 36 l	-	-
Compartiment congélation	1	1
Compartiment conservation	2	2
Tiroirs	3	3
Clayettes réfrigérantes	-	-
Caractéristiques techniques		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	7,5	7,5
Autonomie de conservation (h)	13	13
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,77	0,77
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	280	280
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/100/50	220-230/100/50
Intensité (A)	10	10
Bruit d.B (A) re 1p W	42	42
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	179,5/186	179,5/186
Largeur (cm)	54/60	54/67
Profondeur (cm)	54,5/69	54,5/69
Poids net/brut (kg)	77,7/83,7	77,7/83,7
Certificats de conformité	CE	CE

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Fours encastrables

Référence	BOP 88 ORA W/X	BO 87 ORA-W/X
Page	148/149	148/149
Caractéristiques générales		
Type d'appareil	four multifonctions	four multifonctions
Couleur	verre blanc/noir- poignée inox	verre blanc/noir- poignée inox
Energie	électrique	électrique
Mode de nettoyage	100% pyrolyse (enceinte+grilles+ lèchefrites en émail)	hydrolyse
Revêtement du four	Email ultra lisse EcoClean	Email ultra lisse EcoClean
Parois latérales/Paroi arrière catalytique	-	-
Volume utile (l)	60	65
Classe énergétique	A	A-20%
Mode de cuisson	8 en supplément fonction chauffe assiettes, maintien au chaud 2h et préchauffage 200°C	8 en supplément fonction chauffe assiettes, maintien au chaud 2h et préchauffage 200°C
Ecran LCD	oui- interactif	oui- interactif
Type de commandes	tactiles	tactiles
Régulation électronique de la température	oui	oui
Programmateur électronique	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson	oui - Module de programmation électronique interactif avec préconisation de température et mode de cuisson
Temp.maxi. Convection naturelle	275°C	275°C
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling System	oui	oui
Capteur de chaleur	-	oui
Type de porte	froide	tempérée
Porte 4 vitres dont verre irisé	1	-
Porte 3 vitres dont verre irisé	-	oui - 2 verres irisés
Porte 2 vitres	-	-
Glissières télescopiques extractibles	-	oui sur 3 niveaux et 3/4 extensibles
Niveaux de gradins	4	4
Résistance circulaire	oui- 2100 W	oui- 2100 W
Résistance sole	oui - 1100 W	oui - 1100 W
Puissance gril électrique (W)	2600	2600
Surface du gril (cm2)	1150	1150
Sécurité thermocouple	-	-
Voûte surélevée	-	oui
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)	40,6x46x34,5	40,6x46x34,5

Référence	BOP 88 ORA W/X	BO 87 ORA-W/X
Consommation d'énergie:		
Consommation convection naturelle (kWh)	0,87	0,87
Consommation multifonctions (kWh)	0,79	0,79
Equipement		
Sonde à viande	oui (non pyrolysable)	oui
Minuteur	oui- électronique	oui- électronique
Eclairage intérieur	oui	oui
Témoin blocage de porte	oui	-
Voyant de contrôle	oui	oui
Tournebroche	-	-
Léchefrite profonde	oui	oui
Léchefrite email/verre	oui/-	oui/-
Grille	oui	oui
Filtre à graisse	-	oui
Charnières amovibles	oui	oui
Type de prise (diamètre du câble)	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	150	150
Alimentation		
Puissance de raccordement (W)	3300	3300
Intensité (A)	-	-
Tension (V)	230	230
Fréquence	50	50
Bruits (d.B) (A)re 1p.W	46	46
Dimension d'encastrement (HxLxP) cm	59 x 56 x55	59 x 56 x55
Dimension (déballée/emballée)		
Hauteur (cm)	59,5/69,1	59,5/69,1
Largeur (cm)	59,7/63,5	59,7/63,5
Profondeur (cm)	56,5/68	56,5/68
Poids net/brut (kg)	40,2/44,5	34,5/38,8
Certificats de conformité	CE	CE

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Table à induction

Référence	IT 641 ORA/W
Page	150
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	table à induction
Couleur	verre blanc/ noir
Type d'appareil	table à induction
Type de commandes	tactiles
Type de cadre	biseauté
Table de cuisson	
Foyers	4 à induction
Avant gauche (W)	foyer à induction /2300/3700
O en mm	210
Avant droit (W)	foyer à induction /1850/3000
O en mm	180
Arrière gauche (W)	foyer à induction /1400/2200
O en mm	145
Central (W)	-
O en mm	-
Arrière droit (W)	foyer à induction /1850/3000
O en mm	180
Equipement	
Booster	4
Allumage électronique une main	-
Grilles fonte	-
Minuteur	4
Touche verrouillage	oui
Témoins de chaleur résiduelle	4
Équipée en gaz naturel (20 mbar)	-
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table	-
Type de prise	-
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	-
Caractéristiques techniques	
Puissance installée-partie électrique (W)	7400
Puissance installée-partie gaz (W)	-
Intensité (A)	-
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Dmension d'encastrement (HxLxP) cm	4,3 x 56 x 49
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	4,7/13
Largeur (cm)	60/75
Profondeur (cm)	51/93,1
Poids net/brut (kg)	10,1/12,1
Certificats de conformité	CE, VDE

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Hotte décorative

Référence	DVG 9555 W/B
Page	151
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	hotte murale 89,6 cm
Couleur	verre blanc/noir
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesse d'aspiration	4
Débit d'air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm	850
Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN60704-2-13	min 41 dB(A)/max 72 dB(A)
Type de commandes	touches
Commande à distance	oui
Aspiration périmétrale	oui
Affichage par LED des vitesses	-
Indicateurs de saturation de filtres	-
Filtre graisse, métallique	oui
Eclairage (W)	2 x 20 (halogène)
Diamètre sortie mm	150
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	155
Puissance de raccordement (W)	305
Intensité (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Accessoire en option	
Filtre à charbon	en option
Kit recycalge	en option
Dimension	
Hauteur cheminée (cm)	40/68
Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm	50,8 x 89,6 x 45,7
Dimension emballée (HxLxP) cm	61,5 x 100 x 58,5
Poids net/brut (kg)	24/29,83
Certificats de conformité	CE

Ligne Gorenje en option / Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option

Référence	GV 64324 XV
Page	153
Caractéristiques générales	
Type d'appareil	lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
Couleur	-
Types de commandes	touches sur la tranche
Nombre de couverts	12
Température de lavage	38°/45°/55°/65°/70°C
Niveau sonore dB (A) re 1pW	44
Écran tactile	-
Écran LCD	-
Afficheur /display	oui
Performance	
Capteur de propreté	oui
programme express intensif	oui
Système 3 en 1	oui (tablette, poudre ou liquide)
Chauffe eau sous cuve	oui
Séchage	chaleur résiduelle
Programmes	10 (2 auto, bio,éco, délicat, trempage, rinçage..)
Equipement	
Départ différé	oui (9 heures)
Affichage du temps restant	oui
Indicateur réserve de sel	oui
Indicateur rinçage	oui
Adoucisseur d'eau intégré	oui
Système clic clac- modularité maximale	oui
1/2 charge (panier du bas ou du haut)	oui
Panier supérieur réglable	oui
Panier à couverts	oui
Plan d'arrosage	3
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum	-
Cuve	inox
Contre-porte	inox
Micro-filtre	autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable	oui
Pieds réglables	oui
Pied arrière réglable par l'avant	oui

Référence	GV 64324 XV
Dispositifs complémentaire de sécurité	
Sécurité arrivée d'eau	totale
Auto-diagnostic SAV	oui
Température maximum pour l'admission d'eau (C°)	60
Caractéristiques techniques	
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage	A/A/A
Consommation énergie par cycle (kWh)	1,05
Consommation annuelle estimée (kWh)	231
Durée du cycle du programme de référence (min)	180
Consommation d'eau par cycle (l)	12
Consommation annuelle d'eau estimée (l)	2640
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)	2250/230/10
Fréquence (Hz)	50
Raccordement à l'eau froide/chaude	-
Longueur cordon d'alimentation éléctrique (cm)	150
Longueur tuyau d'alimentation (cm)	170
Longueur tuyau de vidange (cm)	150
Plinthe réglable	vertical
hauteur avec top (cm)	81,8
hauteur sans top (cm)	81,8
Dimension (déballée/emballée)	
Hauteur (cm)	81,8/89
Largeur (cm)	59,8/65
Profondeur (cm)	57/71
Poids net/brut (kg)	42/44
Certificats de conformité	JUS1,JUS2

Ligne Old Timer / réfrigérateurs pose libre

Référence	RK 60359OA/OR/OC/ OBK/OCH/OCO	RF 60309OA/OR/OC/ OBK/OCH/OCO	RB 60299 OO/OGR/ OP/OA/OR/OC/OBK
Page	158/159	160/161	163/165
Caractéristiques générales			
Type d'appareil	combiné pose libre	2 portes pose libre	1 porte pose libre
Couleur	OR=rouge cherry/ OA=aluminium/ OC=crème/OBK=noir brillant/OCH=chocolat/ OCO=cappucino	OR=rouge cherry/ OA=aluminium/ OC=crème/OBK=noir brillant/OCH=chocolat/ OCO=cappucino	OO=orange/ OGR=verre pomme/ OP=fuschia/OR=rouge cherry/OA=aluminium/ OC=crème/OBK=noir brillant
Type de froid	air brassé	air brassé	air brassé
Distributeur d'eau fraîche	-	-	-
Régulation électronique de la température	-	-	-
Etoiles	****	****	****
Volume net (l)	321	294	281
Volume utile du réfrigérateur (l)	229	229	255
Volume utile du congélateur/conservateur (l)	92	65	26
Classe énergétique	A++	A++	A++
Classe climatique	SN-T (+10 à + 43°C)	SN-T (+10 à + 43°C)	N-T (+16 à + 43°C)
CFC/ HFC	0%/0%	0%/0%	0%/0%
Nombre de compresseurs/ monovalve	1/-	1/-	1/-
Super isolation	-	-	-
Portes réversibles	non-ouverture à droite	non-ouverture à droite	non-ouverture à droite
Pieds réglables	oui	oui	oui
Commandes en façade			
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.	-	-	-
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur et congélateur	-	-	-
Display & Affichage DIGITAL de la température partie réfrigérateur	-	-	-
Thermostat mécanique	oui	oui	oui
Fonction			
Rafraîchissement rapide réfrig.ou congél.	-		
Congélation rapide	-	-	-
Eco	-	-	-
Sécurité			
Alarme sonore ouverture de la porte	-	-	-
Alarme sonore montée de température	-	-	-
Affichage code panne	-	-	-

Référence	RK 60359OA/OR/OC/ OBK/OCH/OCO	RF 60309OA/OR/OC/ OBK/OCH/OCO	RB 60299 OO/OGR/ OP/OA/OR/OC/OBK
Partie réfrigérateur			
Compatimentent 0-3°C	-	-	-
Dégivrage de la partie réfrigération	automatique	automatique	automatique
Thermostat à sonde électronique	-	-	-
Thermostat mécanique	-	oui	oui
Interrupteur Air brassé	-	oui	oui
Interrupteur réfrigération rapide	oui	oui	oui
Interrupteur congélation rapide	-	oui	-
Eclairage intérieur	oui	oui	oui
Demi-balconnets et balconnets	-	-	-
Monoblocs	oui	oui	-
Clayettes en fil	-	-	-
Clayettes en verre sécurité	oui	oui	oui
Clayette porte bouteilles	1	1	1
Bac à légumes	1	1 sur glissières	1
Support à oeufs	oui	oui	oui
Partie congélateur			
Dégivrage de la partie congélation	manuel	manuel	manuel
Bix box 36 l	-	-	-
Compartiment congélation	1	1	1
Compartiment conservation	2	-	-
Accumulateur de froid	-	-	-
Tiroirs	3	-	-
Clayette en fil	-	1	1
Caractéristiques techniques			
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	4,5	4,5	2
Autonomie de conservation (h)	18	22	12
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,63	0,58	0,54
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	229	213	196
Tension d'alimentation (V/W/Hz)	220-230/120/50	220-230/100/50	220-230/90/50
Intensité (A)	10	10	10
Bruit d.B	41	39	42
Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)	205	205	135
Dimension (déballée/emballée)			
Hauteur (cm)	188,7/197	173,7/182	154/161
Largeur (cm)	60/66	60/66	60/66
Profondeur (cm)	64/74	64/74	64/74
Poids net/brut (kg)	77/85	69/76,5	52/59,5
Certificats de conformité	CE	CE	CE

EN RÉSUMÉ COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12

FOURS

BOP 8889 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

BOP 7559 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

BOP 7303 AX
Four multifonctions Pyrolyse inox

BOP 7303 AB
Four multifonctions Pyrolyse noir

BO 8750 AX
Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 8750 AB
Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7522 AX
Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7321 AX
Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7321 AB
Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7321 AW
Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7221 AX
Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7221 AW
Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 7221 AB
Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 87 KR
Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 6 P2X
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BO 6 P2B
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BOP 88 ORA-W
Four multifonctions Pyrolyse

BO 87 ORA-W
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

BOP 88 ORA X
Four multifonctions Pyrolyse

BO 87 ORA-X
Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

FOURS COMPACTS ET MACHINE Á CAFÉ

BOC 6322 AX
Four compact combiné et vapeur inox

BOC 5322 AX
Four compact combi- micro-ondes inox

BWD 1102 AX
Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

CFA 9100 E
Machine à café encastrable automatique

BWD 1102 X
Tiroir chauffe-plats habillage inox

MICRO-ONDES

BM 6340 AX
Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

BM 5240 AX
Micro-ondes encastrable cadre inox

BM 1240 AX
Micro-ondes encastrable cadre inox

BM 5350 X
Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

GMO 25 ORA-ÏTO
Micro-ondes pose libre

GMO 25 DCE
Micro-ondes combiné pose libre

GMO 23 A
Micro-ondes pose libre

DFM 46 PAX
Porte lift micro-ondes verre/inox côtés arrondis

DFM 46 EAX
Porte lift micro-ondes verre/inox côtés plats

DFP 6 P2X
Panneau décoratif pour four à micro-ondes

DFP 2000 P2B
Panneau décoratif pour four à micro-ondes

DPM-ORA-W
Panneau décoratif pour four à micro-ondes

DPM-ORA-E
Panneau décoratif pour four à micro-ondes

EN RÉSUMÉ COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12

TABLES DE CUISSON

IT 9K40 AC Table à induction croissant
IT 951 AC Table à induction
IS 1141 AC Table à induction
IS 742 AXC Table à induction
IS 644 AC Table à induction zone flexible
IS 642 AXC Table à induction
IS 631 AWXC Table à induction blanche
IS 631 AXC Table à induction
IT 706 ASC Table à induction
IT 606 ASC Table à induction



IT 603 ASC Table à induction
ECS 780 AX Table vitrocéramique
ECS 680 AX Table vitrocéramique
ECT 620 AX Table vitrocéramique
EC 630 ASC Table vitrocéramique
G 960 B Table verre trempé à gaz
G 1170 B Table verre trempé à gaz
ITG 623 ASC Table à induction mixte
GC 640 AC Table vitrocéramique à gaz
GC 630 AC Table vitrocéramique mixte



G 760 X Table émail à gaz inox
G 760 AX1 Table émail à gaz inox
G 6N50 AX Table émail à gaz inox
G 6N4 AX Table émail à gaz inox
G 6N4 AB Table émail à gaz noir
K 6N3 AX Table émail mixte inox
K 6N3 AW Table émail mixte blanc
E 6N1 AX Table émail électrique inox
IT 320 AC Domino à induction
ECT 330 AC Domino vitrocéramique



EM 300 E Domino émail électrique inox
GCW 340 AC Domino vitrocéramique à gaz
GC 340 AC Domino vitrocéramique à gaz
IT 641 KR Table à induction
IT 320 KR Domino à induction
GC 650 KR Table vitrocéramique à gaz
GT 7 P2 Table vitrocéramique à gaz
IS 7 P2 Table à induction
IS 6 P2 Table à induction
IT 641 ORA W Table à induction
IT 641 ORA Table à induction

LAVE-VAISSELLE

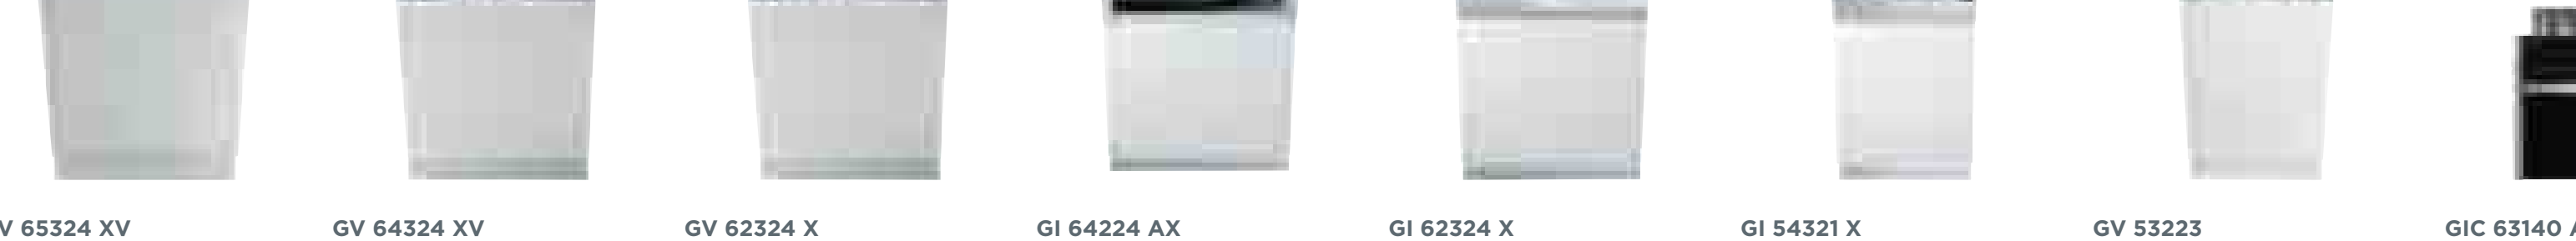

GV 65324 XV Lave-vaisselle tout intégrable
GV 64324 XV Lave-vaisselle tout intégrable
GV 62324 X Lave-vaisselle tout intégrable
GI 64224 AX Lave-vaisselle intégrable inox/verre noir
GI 62324 X Lave-vaisselle intégrable inox
GI 54321 X Lave-vaisselle intégrable
GV 53223 Lave-vaisselle tout intégrable
GIC 63140 AX Lave-vaisselle compact intégrable 45 cm

DFD 72 PAX Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés arrondis
DFD 72 EAX Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés plats
DFG 72 P2X Panneau décoratif pour lave-vaisselle
DFG 2072 P2B Panneau décoratif pour lave-vaisselle
DPP-ORA-W Panneau décoratif pour lave-vaisselle
DPP-ORA-X Panneau décoratif pour lave-vaisselle

EN RÉSUMÉ COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12

HOTTES

IDTT 12545 X Hotte décorative îlot 120 cm inox
IDT 9545 E Hotte décorative îlot 90 cm inox
IDG 900 E // IDG 990 E Hotte décorative îlot 90 cm inox/ verre
IDKG 9455 X Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre
IDTG 9455 BX Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre
IDQ 4545 X Hotte cubique îlot 40 cm inox
IDR 4545 E Hotte cylindrique îlot 39 cm inox
DC 12635 X Hotte de plafond 120 cm inox
DC 9635 X Hotte de plafond 90 cm inox
DCM 950 E Moteur externe pour combles

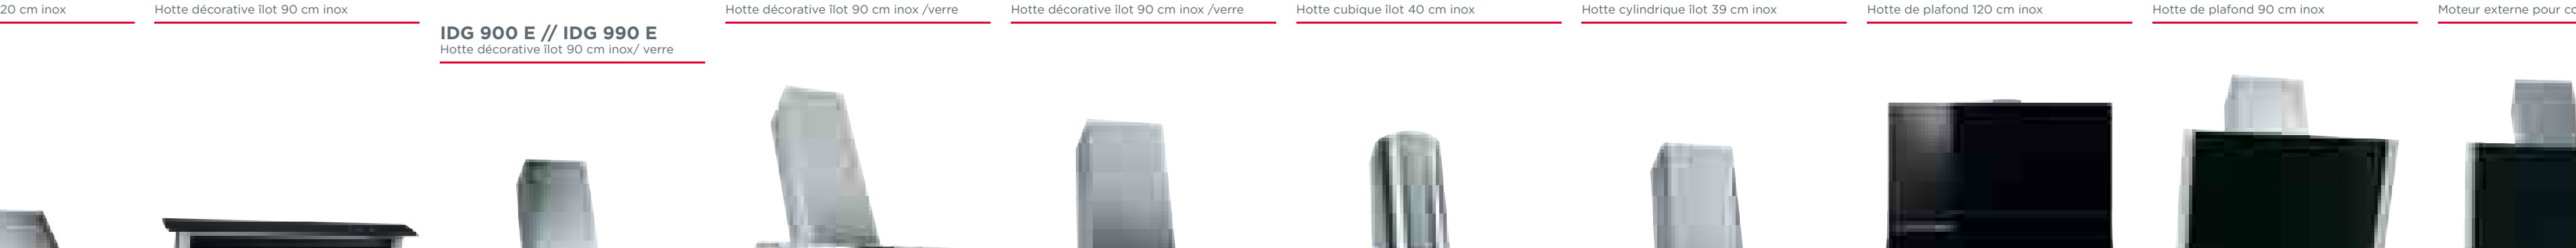

DCM 700 O Moteur externe pour extérieur
DFA 9535 X Hotte de plan 90 cm / verre noir
DT 12545 X Hotte décorative murale 120 cm inox
DTT 9545 X Hotte décorative murale 90 cm inox
DT 9545 AX Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir
DKG 9455 X Hotte décorative murale 90 cm inox / verre
DTG 9455 BX Hotte décorative murale 90 cm inox / verre
DVRG 9535 B Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir
DVGA 8545 AX Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir
DVG 8545 AX Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

DVG 9555 B Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir
DVG 9555 W Hotte décorative murale 90 cm inox / verre blanc
DVG 9555 HB Hotte décorative murale 90 cm verre noir
DVG 9555 HW Hotte décorative murale 90 cm verre blanc
DKK 10335 E Hotte d'angle 100,5 cm inox
DKgo 925 E Hotte décorative murale 90 cm inox
DK 9435 X Hotte décorative murale 90 cm inox
DVG 6555 HB Hotte décorative murale 60 cm inox / verre noir
DVG 6555 HW Hotte décorative murale 60 cm inox / verre blanc
DT 6545 E Hotte décorative murale 60 cm inox

DKgo 635 E Hotte décorative murale 60 cm inox
DKgo 600 E Hotte décorative murale 60 cm inox
DL 611 SR Groupe filtrant 52,4 cm inox
DU 640 E Hotte à visière
DF 6116 E Hotte tiroir 60 cm inox
Crédence 90 cm inox 322154
DQGA 65 KR Hotte décorative murale 60 cm
DK 9 P2X Hotte décorative murale 80,7cm
DK 2000 P2B Hotte décorative murale 80,7cm

EN RÉSUMÉ COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12

RÉFRIGÉRATEURS

Côte à côte FN 63238 DEL & R 65367 DE Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
Côte à côte FN 63238 DEL & R 63398 DE Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
Côte à côte FN 63238 DWL & R 63398 DW Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
NRK 6201 MX Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
NRK 6181 MX Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
NRK 6181 MW Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
R 63398 DE Réfrigérateur Tout Utile
R 63398 DW Réfrigérateur Tout Utile
NRK 6 P2X Combiné 2 moteurs / NoFrost
NRK 2000 P2B Combiné 2 moteurs / NoFrost

NRK-ORA-W Combiné 1 moteur / NoFrost
NRK-ORA-E Combiné 1 moteur / NoFrost
RK 60359 OA Combiné 1 moteur
RK 60359 OR Combiné 1 moteur
RK 60359 OC Combiné 1 moteur
RK 60359 OBK Combiné 1 moteur
RK 60359 OCH Combiné 1 moteur
RK 60359 OCO Combiné 1 moteur
RF 60309 OA Réfrigérateur 2 portes
RF 60309 OR Réfrigérateur 2 portes

RF 60309 OC Réfrigérateur 2 portes
RF 60309 OBK Réfrigérateur 2 portes
RF 60309 OCH Réfrigérateur 2 portes
RF 60309 OCO Réfrigérateur 2 portes
RB 60299 OO Réfrigérateur 1 porte
RB 60299 OGR Réfrigérateur 1 porte
RB 60299 OP Réfrigérateur 1 porte
RB 60299 OA Réfrigérateur 1 porte
RB 60299 OR Réfrigérateur 1 porte
RB 60299 OC Réfrigérateur 1 porte

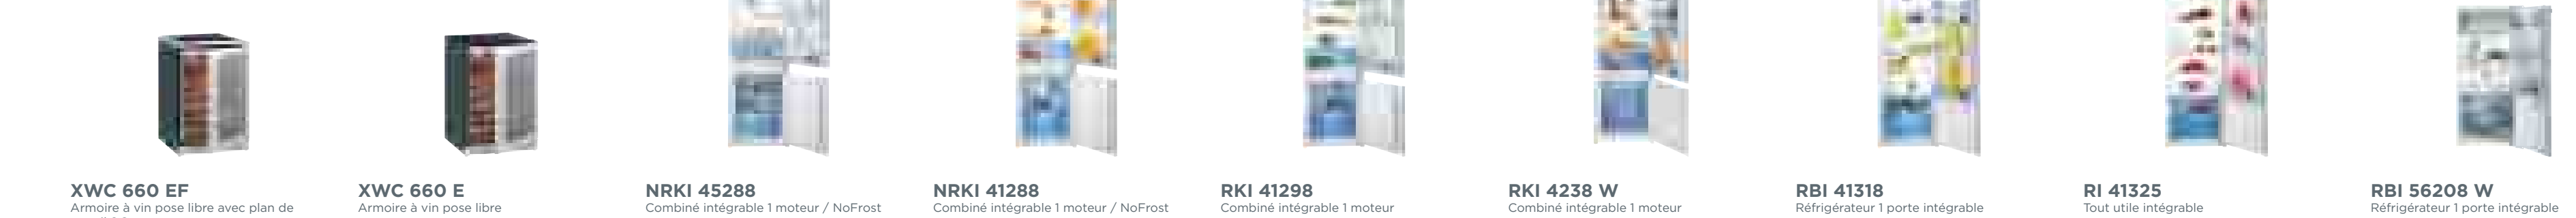

RB 60299 OBK Réfrigérateur 1 porte
XWC 660 EF Armoire à vin pose libre avec plan de travail 2,8 cm
XWC 660 E Armoire à vin pose libre
NRKI 45288 Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost
NRKI 41288 Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost
RKI 41298 Combiné intégrable 1 moteur
RKI 4238 W Combiné intégrable 1 moteur
RBI 41318 Réfrigérateur 1 porte intégrable
RI 41325 Tout utile intégrable
RBI 56208 W Réfrigérateur 1 porte intégrable

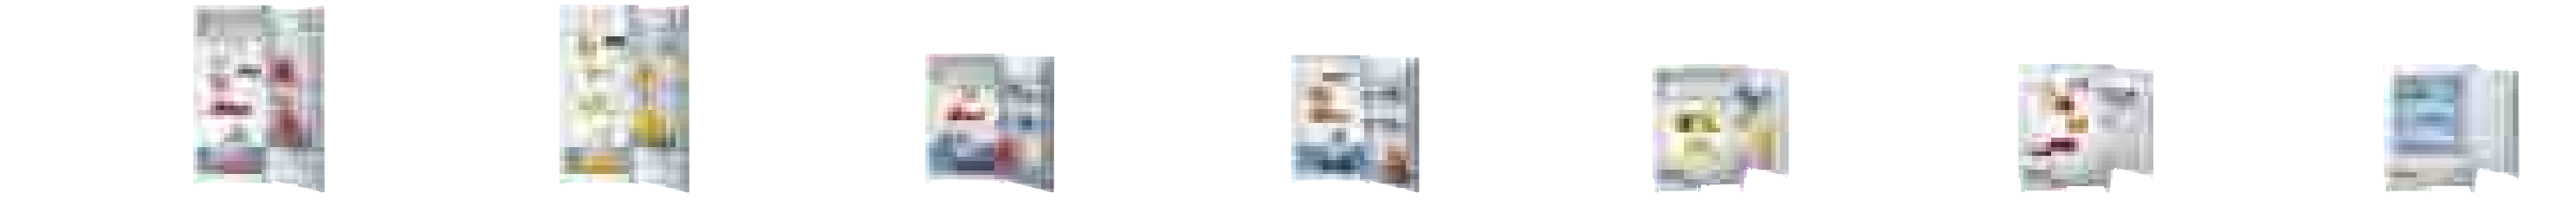

RI 56208 W Tout utile intégrable
RBI 41208 Réfrigérateur 1 porte intégrable
RI 41228 Tout utile intégrable
RBI 4148 W Réfrigérateur 1 porte intégrable
RI 4158 W Tout utile intégrable
RBIU 6138 W Réfrigérateur 1 porte sous plan
RIU 6158 W Réfrigérateur Tout utile sous plan
FIU 6108 W Congélateur sous plan

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Soyez tranquille lors de l'achat de votre appareil Gorenje. Outre le soin apporté à sa fabrication, une garantie totale de **2 ans** vous est offerte sur tous les produits de ce catalogue. Pour tout achat minimum de 4 appareils différents, la garantie de **2 ans** est portée à **5 ans** pour les produits repérés par le pictogramme **« 5 ans de garantie totale »** si votre revendeur est signataire de la charte Gorenje. Cette offre de garantie ne concerne que le consommateur.

L'enregistrement de cette garantie, auprès de notre service après-vente, est nécessaire pour assurer sa validité.

Notre service après-vente est à votre disposition au (+33) 01 45 19 30 01, du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 et le Vendredi de 9h30 à 13h.

Gorenje Assistance Technique

Notre service après-vente est à votre disposition au **(+33) 01 45 19 30 01,**
du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 et le Vendredi de 9h30 à 13h.

Site internet

Notre site, **www.gorenje.fr**, met à votre disposition de nombreuses informations :
Catalogues, notices, fiches produits...

Gorenje France S.A.S.
85, rue Edouard Vaillant - B.P. 228
92306 Levallois-Perret Cedex
Tél.: (+33) 01 45 19 30 08
Télécopie: (+33) 01 47 39 08 13
E-mail: gorenje.france@gorenje.fr
http:// www.gorenje.fr

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur.

Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Eco-participation) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression. Depuis novembre 2006, ces prix sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électroniques et électriques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. • Gorenje se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de Gorenje ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.